Канални филтри за монтаж на кръгъл въздуховод тип FLK-B

- Канални филтри за монтаж на кръгъл въздуховод с клас на филтрация G3

Приложение

- Използват се за груба филтрация на въздуха при общообменна вентилация, както и за предварително филтриране на помещения с по-висок клас на очистване. Материалът на филтъра е синтетично влакно. Лесна подмяна на филтриращия елемент. Максимална работна температура: +60°C

Материал

- Поцинкована стомана
- Синтетична филтърна материя

Устройство

- Кутията на филтъра е от поцинкована стомана, капакът се фиксира чрез скоби, което улеснява достъпа до филтъра
- Плосък филтър с поцинкована мрежа. Клас на филтрация / степен на филтрация: G3 / 89%

Монтаж

- Монтиране на въздуховод

Проектна спецификация

- Кръгъл канален филтър с клас на очистване G3, модел **FLK-B**

Примерна поръчка

- **FLK-B, 160**

Пояснение:
FLK-B = тип канален филтър (вкл. филтър)
160 = свързващ диаметър на филтъра

Пад на налягане

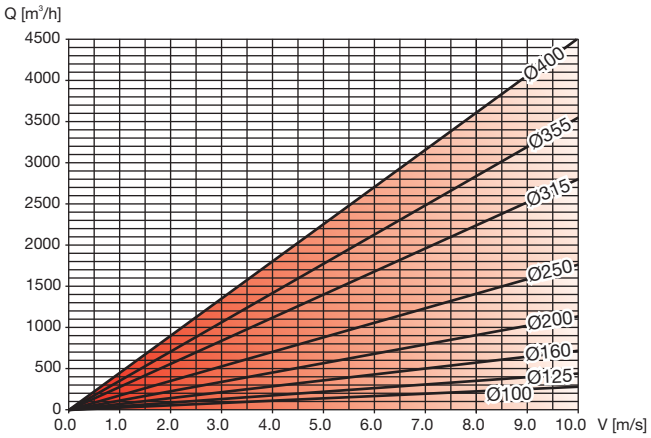

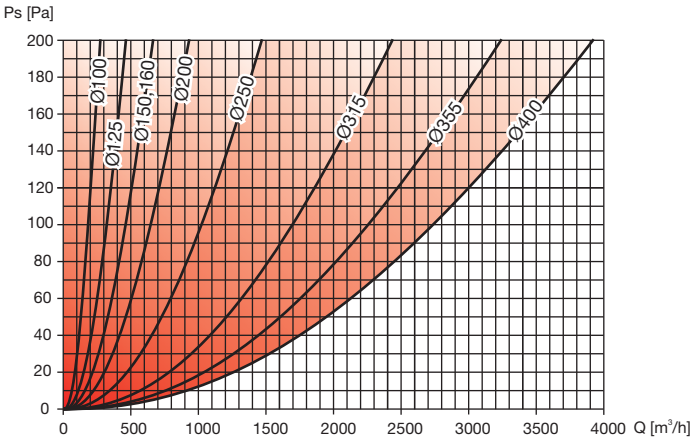

Забележки

- Ps = загуба на налягане при чист филтър
- Q = дебит
- V = скорост на потока във филтъра

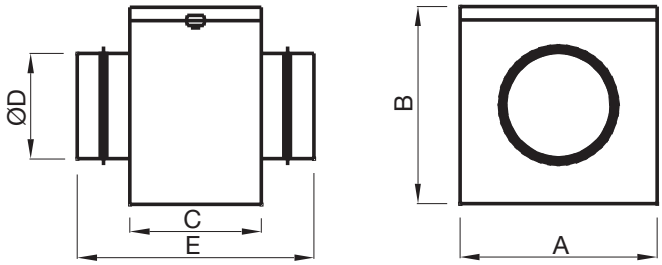

Размери					
FLK-B	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]
100	205	170	120	100	277
125	215	205	140	125	252
160	265	235	155	160	267
200	315	275	180	200	302
250	365	325	230	250	352
315	425	390	330	315	452
355	515	495	455	355	587
400	515	495	455	400	587