ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	CHARMO R290	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС

Модел CHARMO
Най-екологичният хладилен агент използван в битовки климатични системи: R290, GWP<3
По-малко съдържание на хладилен агент в сравнение със стандартните климатични системи
Минимална външна работна температура в режим Отопление: -25~30ºC (за всички типоразмери)
Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15~50ºC (за всички типоразмери)
Електрическа функция на компресора и електрически нагревател на дренажната вана
Вграден Wi Fi модул за всички типоразмери
Едноредов топлообменник на външното тяло
Електрически управлявани клапи във вертикална и хоризонтална посока
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ
Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7

Функции и режими на работа:
Интелигентна и надеждна система за предотвратяване на течове на хладилен агент и управление и сигнализация.
Режим сън, Тих режим, I-Feel, Auto clean, Турбо режим, Часовник, Плавен старт, Самодиагностика, Заключване, Интелигентно обезскрежаване , Force Defrosting, Wi-fi управление, Поддържащо отопление -8°C

1008434	**Климатик GWH09ATCXB-K5DNA1B - R290**	2,65 (0,70 - 3,00)	2,95 (0,70 -3,50)	2.7	0.66	0.67	835x275x200	45/41/38/36/34/32/26	4,02 / 4,40	8,4 / 4,8	A++	A++	6,35/12,70	**1 396.46 лв.**	**714.00 €**
1008435	**Климатик GWH12ATCXB-K5DNA1B - R290**	3,20 (0,70 - 3,60)	3,40 (0,70 -4,50)	2.8	0.97	0.81	835x275x200	45/41/38/36/34/32/26	3,32 / 4,20	7,5 / 4,6	A++	A++	6,35/12,70	**1 431.67 лв.**	**732.00 €**

	GWH09ATCXB-K5DNA1B	GWH12ATCXB-K5DNA1B
Макс. тръбен път (м.л.)	15	15
Денивелация (м.л.)	10	10
Захранване	**външно тяло**	**външно тяло**
Без дозареждане (м.л.)	5	5
R290(гр. / м.л.)	/	/

МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА

МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО
GWH09ATCXB-K5DNA1B	GWH09ATCXB-K5DNA1B/I	GWH09ATCXB-K5DNA1B/O
GWH12ATCXB-K5DNA1B/I	GWH12ATCXB-K5DNA1B/I	GWH12ATCXB-K5DNA1B/O

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	SOYAL II R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС

R32 WiFi A+++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -25°C

Модел Soyal II
Минимална външна работна температура в режим Отопление: -25ºC (за всички типоразмери)
Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери)
Сензор за движение, следящ присъствието на хора
Електрическа функция на компресора и електрически нагревател на дренажната вана
Вграден Wi Fi модул за всички типоразмери
Уголемена турбина на вентилатора (120mm), гарантираща по-ниски нива на шум
Отделни мотори на въздушните клапи, инсталирани в двата края на вътрешното тяло
Двуредов топлообменник на външното тяло.
Регулиращ елемент: Електронно TPB
Функции: Независимо, синхронизирано или централно настройване на въздушния поток, функция за отклоняване на въздушния поток от хора, функция заобикалящ въздушен поток, функция следящ хората въздушен поток, функция за спиране, когато няма присъствие на хора, таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика
Интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, заключване
Soft start
Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала

1007454	**SOYAL II R32 GWH09AKCXD-K6DNA1A**	2,70 (0,6 - 4.40)	3,60 (0,80 - 5.20)	3.0	0.55	0.76	977×281×295	38/34/33/28/22/19	4,86 / 4,74	9,4 / 5,1	A+++	A+++	6,35/9,52	**1 983.21 лв.**	**1 014.00 €**
1007455	**SOYAL II R32 GWH12AKCXD-K6DNA1A**	3,53 (0,22 - 4,60)	4,20 (0,80 - 5,20)	3.2	0.80	0.93	977×281×295	39/36/33/28/22/20	4,40 / 4,50	9,0 / 5,1	A+++	A+++	6,35/9,52	**2 100.56 лв.**	**1 074.00 €**
1007457	**SOYAL II R32 GWH18AKCXF-K6DNA1A**	5,30 (1,5 - 6,1)	5,60 (1,3 - 7,00)	4.2	1.40	1.40	977×281×295	42/39/35/31/26/25	3,80 / 4,00	7,2 / 4,3	A++	A+	6,35/12,70	**2 581.70 лв.**	**1 320.00 €**

	GWH09AKC-K6DNA1A	GWH12AKC-K6DNA1A	GWH18AKC-K6DNA1A				МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА			
Макс. тръбен път (м.л.)	15	15	25				**МОДЕЛ**	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**	
Денивелация (м.л.)	10	10	10				**GWH09AKCXD-K6DNA1A**	**GWH09AKCXD-K6DNA1A/I**	**GWH09AKCXD-K6DNA1A/O**	
Захранване	**външно тяло**	**външно тяло**	**външно тяло**				**GWH12AKCXD-K6DNA1A**	**GWH12AKCXD-K6DNA1A/I**	**GWH12AKCXD-K6DNA1A/O**	
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5				**GWH18AKCXF-K6DNA1A**	**GWH18AKCXF-K6DNA1A/I**	**GWH18AKCXF-K6DNA1A/O**	
R32 (гр. / м.л.)	16	16	16							

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	AMBER NORDIC R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС

R32 WiFi A+++ LOW COOLING -18°C LOW HEATING -30°C

Модел Amber Nordic, двустъпален G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz)
Минимална външна работна температура в режим Отопление: -30ºC (за всички типоразмери)
Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -18ºC (за всички типоразмери)
Електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана
Вграден Wi Fi модул за всички типоразмери
Регулиращ елемент: Електронно TPB
Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, заключване
Йонизатор (Cold Plasma)
Възможност за жичен контролер (опция)
Soft start
Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала

1005991	**GWH09YD-S6DBA1A Nordic**	2,70 (0,7 - 5,0)	3,50 (0,7 - 5,5)	3.5	0.55	0.75	996×301×225	43/41/38/36/33/31/29	**4,91 / 4,70**	**8,5 / 5,1**	A+++	A+++	**6,35/9,52**	**1 948.01 лв.**	**996.00 €**
1005992	**GWH12YD-S6DBA1A Nordic**	3,53 (0,85 - 5,0)	4,20 (0,88 - 7,2)	3.5	0.84	0.95	996×301×225	43/41/38/36/34/21	**4,20 / 4,42**	**8,5 / 5,1**	A+++	A+++	**6,35/9,52**	**2 088.83 лв.**	**1 068.00 €**
1005993	**GWH18YE-S6DBA1B Nordic**	5.3	6.2	5.9	1.32	1.45	1101×327×249	46/44/42/39/36/34/32	**4,49 / 4,27**	**7,5 / 4,4**	A++	A+	**6,35/15,87**	**2 511.29 лв.**	**1 284.00 €**
1005994	**GWH24YE-S6DBA1A Nordic**	7,03 (2,0 - 9,0)	7,03 (2,0 - 9,5)	7.0	1.85	1.75	1101×327×249	50/46/43/41/39/37/35	**3,80 / 4,00**	**6,5 / 4,1**	A++	A+	**6,35/15,87**	**3 156.71 лв.**	**1 614.00 €**

	GWH09YD-S6DBA1	**GWH12YD-S6DBA1**	**GWH18YE-S6DBA1**	**GWH24YE-S6DBA1**
Макс. тръбен път (м.л.)	15	20	40	50
Денивелация (м.л.)	10	10	20	30
Захранване	**външно тяло**	**външно тяло**	**външно тяло**	**външно тяло**
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5
R32 (гр. / м.л.)	16	16	40	40

МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА

МОДЕЛ	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**
GWH09YD-S6DBA1 Nordic	**GWH09YD-S6DBA1A/I**	**GWH09YD-S6DBA2A/O**
GWH12YD-S6DBA1 Nordic	**GWH12YD-S6DBA1A/I**	**GWH12YD-S6DBA2A/O**
GWH18YE-S6DBA1B Nordic	**GWH18YE-S6DBA1B/I**	**GWH18ACE-S6DBA1A/O**
GWH24YE-S6DBA1 Nordic	**GWH24YE-S6DBA1A/I**	**GWH24YE-S6DBA2A/O**

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	AIRY R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС



R32 WiFi A+++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -25°C

Модел AIRY, G-AI технология за пестене на енергия
Хибридна технология за рамразяване (HDT) - Алгоритъм за размразяване на стъпки, позволяващ поддържане на непрекъснато отопление за по-дълъг период за време
Функция за контрол на влажността в режим Охлаждане и режим Изсушаване
Функция, позволяваща настройка на звуков светлинен индикатор на вътрешното тяло
Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9к и 12к) и 40 dB(A) на външно тяло.
Функция за почистване на въздуха с UV-C светлина
Функция, осигуряваща бързо охлаждане
Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9к и 12к) и 40 dB(A) на външно тяло
Функция AUTOCLEAN IDU: функция, спомагаща за почистването на топлообменника на вътрешното тяло
Функция за ограничаване на електрическата консумация на външното тяло
Функция за почистване на въздуха посредством Colasma air purification system - Йонизатор
Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване,
Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване
Настройка на температурата в диапазона 8-30 °C
Широк диапазон на захранващо напрежение
Защитено от прах вътрешно тяло
Уголемен филтър на вътрешното тяло
Минимална външна работна температура в режим отопление: -25ºC (за всички типоразмери)
Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери)
Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)

1008054	**AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B**	2.7 (0.85 - 4.0)	3.0 (1.0 - 4.6)	2.7	0.60	0.68	907/292/200	38/36/34/30/26/22/19	**4,50 / 4,41**	**9,0 / 4,6**	**A+++**	**A++**	**6,35/9,52**	**1 443.40 лв.**	**738.00 €**
1008055	**AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A**	3.5 (0.85 - 4.5)	3.81 (1.0 - 4.9)	3.0	0.88	0.95	907/292/200	38/36/34/31/29/25/19	**4,00 / 4,00**	**8,5 / 4,6**	**A+++**	**A++**	**6,35/9,52**	**1 502.08 лв.**	**768.00 €**
1008056	**AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A**	5.3 (1.0 - 6.5)	5.6 (1.1 - 6.8)	4.1	1.47	1.37	970/347/257	43/42/41/35/31/28/23	**3,6 / 4,1**	**8,0 / 4,6**	**A++**	**A++**	**6,35/12,87**	**2 100.56 лв.**	**1 074.00 €**
1008057	**AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A**	7.1 (1.0 - 8.9)	7.8 (1.5 - 9.5)	5.6	1.87	1.90	1110/347/357	47/44/42/40/37/35	**3,8 / 4,1**	**8,5 / 4,6**	**A+++**	**A++**	**6,35/15,90**	**2 581.70 лв.**	**1 320.00 €**

	GWH09AVCXB	**GWH12AVCXD**	**GWH18AVDXE**	**GWH24AVEXF**
Макс. тръбен път (м.л.)	15	20	25	25
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5
R32 (гр. / м.л.)	16	16	16	40

МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА

МОДЕЛ	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**
GWH09AVCXB-K6DNA1B	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/I**	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/O**
GWH12AVCXD-K6DNA1A	**GWH12AVCXD-K6DNA1A/I**	**GWH12AVCXD-K6DNA1A/O**
GWH18AVDXE-K6DNA1A	**GWH18AVDXE-K6DNA1A/I**	**GWH18AVDXE-K6DNA1A/O**
GWH24AVEXF-K6DNA1A	**GWH24AVEXF-K6DNA1A/I**	**GWH24AVEXF-K6DNA1A/O**

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	AIRY R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС



R32 WiFi A+++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -25°C

Модел AIRY, G-AI технология за пестене на енергия
Хибридна технология за рамразяване (HDT) - Алгоритъм за размразяване на стъпки, позволяващ поддържане на непрекъснато отопление за по-дълъг период за време
Функция за контрол на влажността в режим Охлаждане и режим Изсушаване
Функция, позволяваща настройка на звуков светлинен индикатор на вътрешното тяло
Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9к и 12к) и 40 dB(A) на външно тяло
Функция за почистване на въздуха с UV-C светлина
Функция, осигуряваща бързо охлаждане
Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) и 40 dB(A) на външно тяло
Функция AUTOCLEAN IDU: функция, спомагаща почистването на топлообменника на вътрешното тяло
Функция за ограничаване на електрическата консумация на външното тяло
Функция за почистване на въздуха посредством Colasma air purification system - Йонизатор
Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване,
Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване
Настройка на температурата в диапазона 8-30 °C
Широк диапазон на захранващо напрежение
Защитено от прах вътрешно тяло
Уголемен филтър на вътрешното тяло
Минимална външна работна температура в режим отопление: -25ºC (за всички типоразмери)
Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери)
Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)

1008232	**AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B - BLACK**	2.7 (0.85 - 4.0)	3.0 (1.0 - 4.6)	2.7	0.60	0.68	907/292/200	38/36/34/30/26/22/19	**4,50 / 4,41**	**9,0 / 4,6**	**A+++**	**A++**	**6,35/9,52**	**1 560.75 лв.**	**798.00 €**
1008103	**AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A - BLACK**	3.5 (0.85 - 4.5)	3.81 (1.0 - 4.9)	3.0	0.88	0.95	907/292/200	38/36/34/31/29/25/19	**4,00 / 4,00**	**8,5 / 4,6**	**A+++**	**A++**	**6,35/9,52**	**1 631.16 лв.**	**834.00 €**
1008233	**AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A - BLACK**	5.3 (1.0 - 6.5)	5.6 (1.1 - 6.8)	4.1	1.47	1.37	970/347/257	43/42/41/35/31/28/23	**3,6 / 4,1**	**8,0 / 4,6**	**A++**	**A++**	**6,35/12,87**	**2 264.85 лв.**	**1 158.00 €**
1008234	**AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A - BLACK**	7.1 (1.0 - 8.9)	7.8 (1.5 - 9.5)	5.6	1.87	1.90	1110/347/357	47/44/42/40/37/35	**3,8 / 4,1**	**8,5 / 4,6**	**A+++**	**A++**	**6,35/15,90**	**2 792.93 лв.**	**1 428.00 €**
1008230	**AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B - SILVER**	2.7 (0.85 - 4.0)	3.0 (1.0 - 4.6)	2.7	0.60	0.68	907/292/200	38/36/34/30/26/22/19	**4,50 / 4,41**	**9,0 / 4,6**	**A+++**	**A++**	**6,35/9,52**	**1 560.75 лв.**	**798.00 €**
1008102	**AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A - SILVER**	3.5 (0.85 - 4.5)	3.81 (1.0 - 4.9)	3.0	0.88	0.95	907/292/200	38/36/34/31/29/25/19	**4,00 / 4,00**	**8,5 / 4,6**	**A+++**	**A++**	**6,35/9,52**	**1 631.16 лв.**	**834.00 €**
1008172	**AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A - SILVER**	5.3 (1.0 - 6.5)	5.6 (1.1 - 6.8)	4.1	1.47	1.37	970/347/257	43/42/41/35/31/28/23	**3,6 / 4,1**	**8,0 / 4,6**	**A++**	**A++**	**6,35/12,87**	**2 264.85 лв.**	**1 158.00 €**
1008231	**AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A - SILVER**	7.1 (1.0 - 8.9)	7.8 (1.5 - 9.5)	5.6	1.87	1.90	1110/347/357	47/44/42/40/37/35	**3,8 / 4,1**	**8,5 / 4,6**	**A+++**	**A++**	**6,35/15,90**	**2 792.93 лв.**	**1 428.00 €**

	GWH09AVCXB	**GWH12AVCXD**	**GWH18AVDXE**	**GWH24AVEXF**			**МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА**			
Макс. тръбен път (м.л.)	15	20	25	25			**МОДЕЛ**	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**	
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10			**GWH09AVCXB-K6DNA1B Black/Silver**	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/I Black/Silver**	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/O**	
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло			**GWH12AVCXD-K6DNA1A Black/Silver**	**GWH12AVCXD-K6DNA1A/I Black/Silver**	**GWH12AVCXD-K6DNA1A/O**	
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5			**GWH18AVDXE-K6DNA1A Black/Silver**	**GWH18AVDXE-K6DNA1A/I Black/Silver**	**GWH18AVDXE-K6DNA1A/O**	
R32 (гр. / м.л.)	16	16	16	40			**GWH24AVEXF-K6DNA1A Black/Silver**	**GWH24AVEXF-K6DNA1A/I Black/Silver**	**GWH24AVEXF-K6DNA1A/O**	

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	CLIVIA R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС



R32 WiFi A+++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -25°C

Модел CLIVIA, G-AI технология за пестене на енергия
Функция за контрол на влажността в режим Охлаждане и режим Изсушаване
Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9к и 12к) и 40 dB(A) на външно тяло
Функция за почистване на въздуха с UV-C светлина
Функция, осигуряваща бързо охлаждане
Функция AUTOCLEAN IDU: функция спомагаща почистването на топлообменника на вътрешното тяло
Функция за ограничаване на електрическата консумация на външното тяло
Функция за почистване на въздуха посредством Colasma air purification system - Йонизатор
Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване
Защитено от прах вътрешно тяло
Минимална външна работна температура в режим отопление: -25ºC (за всички типоразмери)
Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери)
Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)

1007945	**CLIVIA GWH09AUCXB-K6DNA2A**	2.7 (0.8 - 3.8)	3.0 (0.9 - 4.25)	2.7	0.67	0.68	837×293×200	38/37/34/31/26/23/22/19	**4,03 / 4,41**	**8.5 / 4,6**	**A+++**	**A++**	**6,35/9,52**	**1 232.17 лв.**	**630.00 €**
1007946	**CLIVIA GWH12AUCXB-K6DNA2A**	3.51 (0.9 - 4.4)	3.81 (0.9 - 4.7)	3.2	0.989	0.98	837×293×200	41/38/36/33/30/27/25/19	**3,55 / 3,90**	**7,2 / 4,1**	**A++**	**A+**	**6,35/9,52**	**1 279.11 лв.**	**654.00 €**
1008052	**CLIVIA GWH18AUDXD-K6DNA2A**	5,30 (0,80 - 6,3)	5,35 (1,05 - 7,0)	4.2	1.58	1.39	993×311×222	45/42/40/37/34/29/26	**3,35 / 3,84**	**7,3 / 4,2**	**A++**	**A+**	**6,35/12,7**	**1 877.60 лв.**	**960.00 €**
1008053	**CLIVIA GWH24AUDXF-K6DNA2A**	7,10 (1,80- 7,80)	7,30 (-1,50- 9,40)	5.6	2.03	1.87	993×311×222	48/44/41/40/38/36/33/27	**3,50 / 3,90**	**7,0 / 4,3**	**A++**	**A+**	**6,35/15,87**	**2 393.94 лв.**	**1 224.00 €**

	GWH09AUCXB	**GWH12AUCXB**	**GWH18AUDXD**	**GWH24AUDXF**
Макс. тръбен път (м.л.)	15	15	25	25
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5
R32 (гр. / м.л.)	16	16	16	40

МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА

МОДЕЛ	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**
GWH09AUCXB-K6DNA2A	**GWH09AUCXB-K6DNA2A/I**	**GWH09AUCXB-K6DNA1A/O**
GWH12AUCXB-K6DNA2A	**GWH12AUCXB-K6DNA2A/I**	**GWH12AUCXB-K6DNA1A/O**
GWH18AUDXD-K6DNA2A	**GWH18AUDXD-K6DNA2A/I**	**GWH18AUDXD-K6DNA1A/O**
GWH24AUDXF-K6DNA2A	**GWH24AUDXF-K6DNA2A/I**	**GWH24AUDXF-K6DNA1A/O**

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	PULAR ECO + R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			Модел Pular ECO + G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma) **Минимална външна работна температура в режим Отопление: -15ºC (за всички типоразмери)** **Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери)** **Регулиращ елемент: капилярна тръба** **Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)** **Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване,** **Force Defrosting, поддържащ зимен режим, 3 нощни режима, функция AUTOCLEAN, Soft start, Заключване** **Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала** **С включен комплект за монтаж за типоразмери 09 и 12: медни тръби (3 м), кондензен шлаух, розетка за преход през стена и бандажна лента**												
1007442	**GWH09AGBXB-K6DNA1A + kit**	2,70 (0,6 - 3,40)	2,80 (0,6 - 3,9)	2.6	0.73	0.69	779×260×185	40/37/35/33/29/26/21	**3,72/ 4,09**	**6,8 / 4,2**	**A++**	**A+**	**6,35/9,52**	**1 056.15 лв.**	**540.00 €**
1007443	**GWH12AGCXB-K6DNA1A + kit**	3,20 (0,9 - 3,7)	3,40 (0,9 - 4,1)	2.7	0.93	0.87	825×293×196	41/37/35/33/31/27/22	**3,43 / 3,90**	**6,5 / 4,1**	**A++**	**A+**	**6,35/9,52**	**1 114.82 лв.**	**570.00 €**
1007174	**GWH18AGD-K6DNA1D**	4,60 (1,0 -5,3)	5,20 (1,0 - 5,65)	3.7	1.36	1.34	982×311×221	43/39/37/34/32/30/29	**3,39 / 3,88**	**6,4 / 4,0**	**A++**	**A+**	**6,35/12,7**	**1 701.57 лв.**	**870.00 €**
1007175	**GWH24AGD-K6DNA1C**	6,20 (1,8 - 6,9)	6,50 (1,3 - 7,9)	4.7	1.79	1.65	982×311×221	46/42/40/37/35/32/30	**3,47 / 3,95**	**6,8 / 4,0**	**A++**	**A+**	**6,35/12.7**	**2 077.09 лв.**	**1 062.00 €**

	GWH09AGBXB	**GWH12AGC**	**GWH18AGD**	**GWH24AGD**
Макс. тръбен път (м.л.)	15	20	25	25
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5
R32 (гр. / м.л.)	16	20	16	16

МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА

МОДЕЛ	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**
GWH09AGBXB-K6DNA1A	**GWH09AGBXB-K6DNA1A/I**	**GWH09AGBXB-K6DNA1A/O**
GWH12AGCXB-K6DNA1A	**GWH12AGCXB-K6DNA1A/I**	**GWH12AGCXB-K6DNA1A/O**
GWH18AGD-K6DNA1D	**GWH18AGD-K6DNA1D/I**	**GWH18AGD-K6DNA1D/O**
GWH24AGD-K6DNA1C	**GWH24AGD-K6DNA1C/I**	**GWH24AGD-K6DNA1C/O**

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

R32 WiFi A++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -22°C

GEH - подов монтаж, G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma)
Минимална външна работна температура в режим Отопление: -22ºC (за всички типоразмери)
Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC (за всички типоразмери)
Електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ
Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)
Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика,
Интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване
Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала

1008236	**GEH09AAXB-K6DNA1A WIFI**	2,70 (0,50-3,40)	2,90 (0,60-3,65)	2,60	0,7	0,73	700X600X215	36/34/32/29/26/23	**3,86 / 3,97**	**7,8/ 4,2**	**A++**	**A+**	**6,35/9,52**	**1 983.21 лв.**	**1 014.00 €**
1008237	**GEH12AAXD-K6DNA1A WIFI**	3,52 (0,80-4,40)	3,80 (1,05-4,40)	3,20	0.93	0,96	700x600x215	40/38/36/33/29/25	**3,80 / 3,96**	**7,2 / 4,1**	**A++**	**A+**	**6,35/9,52**	**2 077.09 лв.**	**1 062.00 €**
1008238	**GEH18AAXF-K6DNA1A WIFI**	5,20 (1,20-6,20)	5,33 (1,10-6,20)	4.8	1,45	1,55	700x600x215	47/45/42/40/37/32	**3,60 / 3,45**	**7,2 / 4,1**	**A++**	**A+**	**6,35/12,7**	**2 687.31 лв.**	**1 374.00 €**

	GEH09AAXB-K6DNA1A WIFI	**GEH12AAXD-K6DNA1A WIFI**	**GEH18AAXF-K6DNA1A WIFI**
Макс.тръбен път (м.л.)	15	20	25
Денивелация (м.л.)	10	10	10
Захранване	**външно тяло**	**външно тяло**	**външно тяло**
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5
R32 (гр. / м.л.)	16	16	16

МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА

МОДЕЛ	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**
GEH09AAXB-K6DNA1A WIFI	**GEH09AAXB-K6DNA1A/I**	**GEH09AAXB-K6DNA1A/O**
GEH12AAXD-K6DNA1A WIFI	**GEH12AAXD-K6DNA1A/I**	**GEH12AAXD-K6DNA1A/O**
GEH18AAXF-K6DNA1A WIFI	**GEH18AAXF-K6DNA1A/I**	**GEH18AAXF-K6DNA1A/O**

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	-/-	Препор. площ	IP защита	Обем на резервоара	Консумация	Размери	Шум	Капацитет	Тегло	Захранване	Въздушен дебит	Цена	Цена
	Изсушители AOVIA - GDN20BE	-/-	m^2	-/-	l	W	mm	dB(A)	l/24h	кг.	V, Ph, Hz	m^3/h	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		Приблизителна площ на приложение: до 16m² (GDN10BF...) или до 24m² (GDN20BE....) **Настройка на желаната влажност в диапазон 30%~80%. Диференциална разлика за повторен старт: 5%** **Работен диапазон : 2-37°C.** **Хладилен агент: R290** **Защита от преливане на контейнера** **Външен конектор за конденз** **Две скорости на вентилатора в зависимост от желанието за по-бързо или по-бавно изсушаване на въздуха. Дисплей, показващ влажността на въздуха** **Таймер** **Функция за запазване на настройките при отпадане на ел. напрежение.** **Функция, индикираща замърсен филтър (на всеки 250 часа)** **Външен конектор за конденз**												
1007248	**GDN10BF-K5EBA1A**	-/-	12-16	IPXO	1.5/1.8	210	352 x 398 x 206	39/-/36	10	12	220-240/1/50	95/-/75	**363.78 лв.**	**186.00 €**
1007032	**GDN20BE-K5EBA1A**	-/-	24	IPXO	2.6/3.0	350	350 x 482 x 240	39/-/37	20	15.5	220-240/1/50	170/-/145	**422.46 лв.**	**216.00 €**

SAP N	Модел	-/-	Препор. площ	IP защита	Обем на резервоара	Консумация	Размери	Шум	Капацитет	Тегло	Захранване	Въздушен дебит	Цена	Цена
	Изсушители DAISY	-/-	m^2	-/-	l	W	mm	dB(A)	l/24h	кг.	V, Ph, Hz	m^3/h	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		Приблизителна площ на приложение: 24 / 48 m^2 **Настройка на желаната влажност в диапазон 30%~80%** **Хладилен агент: R290** **Режими на работа:** **Smart - Устройството избира желаната влажност във функция от температурата на помещението. Ако измерената влажност е под зададената или под съответстващата на измерената температура, устройството спира** **Cont - Устройството ще изсушава въздуха до стойност, доближаваща се до зоната на комфорт на човека.** **Dry - Режим, подходящ при помещения за изсушаване на дрехи. Устройството се стреми да поддържа влажност, неподходяща за развитие на плесен. При този режим влажността и скоростта на въздуха не се настройват** **Quit - Устройството избира желаната влажност във функция от температурата на помещението, като вентилаторът ще работи на най-ниската възможна скорост. Скоростта на вентилатора не подлежи на настройка** **Защита от преливане на контейнера** **Външен конектор за конденз** **Режим на настройка на направлението на въздушната струя (Постоянен ъгъл или Автоматично движение SWING).** **Три скорости на вентилатора в зависимост от желанието за по-бързо или по-бавно изсушаване на въздуха. Дисплей, показващ влажността на въздуха** **Таймер** **Финкция за запазване на настройките при отпадане на ел. напрежение** **Функция, индикираща замърсен филтър (на всеки 250 часа)** **Външен конектор за конденз**												
1007030	**GDN20AV-K5EBA1A**	-/-	24	IPXO	3.4/4	360	363 x 577 x 245	43/41/39	20	15.5	220-240/1/50	130/115/105	**598.48 лв.**	**306.00 €**
1007031	**GDN40AW-K5EBA1A**	-/-	48	IPXO	6.5/7.0	670	396 x 625 x 286	48	40	22.5	220-240/1/50	230/195/170	**680.63 лв.**	**348.00 €**

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	WiFi	Препоръчителен размер на помещението	Вид на филтъра	Консумация	Размери	Въздушен дебит	Шум	Тегло	Захранване	Овлажня-ване	Цена	Цена
	Въздухопречиствители	-/-	m^2	-/-	kW	mm	m^3/h	dB(A)	кг.	V, Ph, Hz	ml/h	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		Въздухопречиствители GREE **Предварителен филтър** **Електростатичен филтър** **Активен въглен** **Йонизатор** **HEPA - ХЕПА филтър** **Композитен филтър (комбиниран)** **WiFi (без SCWK)** **SCWK - портативен овлажнител, тип "ultrasonic", филтър с активен въглен и възможност за ароматерапия**											
1006554	**SCWK 4006 - портативен овлажнител**	НЕ	-	АВ	0.020	191 x 191 x 322	-	48/42/32	1.66	220-240/1/50	300	**105.61 лв.**	**54.00 €**
1008420	**GCF350 - пречиствател с HEPA филтър**	ДА	25-42	К, HEPA	0.032	292 x 663 x 292	350	27-58	6.50	220-240/1/50	НЕ	**492.87 лв.**	**252.00 €**
1006485	**GCF450 - пречиствател с HEPA филтър**	ДА	29-50	К, HEPA	0.040	358 x 358 x 805	420	30-60	21.40	220-240/1/50	НЕ	**1 032.68 лв.**	**528.00 €**

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Електрическо захранване	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена	Цена
	GVH WIFI	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС

Инверторни колони - R32

Минимална външна работна температура в режим Отопление: -25ºC

Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC

Регулиращ елемент: Електронно ТРВ

Вграден Wi Fi модул

Нагревател на ваната на външното тяло управляван по външна температура и състояние на размразяване (Defrost)

Функции:

Автоматични режим, Нощен режим, Turbo режим, Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала, Тих режим, Таймер, Ауторестарт, Самодиагностика

Режим на заключване, AUTOCLEAN - функция почистваща вътрешния топлообменник, Лицев touch панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване

1007770	**GVH24AKXF-K6DNC8A WIFI**	7,10 (0,83-8,86)	8,40 (1,68-9,30)	220-240V 50Hz	1.87	2.25	458×1790×458	51/44//39/35/25	**3,80 / 3,73**	**7,0 / 4,0**	**A++**	**A+**	**6,35/15.87**	**4 189.39 лв.**	**2 142.00 €**

	GVH24AKXF-K6DNC8A WIFI			**МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА**		
Макс. тръбен път (м.л.)	25			**МОДЕЛ**	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**
Денивелация (м.л.)	10			**GVH24AKXF-K6DNC8A**	**GVH24AKXF-K6DNC8A/I**	**GVH24AKXF-K6DNC8A/O**
Захранване	**външно тяло**					
Без дозареждане (м.л.)	5					
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	40					

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Електрическо захранване	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена	Цена
	GVH WIFI	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС

Инверторни колони - R32
Минимална външна работна температура в режим Отопление: -15ºC (24к, 48к - 230V)
Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC (24к, 48к - 230V)
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ (24к, 48к - 230V)
Вграден Wi Fi модул
4 скорости на вентилатора, AUTOCLEAN - почистваща система на вътрешния топлообменник, Turbo режим, Таймер, Лицев touch панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване
Таймер, Лицев touch панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване
Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала
Нагревателна функция на компресора (24k)

1007771	**GVH24AMXF-K6DNC7A**	7,20(0,97-8,40)	7,90(0,64-8,80)	220-240V 50Hz	2.05	2.33	507×1770×320	45/41/39/35/	3,51 / 3,39	6,1 / 3,8	A++	A	6,35/15.87	**3 086.30 лв.**	**1 578.00 €**
1008110	**GVH48ALXH-K6DNC7A (1 ph)**	12.3(1.5-13.5)	12.6(2.5-14.0)	220-240V 50Hz	4,17	3.82	587X1882X394	53/51/50/48	2.95 / 3.30	5,7 / 3,7	A+	A	9.52/15.87	**4 658.79 лв.**	**2 382.00 €**
1008111	**GVH48ALXK-M6DNC7A (3 ph)**	12,5 (3,1-14,5)	14,5 (3,3-16,5)	380V 50Hz	3.79	3.86	587 x 1882 x 394	56/54/53/51/	3.30 / 3.76	6,1 / 4,0	A++	A+	9.52/15.87	**5 480.24 лв.**	**2 802.00 €**
1008112	**GVH55ALXM-M6DNC7A (3 ph)**	16 (3,4-17,2)	17,0(4,2-19,0)	380V 50Hz	5.50	5.00	587 x 1882 x 394	57/55/53/52	2.91 / 3.40	6,1 / 4,0	A++	A+	9.52/15.87	**5 996.57 лв.**	**3 066.00 €**

	GVH24AMXF-K6DNC7A	**GVH48ALXH-K6DNC7A (1 ph)**	**GVH48ALXK-M6DNC7A (3 ph)**	**GVH55ALXM-M6DNC7A (3 ph)**
Макс. тръбен път (м.л.)	25	30	30	
Денивелация (м.л.)	10	20	20	
Захранване	**външно тяло**	**външно тяло**	**външно тяло**	
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	
R32 (гр. / м.л.)	40	50	40	

МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА		
МОДЕЛ	**ВЪТРЕШНО ТЯЛО**	**ВЪНШНО ТЯЛО**
GVH24AMXF-K6DNC7A	**GVH24AMXF-K6DNC7A/I**	**GVH24AMXF-K6DNC7A/O**
GVH48ALXH-K6DNC7A	**GVH48ALXH-K6DNC7A/I**	**GVH48ALXH-K6DNC7A/O**
GVH48ALXK-M6DNC7A	**GVH48ALXK-M6DNC7A/I**	**GVH48ALXK-M6DNC7A/O**
GVH55ALXM-M6DNC7A	**GVH55ALXM-M6DNC7A/I**	**GVH55ALXM-M6DNC7A/O**

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена	Цена
	КАСЕТА	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	V, Hz	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			Модел: Инверторна таванна касета с 360º разпределение на въздушния поток, фреон R32 **Минимална външна работна температура в режим Отопление/Охлаждане: -20ºC (за всички модели)** **Кондензна помпа (100 см), безжично дистанционно управление (опции: жично дистанционно управление, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер)** **Таймер, Лицев панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър** **Подаване на пресен въздух (опция), цвят: бял**												
1007473	**GUD35W1/NhA-S/GUD35T1/A-S**	3.50	4.00	-	0.92	1.00	570x570x260	36/35/33/29	**220V; 50Hz**	**7.1/4.2**	**A++**	**A+**	**6,35/9,52**	**2 135.77 лв.**	**1 092.00 €**
1007474	**GUD50W1/NhA-S/GUD50T1/A1-S**	5.00	5.60	-	1.47	1.60	570x570x260	43/41/39/35	**220V; 50Hz**	**6.6/4.0**	**A++**	**A+**	**6,35/12,7**	**2 558.22 лв.**	**1 308.00 €**
1007520	**GUD71W1/NhA-S/GUD71T1/A-S**	7.10	7.80	-	2.03	2.00	840x840x200	39/38/36/34	**220V; 50Hz**	**6.7/4.3**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**3 297.53 лв.**	**1 686.00 €**
1007475	**GUD100W1/NhA-S/GUD100T1/A-S**	10.50	11.50	-	3.1	2.95	840x840x240	43/41/39/38	**220V; 50Hz**	**6.60/4.4**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**4 471.03 лв.**	**2 286.00 €**
1007522	**GUD125W1/NhA-S/GUD125T1/A-S**	12.10	13.50	-	3.90	4.00	840x840x240	48/46/43/39	**220V; 50Hz**	**6.10/4.1**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**4 916.96 лв.**	**2 514.00 €**
1007476	**GUD140W1/NhA-S/GUD140T1/A-S**	13.40	15.50	-	4.6	4.70	840x840x240	50/48/45/41	**220V; 50Hz**	**6.30/4.0**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**5 304.21 лв.**	**2 712.00 €**
1007586	**GUD160W1/NhA-X/GUD160T1/A-S**	14.50	17.00	-	5.30	5.70	840x840x240	52/50/48/44	**380V; 50Hz**	**6.10/4.0**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**6 160.86 лв.**	**3 150.00 €**
		GUD35W1/NhA-S/GUD35T1/A-S		**GUD50W1/NhA-S/GUD50T1/A1-S**		**GUD71W1/NhA-S/GUD71T1/A-S**		**GUD100W1/NhA-S/GUD100T1/A-S**		**GUD140W1/NhA-S/GUD140T1/A-S**					
								GUD125W1/NhA-S/GUD125T1/A-S		**GUD160W1/NhA-X/GUD160T1/A-S**					
Макс. тръбен път (м.л.)		30		30		30		30		75					
Денивелация (м.л.)		15		20		20		20		30					
Захранване		**външно и вътрешно тяло**		**външно и вътрешно тяло**		**външно и вътрешно тяло**		**външно и вътрешно тяло**		**външно и вътрешно тяло**					
Без дозареждане (м.л.)		5		5		5		5		7.5					
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)		16		16		20		20		20					

***Кеурокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена	Цена
	КАНАЛЕН	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	V, Hz	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		Модел: Инверторна канална машина, фреон R32 **Минимална външна работна температура в режим Отопление/Охлаждане: -20ºC (за всички модели)** **Жично дистанционно управление (опция IR, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер)** **Таймер, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър, без кондензна помпа** **Подаване на пресен въздух (опция)**													
1007523	**GUD35W1/NhA-S/GUD35P1**	3.50	4.00	-	1.03	1.00	700*450*200	35/33/32/30	**220V; 50Hz**	**7.10/4.20**	**A++**	**A+**	**6,35/9,52**	**2 112.30 лв.**	**1 080.00 €**
1007470	**GUD50W1/NhA-S/GUD50P1**	5.30	5.60	-	1.51	1.42	1000*450*200	36/35/33/31	**220V; 50Hz**	**6.60/4.00**	**A++**	**A+**	**6,35/12,7**	**2 546.49 лв.**	**1 302.00 €**
1007471	**GUD71W1/NhA-S/GUD71PH1**	7.10	8.00	-	1.92	2.00	900×655×260	37/35/33/31	**220V; 50Hz**	**7.20/4.30**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**3 109.77 лв.**	**1 590.00 €**
1007517	**GUD100W1/NhA-S/GUD100PH1**	10.50	11.50	-	3.00	2.80	1340×655×260	39/38/37/36	**220V; 50Hz**	**6.60/4.40**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**4 212.86 лв.**	**2 154.00 €**
1007518	**GUD125W1/NhA-S/GUD125PH1**	12.10	13.50	-	3.58	3.70	1340×655×260	43/42/41/40	**220V; 50Hz**	**6.10/4.10**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**4 811.34 лв.**	**2 460.00 €**
1007519	**GUD140W1/NhA-S/GUD140PH1**	13.40	15.50	-	4.50	4.50	1400×700×300	43/42/40/38	**220V; 50Hz**	**6.30/4.00**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**5 480.24 лв.**	**2 802.00 €**
1007527	**GUD160W1/NhA-X/GUD160PH1**	16.00	17.00	-	5.40	4.70	1400*700*300	46/44/42/40	**380V; 50Hz**	**6.10/4.00**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**6 243.01 лв.**	**3 192.00 €**
		GUD35W1/NhA-S/GUD35P1		**GUD50W1/NhA-S/GUD50P1**		**GUD100W1/NhA-S/GUD100PH1**		**GUD140W1/NhA-S/GUD140PH1**		**GUD160W1/NhA-X/GUD160PH1**					
				GUD71W1/NhA-S/GUD71PH1		**GUD125W1/NhA-S/GUD125PH1**									
Макс. тръбен път (м.л.)		30		30		75		75		75					
Денивелация (м.л.)		15		20		30		30		30					
Захранване		**външно и вътрешно тяло**		**външно и вътрешно тяло**		**външно и вътрешно тяло**		**външно и вътрешно тяло**		**външно и вътрешно тяло**					
Без дозареждане (м.л.)		5		5		5		5		7.5					
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)		16		20		20		40		40					

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас		Тръби	Цена	Цена
	ПОДОВО-ТАВАНЕН	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	V, Hz	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		Модел: Инверторен сплит с вътрешен модул за подов или таванен монтаж, фреон R32 **Минимална външна работна температура в режим Отопление/Охлаждане: -20ºC (за всички модели)** **Безжично дистанционно управление (опция жично дистанционно управление, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер)** **Таймер, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър** **Хоризонтален въздушен поток (при таванен монтаж)**													
1007570	**GUD50W1/NhA-S/GUD50ZD1**	5.30	5.60	-	1.56	1.44	870×665×235	41/40/38/36	**220V; 50Hz**	**6.50/4.20**	**A++**	**A+**	**6,35/12,7**	**2 464.35 лв.**	**1 260.00 €**
1007477	**GUD71W1/NhA-S/GUD71ZD1**	7.10	7.70	-	2.03	1.95	1200×665×235	41/39/37/35	**220V; 50Hz**	**7.20/4.30**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**3 180.18 лв.**	**1 626.00 €**
1007478	**GUD100W1/NhA-S/GUD100ZD1**	10.00	11.50	-	2.94	2.95	1200×665×235	48/46/45/43	**220V; 50Hz**	**6.30/4.20**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**4 482.76 лв.**	**2 292.00 €**
1007593	**GUD125W1/NhA-S/GUD125ZD1**	12.10	13.50	-	3.67	3.75	1570×665×235	45/43/40/38	**220V; 50Hz**	**6.30/4.00**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**4 893.49 лв.**	**2 502.00 €**
1007479	**GUD140W1/NhA-S/GUD140ZD1**	13.40	15.50	-	4.30	4.20	1570×665×235	51/48/45/43	**220V; 50Hz**	**6.30/4.00**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**5 527.18 лв.**	**2 826.00 €**
1007590	**GUD160W1/NhA-X/GUD160ZD1**	16.00	17.00	-	5.30	4.80	1570×665×235	53/51/48/44	**380V; 50Hz**	**6.10/4.00**	**A++**	**A+**	**9,52/15,87**	**6 243.01 лв.**	**3 190.00 €**
		GUD50WNhA-T/GUD50ZD		**GUD71WNhA-T/GUD71ZD**		**GUD100WNhA-T/GUD100ZD**		**GUD140WNhA-T/GUD140ZD**							
						GUD125WNhA-T/GUD125ZD		**GUD160WNhA-X/GUD160ZD**							
Макс. тръбен път (м.л.)		30		30		75		75							
Денивелация (м.л.)		20		20		20		30							
Захранване		**външно и вътрешно тяло**		**външно и вътрешно тяло**		**външно и вътрешно тяло**		**външно и вътрешно тяло**							
Без дозареждане (м.л.)		5		5		5		7.5							
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)		16		20		20		40							

***Кеурокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Дебит въ.тяло	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	FGR Inverter	kW	kW	m^3/h	kW	kW	mm	dB(A)	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС

Модел: Инверторни канални машини, фреон R410a

Минимална външна работна температура в режим Отопление: -15ºC (за всички модели); в режим Охлаждане: -7ºC (за всички модели)

Жично дистанционно управление (опция IR, софтуер за наблюдение и управление, BMS)

Регулиращ елемент: Електронно ТРВ

Разполагаем напор: 0 - 250 Pa (номинален 120 Pa)

1005682	**FGR20Pd/DNa-X**	20.00	22.00	3700	7.80	7.00	1460×790×365	50 / 51 / 52	**380-415/3/50**	**9.52/19.05**	**9 764 лв.**	**4 992.00 €**
1005683	**FGR25Pd/DNa-X**	25.00	27.50	4200	9.40	8.90	1690×870×440	51 / 52 / 53	**380-415/3/50**	**9.52/22.22**	**11 040 лв.**	**5 644.66 €**
1005684	**FGR30Pd/DNa-X**	30.00	33.00	5200	11.30	10.30	1690×870×440	53 / 54 / 55	**380-415/3/50**	**12.7/28**	**13 437 лв.**	**6 870.00 €**
1007328	**FGR40Pd/D(2)Na-X**	40.00	43.00	7000	15.40	13.90	1680X900X650	54 / 55 / 56	**380-415/3/50**	**9.52/19.05x2**	**20 689 лв.**	**10 578.00 €**

	FGR20Pd/DNa-X	**FGR25Pd/DNa-X**	**FGR30Pd/DNa-X**	**FGR40Pd/DNa-X**
Макс. тръбен път (м.л.)	50	50	50	50
Денивелация (м.л.)	30	30	30	30
Захранване	**външно и вътрешно тяло**	**външно и вътрешно тяло**	**външно и вътрешно тяло**	**външно и вътрешно тяло**
Без дозареждане (м.л.)	7.5	7.5	7.5	7.5
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	60	60	120	60*2

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	GWHD 18-42, R32	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
		**DC Inverter мулти-сплит система серия Free Match - външно тяло, фреон R32** **Минимална външна работна температура в режим Отопление: -22ºC** **Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15ºC** **Нагревател на ваната на външното тяло** **DC Inverter с използване на технологията G10, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа за по-високо ниво на комфорт** **Регулиращ елемент: Електронно TPB** **Използват се с вътрешни тела за високо-стенен монтаж, канален монтаж, конзола или касета** **Хладилен агент R32**													
1007053	**GWHD(18)NK6LOO**	5.30	5.65	2	1.48	1.25	822×352×550	54	3,58 / 4.58	7,2 / 4,2	A++	A+	2 x 6,35/9,52	**1 771.98 лв.**	**906.00 €**
1007131	**GWHD(24)NK6LOO**	7.10	8.60	2-3	1.88	2.23	964X402X660	57	3,78 / 3,86	7,1 / 4,3	A++	A+	3 x 6,35/9,52	**2 440.88 лв.**	**1 248.00 €**
1007132	**GWHD(28)NK6LOO**	8.00	9.50	2-4	2.12	2.20	964X402X660	58	3,37 / 4,32	7,2 / 4,2	A++	A+	4 x 6,35/9,52	**2 546.49 лв.**	**1 302.00 €**
1007459	**GWHD(36)NK6OO**	10.6	12	2-4	3.00	3.04	1020×427×826	60	3.53/3.95	7,2 / 4,0	A++	A+	4 x 6,35/9,52	**3 860.81 лв.**	**1 974.00 €**
1007460	**GWHD(42)NK6OO**	12.1	13	2-5	3.40	3.19	1020×427×826	60	**3.56/4.08**	7.2 / 4.2	**A++**	**A+**	**5 x 6,35/9,52**	**4 060.30 лв.**	**2 076.00 €**

	GWHD(18)NK6LOO	GWHD(24)NK6LOO	GWHD(28)NK6LOO	GWHD(36)NK6OO	GWHD(42)NK6OO
Макс. общ тръбен път (м.л.)	40	60	70	80	100
Макс. тръбен път за вт. тяло (м.л.)	20	20	20	25	25
Денивелация (м.л.)	15	15	15	25	25
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло
Без дозареждане (м.л.)	10	30	40	40	50
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20	20	20	20	20

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013		Тръби	Цена	Цена
	GWHD с Б.Г.В. - 36-42, R32	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-		mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
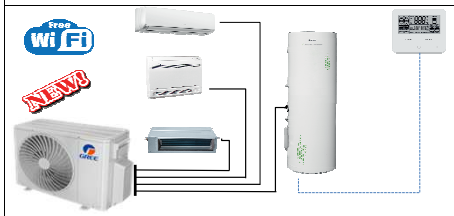	**DC Inverter мулти-сплит система с подгряване на топла вода за битови нужди (Б.Г.В.), серия Free Match - външно тяло, фреон R32** **Минимална външна работна температура в режим Отопление: -22÷24 ° C** **Минимална външна работна температура в режим Охлаждане: -15÷43 ° C** **Минимална външна работна температура в режим Б.Г.В.: -15÷48 ° C** **Двойно роторвен инверторен компресор; Регулиращ елемент: EEV; Вентилатор с DC двигател;** **Функция "HEAT RECOVERY" - безплтно подгряване на топла вода, когато климатичната система работи в режим охлаждане и охлажда помещения.** **Работи с всички вътрешни тела от стандартната серия мултисплит (високо-стенен монтаж, канален монтаж, конзола или касета)** **Хладилен агент R32**														
1008279	**Външно мулти с БГВ GWHD (36) NK6RO**	10.60	12.00	3+1	2.95	3.2	1020x826x427	60	-	7,2/4,2	A++	A+	4 x 6,35/9,52	**4 353.68 лв.**	**2 226.00 €**
1008281	**Външно мулти с БГВ GWHD (42) NK6RO**	12.10	13.00	4+1	3.40	3.35	1020x826x427	60	-	7,2/4,2	A++	A+	5 x 6,35/9,52	**4 564.91 лв.**	**2 334.00 €**
1006919	**Бойлер мулти/GRS-3.5PdG, SXTD200LCJW/A-K**	-	4.20	-										**1 666.37 лв.**	**852.00 €**
1008294	**Контролер за БГВ мулти, XE71-45/GC1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**82.14 лв.**	**42.00 €**

	GWHD (36) NK6RO	GWHD (42) NK6RO			SXTD200LCJW/A-K
Макс. общ тръбен път (м.л.)	80	100		Вместимост	185л
Макс. тръбен път за вт. тяло (м.л.)	25	25		Покритие	Емайл
Денивелация (м.л.)	25	25		Топлообменник	Външен - микроканален
Захранване	външно тяло	външно тяло		Максимален дебит на подгряване (L/h)	90
Без дозареждане (м.л.)	40	50		Макс. тръбен път външно тяло и бойлер (м.л.)	25
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20	20		Макс. денивелация външно тяло и бойлер (м.л.)	15

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	ВИСОКОСТЕНЕН	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с: **IR дистанционно, модел Airy** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1008286	**GWH09AVCXB/I BLACK**	2,7 (0,85 - 4,0)	3,0 (1,0 - 4,6)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/30/26/22	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,52**	**668.89 лв.**	**342.00 €**
1008287	**GWH12AVCXD/I BLACK**	3,5 (0,85 - 4,5)	3,81 (1,0 - 4,9)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/31/29/25	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/9,52**	**704.10 лв.**	**360.00 €**
1008288	**GWH18AVDXE/I BLACK**	5,3 (1,0 - 6,5)	5,6 (1,1 - 6,8)	-/-	-/-	-/-	970x347x257	43/42/41/35/31/28	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/12,7**	**880.12 лв.**	**450.00 €**
1008289	**GWH24AVEXF/I BLACK**	7,1 (1,0 - 8,9)	7,8 (1,5 - 9,5)	-/-	-/-	-/-	1110x347x357	47/44/42/40/37	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/15,8**	**1 032.68 лв.**	**528.00 €**
1008290	**GWH09AVCXB/I SILVER**	2,7 (0,85 - 4,0)	3,0 (1,0 - 4,6)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/30/26/22	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,52**	**668.89 лв.**	**342.00 €**
1008291	**GWH12AVCXD/I SILVER**	3,5 (0,85 - 4,5)	3,81 (1,0 - 4,9)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/31/29/25	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/9,52**	**704.10 лв.**	**360.00 €**
1008292	**GWH18AVDXE/I SILVER**	5,3 (1,0 - 6,5)	5,6 (1,1 - 6,8)	-/-	-/-	-/-	970x347x257	43/42/41/35/31/28	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/12,7**	**880.12 лв.**	**450.00 €**
1008293	**GWH24AVEXF/I SILVER**	7,1 (1,0 - 8,9)	7,8 (1,5 - 9,5)	-/-	-/-	-/-	1110x347x357	47/44/42/40/37	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/15,8**	**1 032.68 лв.**	**528.00 €**

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	ВИСОКОСТЕНЕН	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с: **IR дистанционно, модел Airy** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1008282	**GWH09AVCXB/I**	2,7 (0,85 - 4,0)	3,0 (1,0 - 4,6)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/30/26/22	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,52**	**598.48 лв.**	**306.00 €**
1008283	**GWH12AVCXD/I**	3,5 (0,85 - 4,5)	3,81 (1,0 - 4,9)	-/-	-/-	-/-	907x292x200	38/36/34/31/29/25	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/9,52**	**621.95 лв.**	**318.00 €**
1008284	**GWH18AVDXE/I**	5,3 (1,0 - 6,5)	5,6 (1,1 - 6,8)	-/-	-/-	-/-	970x347x257	43/42/41/35/31/28	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/12,7**	**786.24 лв.**	**402.00 €**
1008285	**GWH24AVEXF/I**	7,1 (1,0 - 8,9)	7,8 (1,5 - 9,5)	-/-	-/-	-/-	1110x347x357	47/44/42/40/37	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/15,8**	**915.33 лв.**	**468.00 €**

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	ВИСОКОСТЕНЕН	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с: **IR дистанционно, модел Pular** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1008113	**GWH09AGBXB/I**	2,70 (0,6 - 3,40)	2,80 (0,6 - 3,9)	-/-	-/-	-/-	779×260×185	40/37/35/33/29/26/21	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,52**	**434.19 лв.**	**222.00 €**
1008114	**GWH12AGCXB/I**	3,20 (0,9 - 3,7)	3,40 (0,9 - 4,1)	-/-	-/-	-/-	825×293×196	41/37/35/33/31/27/22	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/9,52**	**492.87 лв.**	**252.00 €**
1008115	**GWH18AGD/I**	4,60 (1,0 -5,3)	5,20 (1,0 - 5,65)	-/-	-/-	-/-	982×311×221	43/39/37/34/32/30/29	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/12,7**	**551.54 лв.**	**282.00 €**
1008116	**GWH24AGD/I**	6,20 (1,8 - 6,9)	6,50 (1,3 - 7,9)	-/-	-/-	-/-	982×311×221	46/42/40/37/35/32/30	-/-	-/-	220-240/1/53	**6,35/12.7**	**657.16 лв.**	**336.00 €**

***Кеурокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	КОНЗОЛА - GEH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			Вътрешно тяло за подов монтаж **IR дистанционно** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1008117	**GEH09AAXB-K6DNA1A/I**	2.70(0.50-3,40)	2,9 (0.60-3,65)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	39/36/34/32/29/26/23	-/-	-/-	220-240/1/50	6,35/9,52	**715.83 лв.**	**366.00 €**
1008118	**GEH12AAXD-K6DNA1A/I**	3,52 (0,8-4,40)	3,8 (1,1-4,40)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	44/40/38/36/33/29/25	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/9,52	**774.51 лв.**	**396.00 €**
1008119	**GEH18AAXF-K6DNA1A/I**	5,20 (1,20-6,20)	5,33 (1,10-6,20)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	49/47/45/42/40/37/32	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/12,7	**1 009.21 лв.**	**516.00 €**

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	КАСЕТА - GKH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			Вътрешно тяло тип четирипътна касета **IR дистанционно** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1007461	**GKH(12)EB**	3,5 (1,4–3,9)	4,0 (1,5–4,3)	-/-	-/-	-/-	570x570x265	28-41	-/-	-/-	220-240/1/50	**6,35/9,52**	**974.00 лв.**	**498.00 €**
1007462	**GKH(18)EB**	5,0 (1,5–5,2)	5,5 (1,5–5,7)	-/-	-/-	-/-	570x570x265	28-43	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/12,7**	**1 032.68 лв.**	**528.00 €**
1007463	**GKH(24)EC**	7,0 (1,8–7,3)	8,0 (1,9–8,4)	-/-	-/-	-/-	840x840x240	39-46	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/15,9**	**1 314.32 лв.**	**672.00 €**

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**

ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

Декември 2025 г

GREE
www.gree-bulgaria.com

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Захранване	Тръби	Цена	Цена
	КАНАЛЕН - GFH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС	Вкл. ДДС
			Вътрешно тяло тип канална машина **Жично дистанционно** **За комбинации с Free Match външни модули**											
1007468	**GFH(09)CA**	2.65	2.8	-/-	-/-	-/-	710X450X200	32/28/25/22	-/-	-/-	220-240/1/50	**6,35/9,52**	**751.04 лв.**	**384.00 €**
1007469	**GFH(12)CA**	3.5	4	-/-	-/-	-/-	710X450X200	36/34/31/27	-/-	-/-	220-240/1/51	**6,35/9,52**	**786.24 лв.**	**402.00 €**
1007514	**GFH(18)CB**	5	5.5	-/-	-/-	-/-	1010X450X200	36/31/28/25	-/-	-/-	220-240/1/52	**6,35/12,7**	**915.33 лв.**	**468.00 €**
1007515	**GFH(24)CC**	7	8	-/-	-/-	-/-	900X655X260	46/42/40/36	-/-	-/-	220-240/1/52	**9,52/15,9**	**1 091.35 лв.**	**558.00 €**

Гаранция: 60 месеца (за модели Pular, Fairy, G-Tech, Amber,Soyal и U-Crown) за целия уред при спазване на условията по гаранционна карта

Гаранция: 24 месеца (за всички останали) за целия уред при спазване на условията по гаранционна карта

***Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.**