ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

SCOP 35 A+++ | R32 | SCOP 55 A++ | WIFI

Versati IV SPLIT TYPE

Модел VERSATI IV mono
Температурни граници в режим отопление: -25 ~ +35ºC;
Температурни граници в режим подгрев на БГВ: -25 ~ +48ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: +10 ~ +48ºC;
Максимална температура на подаване в режим отопление: +60ºC (за всички модели);
Максимална температура на подаване в режим Б.Г.В.: +60ºC (с ел.нагревател от 60 до 80ºC);
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;
Тип на компресора: 2 stage compressor (inverter);
Икономайзер;
Топлообменник фреон - вода: пластинчат неръждаем
Енергоспестяваща циркулационна помпа
Разширителен съд: 10л. за всички модели
Сертифицирани по Eurovent;
Хладилен агент: R32;
Цената включва и модул за управление;

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

GREE

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
	Модел	Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление Average /W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №	VERSATI IV - mono	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1007441	**GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E** (220V)	6.50	1.27	5.10	6.00	1.11	5.40	5.70	1.75	3.25	4.96	6.80	1.66	4.10	5.00	3.50	**6 348.62 лв.**	**3 246.00 €**
1007440	**GRS-CQ10Pd/NhG4-E** (220V)	10.20	2.00	5.10	10.20	2.02	5.05	9.00	2.65	3.40	5.06	10.20	2.50	3.91	10.00	3.45	**7 897.64 лв.**	**4 038.00 €**
1007439	**GRS-CQ16Pd/NhG4-E** (220V)	15.50	3.60	4.31	15.70	3.45	4.55	13.80	5.09	2.71	4.81	16.20	4.49	3.61	14.00	3.70	**8 496.13 лв.**	**4 344.00 €**
1007438	**GRS-CQ16Pd/NhG4-M** (380V)	15.40	4.05	3.80	15.70	3.57	4.40	13.80	5.09	2.71	4.68	16.20	4.49	3.61	14.00	3.53	**8 695.62 лв.**	**4 446.00 €**

ПОДРОБНИ ДАННИ

	Модел	Шум SPL	Тегло	Макс. дебит на помпата	Захранване	Ел. нагрев	Захранване	Размери	Тръбни връзки вода							
	VERSATI IV - mono	dB(A)	кг	m³/h	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(W x D x H) мм.	-/-							
	GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E (220V)	53	90	<3.7	220-240/1/50	-	3x25	1150x735x365	1 " Male BSP							
	GRS-CQ10Pd/NhG4-E (220V)	56	120	<3.7	220-240/1/50	-	3x4	1206x878x445	1 " Male BSP							
	GRS-CQ16Pd/NhG4-E (220V)	58	138	<3.7	220-240/1/50	-	3x6	1206x878x445	1 " Male BSP							
	GRS-CQ16Pd/NhG4-M (380V)	59	144	<3.7	380-400/3/50	-	5x2.5	1206x878x445	1 " Male BSP							
1302354	**3-пътен вентил Versati R32 072005000003**														**199.49 лв.**	**102.00 €**
1302355	**Задвижка за вентил Versati 4504800101**														**199.49 лв.**	**102.00 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

НОВ ПРОДУКТ | SG READY | R290 | WIFI

Модел VERSATI V mono
Температурни граници в режим отопление: -25 ~ +35ºC;
Температурни граници в режим подгрев на БГВ: -25 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: -15 ~ +48ºC;
Температура на подаване в режим отопление: +20 ~ +80ºC;
Температура на подаване в режим Б.Г.В.: +40 ~ +60 (80 - с ел. нагревател) ºC
Температура на подаване в режим охлаждане: +5 ~ +25ºC;
Високоефективни компоненти:
Едностъпален компресор , проектиран да работи в широк температурен режим, с хладилен агент R290, притежаващ IP55
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;
Инверторна циркулационна помпа - клас А отговаряща на Европейската ERP директива;
MICRO-BUBBLE процесор, който може бързо да открие изтичане на хладилен агент, с което безопасността на устройството е гарантирана.
DC инверторен вентилатор, с който може да се контролира точно обема на въздуха и да направи системата по-стабилна и да спести повече енергия
Специално разработен за работа с хладилен агент R290 пластинчат топлообменен апарат Alfa Laval
Цената включва нов модул за управление, в който са добавени нови функции като каскадно упраление и зоново управление

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
	Модел	Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление Average /W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №	VERSATI V - mono	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1008436	GRS-CQ10Pd/NpG4-E - (230V)	10.00	2.08	4.8	10.00	2.10	4.75	8.90	2.92	3.05	-	10.00	2.70	3.70	-	-	8 402.25 лв.	4 296.00 €

ПОДРОБНИ ДАННИ

Модел	Шум SPL	Тегло	Макс. дебит на помпата	Захранване	Ел. нагревател	Захранване	Размери	Тръбни връзки вода
VERSATI V - mono	dB(A)	кг	m³/h	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(W x D x H) мм.	-/-
GRS-CQ10Pd/NpG4-E - (230V)	53.5	118	-	220-240/1/50	-	3x4	1210×450×880	1 " Male BSP

1302354	3-пътен вентил Versati R32 072005000003	199.49 лв.	102.00 €
1302355	Задвижка за вентил Versati 4504800101	199.49 лв.	102.00 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

НОВ ПРОДУКТ | R32 | WIFI | SCOP 35 A+++ | SCOP 55 A++

Versati IV

Модел VERSATI IV mono
Температурни граници в режим отопление: -25 ~ +35ºC;
Температурни граници в режим подгрев на БГВ: -25 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: -15 ~ +48ºC;
Температура на подаване в режим отопление: +20 ~ +65ºC;
Температура на подаване в режим Б.Г.В.: +40 ~ +60 (80 - с ел. нагревател)ºC
Температура на подаване в режим охлаждане: +5 ~ +25ºC;
Двустъпален инверторен компресор;
Икономайзер;
Топлообменник фреон - вода: пластинчат неръждаем;
Енергоспестяваща циркулационна помпа;
Разширителен съд;
Сертифицирани по Eurovent;
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;
Цената включва и модул за управление;

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

GREE

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
	Модел	Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление Average /W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №		kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1008389	GRS-CQ22Pd/NhA-M - (380V)	23.00	4.89	4.7	22.00	4.89	4.50	21.00	7.00	3.00	-	22.00	6.29	3.50	-	-	13 976.36 лв.	7 146.00 €
1008499	GRS-CQ30Pd/NhA-M - (380V)	31.00	7.56	4.10	30.00	6.90	4.35	30.00	11.54	2.60	-	30.00	8.82	3.40	-	-	16 194.27 лв.	8 280.00 €

ПОДРОБНИ ДАННИ

Модел	Шум SPL	Тегло	Макс. дебит на помпата	Захранване	Ел. нагрев	Захранване	Размери	Тръбни връзки вода
VERSATI IV - mono	dB(A)	кг	m³/h	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(W x D x H) мм.	-/-
GRS-CQ22Pd/NhA-M - (380V)	57/58	205	-	400/3/50	-	5x4	940×460×1615	-
GRS-CQ30Pd/NhA-M - (380V)	58/58	261	-	400/3/50	-	5x4	1320×580×1924	-

1302354	3-пътен вентил Versati R32 072005000003	199.49 лв.	102.00 €
1302355	Задвижка за вентил Versati 4504800101	199.49 лв.	102.00 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

НОВ ПРОДУКТ | R32 | SG READY | SCOP 35 A+++ | SCOP 55 A++

Модел VERSATI IV - с вграден бойлер (185l - емайлиран);

Работни параметри:

Температурни граници в режим отопление: -30 ~ +35ºC;

Температурни граници в режим подгрев на Б.Г.В.: -30 ~ +45ºC;

Температурни граници в режим охлаждане: -15 ~ +48ºC;

Температура на подаване в режим отопление: +20 ~ +65ºC;

Температура на подаване в режим Б.Г.В.: +40 ~ +55 (80 - с ел. нагревател)ºC

Температура на подаване в режим охлаждане: +5 ~ +25ºC;

Основни компоненти:

Вграден трипътен разделителен вентил;

Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;

Тип на компресора: Ротационен инверторен компресор;

Топлообменник фреон - вода: пластинчат неръждаем

Циркулационна помпа: инверторна

Разширителен съд: 10л.за всички модели

Особенности и функции:

Меню : Български език;

Управление по външна температура;

Програмируем тих режим;

Управление на ел. нагреватели или втори източник на енергия;

Бързо подгряване на топла вода;

SG - READY

Антизамръзващ режим

Цената включва външен, вътрешен модул и управление;

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
Модел		Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление A-10/W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №	VERSATI IV - All in one	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1008385	GRS-CQ10PdG/NhH3-E (220V)	10.20	2.15	4.75	10.20	2.04	5.00	8.70	2.68	3.25	-	10.00	2.53	3.95	-	-	13 201.85 лв.	6 750.00 €
1008386	GRS-CQ16PdG/NhH3-E1 (230V)	14.60	3.95	3.70	16.00	3.52	4.55	13.40	5.02	2.65	-	16.00	6.04	3.70	-	-	Очаквайте скоро!	Очаквайте скоро!
1008387	GRS-CQ16PdG/NhH3-M1 (380V)	14.90	4.14	3.60	16.00	3.48	4.60	13.50	5.09	2.65	-	16.00	4.32	3.70	-	-	Очаквайте скоро!	Очаквайте скоро!

ПОДРОБНИ ДАННИ

Модел	Шум вт. тяло	Шум вн. тяло Охл./От.	Тегло вн. тяло	Тегло вт. тяло	Минимална циркулация	Захранване	Върхов ел. нагрев	Захранване вт. тяло	Захранване вн. тяло	Размери вн. модул	Размери вт. модул	Тръбни връзки фреон	Тръбни връзки вода
VERSATI IV - All in one	dB(A)	dB(A)	кг.	кг.	л/мин	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(mm2)	(Ш×В×Д) мм.	(Ш×Д×В) мм.	мм.	-/-
GRS-CQ10PdG/NhH3-E (220V)	-	55/56	79	193	12	220-240/1/50	-	-	-	993×385×960	600×650×1800	9.52 / 15.87	-
GRS-CQ16PdG/NhH3-E1 (230V)	-	56/58	110	193		220-240/1/50	-	-	-	900×345×1352	600×650×1800	9.52 / 15.87	-
GRS-CQ16PdG/NhH3-M1 (380V)	-	56/58	114	193		380-400/3/50	-	-	-	900×345×1352	600×650×1800	9.52 / 15.87	-

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

R32 WIFI

Versati III

Модел VERSATI III series E - с вграден бойлер (185l - емайлиран);
Меню : Български език;
Температурни граници в режим отопление: -25 ~ +35ºC;
Температурни граници в режим подгрев на Б.Г.В.: -25 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: +10 ~ +48ºC;
Максимална температура на подаване в режим отопление: +60ºC;
Максимална температура на подаване в режим Б.Г.В.: +60ºC (с ел.нагревател от 60 до 80ºC);
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;
Тип на компресора: 2 stage compressor (inverter);
Икономайзер;
Топлообменник фреон - вода: пластинчат неръждаем
Циркулационна помпа: инверторна
Разширителен съд: 10л. за всички модели
Сертифицирани по Eurovent;
Хладилен агент: R32;
Цената включва външен, вътрешен модул и управление;

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
Модел		Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление A-10/W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №	VERSATI III - Split	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1007554	GRS-CQ10PdG/NhH2-E (220V)	9.35	2.36	3.96	10.00	2.11	4.76	6.50	2.77	2.86	4.12	9.85	2.64	3.60	8.00	3.25	**12 802.86 лв.**	**6 546.00 €**
1007324	GRS-CQ16PdG/NhH2-E (230V)	13.00	3.60	3.61	15.50	3.44	4.50	11.60	4.38	2.65	4.78	16.10	4.41	3.65	13.00	3.50	**16 393.77 лв.**	**8 382.00 €**
1007325	GRS-CQ16PdG/NhH2-M (380V)	13.00	3.60	3.61	15.50	3.44	4.50	11.60	4.38	2.65	4.64	16.10	4.41	3.65	13.00	3.38	**16 804.49 лв.**	**8 592.00 €**

ПОДРОБНИ ДАННИ

Модел	Шум вт. тяло	Шум вн. тяло	Тегло вн. тяло	Тегло вт. тяло	Макс. дебит на помпата	Захранване	Върхов ел. нагрев	Захранване вт. тяло	Захранване вн. тяло	Размери вн. модул	Размери вт. модул	Тръбни връзки фреон	Тръбни връзки вода
VERSATI III - Split	dB(A)	dB(A)	кг.	кг.	л/мин	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(mm2)	(Ш×В×Д) мм.	(Ш×Д×В) мм.	мм.	-/-
GRS-CQ10PdG/NhH2-E (220V)	29	55	82	195	35.00	220-240/1/50	3+3	3x6	3x4	982x427x787	600x650x1800	6.35 / 12.70	1 " Male BSP
GRS-CQ16PdG/NhH2-E (230V)	29	68	58	195	35.00	220-240/1/50	3+3	3x6	3x6	940x460x820	600x650x1800	6.35 / 15.9	1 " Male BSP
GRS-CQ16PdG/NhH2-M (380V)	29	68	58	195	35.00	380-400/3/50	3+3	5x4	3x2.5	940x460x820	600x650x1800	6.35 / 15.9	1 " Male BSP

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

НОВ ПРОДУКТ | R32 | SG READY | SCOP 35 A+++ | SCOP 55 A++

Модел VERSATI IV;

Работни параметри:

Температурни граници в режим отопление: -30 ~ +35ºC;

Температурни граници в режим подгрев на Б.Г.В.: -30 ~ +45ºC;

Температурни граници в режим охлаждане: -15 ~ +48ºC;

Температура на подаване в режим отопление: +20 ~ +65ºC;

Температура на подаване в режим Б.Г.В.: +40 ~ +55 (80 - с ел. нагревател)ºC

Температура на подаване в режим охлаждане: +5 ~ +25ºC;

Основни компоненти:

Вграден трипътен разделителен вентил;

Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;

Тип на компресора: Ротационен инверторен компресор;

Топлообменник фреон - вода: пластинчат неръждаем

Циркулационна помпа: инверторна

Разширителен съд: 10л.за всички модели

Особенности и функции:

Меню : Български език;

Управление по външна температура;

Програмируем тих режим;

Управление на ел. нагреватели или втори източник на енергия;

Бързо подгряване на топла вода;

SG - READY

Антизамръзващ режим

Цената включва външен, вътрешен модул и управление;

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
Модел		Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление A-10/W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №	VERSATI IV - Split	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1008381	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E (220V)	6.50	1.24	5.40	6.20	1.15	5.25	6.20	1.55	3.35	4.52	6.00	1.79	4.00	6.00	3.44	Очаквайте скоро	Очаквайте скоро
1008382	GRS-CQ10Pd/NhH3-E (220V)	10.20	2.04	4.74	10.20	2.15	5.00	8.70	2.20	3.25	4.91	10.00	3.08	3.95	9.00	3.34	8 766.03 лв.	4 482.00 €
1008383	GRS-CQ16Pd/NhH3-E1 (230V)	14.60	3.21	3.70	16.00	4.32	4.55	13.40	3.62	2.65	4.53	16.00	6.04	3.70	14.00	3.57	10 925.27 лв.	5 586.00 €
1008384	GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 (380V)	14.90	3.24	3.60	16.00	4.44	4.60	13.50	3.65	2.65	4.32	16.00	6.04	3.70	14.00	3.42	11 641.10 лв.	5 952.00 €

ПОДРОБНИ ДАННИ

Модел	Шум вт. тяло	Шум вн. тяло охл / от	Тегло вн. тяло	Тегло вт. тяло	Минимална циркулация	Захранване	Върхов ел. нагрев	Захранване вт. тяло	Захранване вн. тяло	Размери вн. модул	Размери вт. модул	Тръбни връзки фреон	Тръбни връзки вода	
VERSATI IV - Split	dB(A)	dB(A)	кг.	кг.	л/мин	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(mm2)	(Ш×В×Д) мм.	(Ш×В×Д) мм.	мм.	-/-	
GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E (220V)	-	56/53	61	50	12	220-240/1/50	1.5+1.5	3x1,5	3x1,5	924×385×746	429×268×880	6.35 / 12.7	1 " Male BSP	
GRS-CQ10Pd/NhH3-E (220V)	-	55/56	79	51		220-240/1/50	3+3	3x4	3x4	993×385×960	429×268×935	9.52 / 15.87	1 " Male BSP	
GRS-CQ16Pd/NhH3-E1 (230V)	-	56/58	110	51		220-240/1/50	3+3	3x6	3x6	900×345×1352	429×268×935	9.52 / 15.87	1 " Male BSP	
GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 (380V)	-	56/58	117	51		380-400V/3Ph/50Hz	3+3	5x4	5x4	900×345×1352	429×268×935	9.52 / 15.87	1 " Male BSP	

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

R32 **WIFI**

Модел VERSATI III series E;
Меню : Български език;
Температурни граници в режим отопление: -25 ~ +35ºC;
Температурни граници в режим подгрев на Б.Г.В.: -25 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: +10 ~ +48ºC;
Максимална температура на подаване в режим отопление: +60ºC;
Максимална температура на подаване в режим Б.Г.В.: +60ºC (с ел.нагревател от 60 до 80ºC);
Вграден трипътен разделителен вентил;
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;
Тип на компресора: 2 stage compressor (inverter);
Икономайзер;
Топлообменник фреон - вода: пластинчат неръждаем
Циркулационна помпа: инверторна
Разширителен съд: 10л.за всички модели
Сертифицирани по Eurovent;
Хладилен агент: R32A;

Цената включва външен, вътрешен модул и управление;

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
Модел		Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление A-10/W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №	VERSATI III - Split	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1007458	GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E (220V)	5.80	1.13	5.15	6.00	1.12	5.00	4.00	1.16	3.45	4.12	5.80	1.52	3.82	5.00	3.27	**7 604.27 лв.**	**3 888.00 €**
1007647	GRS-CQ10Pd/NhH2-E (220V)	9.35	2.36	3.96	10.00	2.11	4.76	7.60	2.77	2.74	4.12	9.85	2.68	3.67	8.00	3.25	**8 566.54 лв.**	**4 380.00 €**
1007326	GRS-CQ16Pd/NhH-E-230V	13.00	3.60	3.61	15.50	3.44	4.50	11.60	4.38	2.66	4.78	16.10	4.41	3.65	13.00	3.50	**Спрян модел**	**Спрян модел**
1007327	GRS-CQ16Pd/NhH-M-380V	13.00	3.60	3.61	15.50	3.44	4.50	11.60	4.38	2.65	4.64	16.10	4.41	3.65	13.00	3.38	**10 702.30 лв.**	**5 472.00 €**

ПОДРОБНИ ДАННИ

Модел	Шум вт. тяло	Шум вн. тяло	Тегло вн. тяло	Тегло вт. тяло	Макс. дебит на помпата	Захранване	Върхов ел. нагрев	Захранване вт. тяло	Захранване вн. тяло	Размери вн. модул	Размери вт. модул	Тръбни връзки фреон	Тръбни връзки вода	
VERSATI III - Split	dB(A)	dB(A)	кг.	кг.	л/мин	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(mm2)	(Ш×В×Д) мм.	(Ш×В×Д) мм.	мм.	-/-	
GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E (220V)	29	52	55	62	35.00	220-240/1/50	1.5+1.5	3x6	3.15	975 x 396 x702	460 x 318 x 860	6.35 / 12.7	1 " Male BSP	
GRSCQ10Pd/NhH2-E (220V)	29	55	58	62	35.00	220-240/1/50	3+3	3x6	3x4	982 (650)×787×427	460×860×318	6.35 / 12.7	1 " Male BSP	
GRS-CQ16Pd/NhH-E-230V	42	68	58	62	35.00	220-240/1/50	3+3	3x6	3x6	940 x 460 x 820	460 x 318 x 860	6.35 / 15.9	1 " Male BSP	
GRS-CQ16Pd/NhH-M-380V	42	68	58	62	35.00	380-400V/3Ph/50Hz	3+3	5x4	5x2.5	940 x 460 x 820	460 x 318 x 860	6.35 / 15.9	1 " Male BSP	

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

Модел CHP R-AQUA 290
Температурни граници в режим отопление: -25 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим подгрев на БГВ: -25 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: +10 ~ +60ºC;
Максимална температура на подаване в режим отопление: +75°C (за всички модели);
Максимална температура на подаване в режим Б.Г.В.: +80°C
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;
Тип на компресора: DC Inverter
Икономайзер;
Топлообменник фреон - вода: пластинчат
Енергоспестяваща циркулационна помпа
Разширителен съд: за всички модели

Хладилен агент: R290;
Цената включва и модул за управление;

R-AQUA®

		Технически данни																
	Модел	**Мощност отопление**	**Консумация отопление**	**Захранващ ток отопление**	**Мощност охлаждане**	**Консумация охлаждане**	**Захранващ ток охлаждане**	**SCOP (При темп. на водата 35oC)**	**SCOP (При темп. на водата 55oC)**	**EER**	**Работни граници**	**Водопроводни връзки**	**Разширителен съд**	**Ном.воден поток**	**Тегло**	**Захранващ кабел**	**Цена**	**Цена**
SAP №	CHP R-AQUA 290	**kW**	**kW**	**A**	**kW**	**kW**	**A**	**/**	**/**	**W/W**	**℃**	**Inch**	**L**	**m3/h**	**kg**		**Краен кл. с ДДС**	**Краен кл. с ДДС**
1007948	**Моноблок R-AQUA, CHP-006C1 R290 230V**	2.29 - 9.10	0.61 - 2.11	2.80 - 9.25	1.38 - 5.70	0.67 - 2.44	3.06 - 10.27	4.98	3.84	3.16	-25 ~ +45	G1"	6.00	1.00	110.00	3G 2 .5mm²	**6 396.00 лв.**	**3 270.22 €**
1007949	**Моноблок R-AQUA, CHP-012C1 R290 230V**	4.30 - 15.20	0.87 - 3.73	4.02 - 16.38	3.65 11.04	1.2 - 3.97	5.18 - 17.44	4.90	3.86	3.61	-25 ~ +45	G1"	6.00	2.06	134.00	3G 4 mm²	**7 752.00 лв.**	**3 963.53 €**
1007950	**Моноблок R-AQUA, CHP-018C1 R290 230V**	7.24 - 21.90	1.50 - 5.88	6.86 - 30.25	4.55 - 17.20	1.85 - 7.31	8.47 - 32.1	4.91	3.94	3.18	-25 ~ +45	G1-1/4"	8.00	3.10	134.00	3G 6 mm²	**10 824.00 лв.**	**5 534.22 €**
1007951	**Моноблок R-AQUA, CHP-018C3 R290 400V**	7.24 - 21.90	1.50 - 5.88	2.82 - 9.16	4.55 - 17.20	1.85 - 7.31	2.99 - 11.26	4.93	3.93	3.18	-25 ~ +45	G1-1/4"	8.00	3.10	134.00	5G 6 mm²	**11 088.00 лв.**	**5 669.20 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

CHWH-B R-AQUA • Буфер+Бойлер 2in1

Мултифункционални устройство, съдържащо инсталирани един над друг неръждаем буферен съд и неръждаем бойлер с една удължена серпентина за производство на битова гореща вода.
Бойлерът е изработен от неръждаема стомана Duplex Stainless Steel. Тя ни да осигурява подобра устойчивост на корозия, по-специално хлоридна корозия и по-висока якост от стандартните аустенитни неръждаеми стомани като тип 304 или 316.
В бойлера е разположена удължена серпентина от неръздаема стомана SUS316L,чрез която се постига бързо и ефективно подгряване на вода за битови нужди за максмално кратък период от време.
Буферният съд е изграден от неръждаема стомана Duplex Stainless Steel, която осигурява по-добра устойчивост на корозия от стандартните аустенитни неръждаеми стомани като тип 304 или 316.

Характеристики:
За вертикален подов (стоящ) монтаж;
Вграден електрически нагревател 2 kW за всички размери без предвидено управление;
Вътрешни съдове – Неръждаема стомана - DSS/SAF2205 - Duplex Stainless Steel;
Серпентина: Неръждаема стомана - SUS316L
Външен съд – бяла боядисана стомана
Изолация: 45мм полиуретан

R-AQUA®

SAP	Наименование	Вместимост на бойлера	Вместимост на буфера	Размери	Тегло	Буферен съд		Изолация	Дренажни отвори	Температурни сензори	Бойлер						Цена	Цена
						Присъединяване	Електрически нагревател				Водопровод	Отопление	Серпентина	Анодна защита	Електрически нагревател	Номинално налягане на резервоара	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1008277	2in1 R-AQUA CHWH-B 60/150L	150л	60л	ø560 x 1571mm	54кг	G1	2kW	Полиуретан /45	G-3/4	G-1/2	G-3/4	G1	2m2	Да	2kW	0.6 Mpa	2 460.00 лв.	1 257.78 €
1008278	2in1 R-AQUA CHWH-B 60/200L	200л	60л	ø560 x 1881mm	60кг	G1	2kW	Полиуретан /45	G-3/4	G-1/2	G-3/4	G1	2,6m2	Да	2kW	0.6 Mpa	2 580.00 лв.	1 319.13 €

CHWH R-AQUA • Бойлери нераждаеми

Вътрешния съд е изграден от неръждаема стомана Duplex Stainless Steel, при която се включват както аустенитни, така и феритни фази и се наричат "дуплекс" или "аустенитно-феритни". Те са проектирани да осигурят по-добра устойчивост на корозия, по-специално хлоридна корозия и по-висока якост от стандартните аустенитни неръждаеми стомани като тип 304 или 316

За вертикален подов монтаж

Увеличена повърхност на серпентината, благодарение на което е подходящ за използване в нискотемпературни отоплителни инсталации с термопомпи и кондензни котли
Вграден електрически нагревател 2 kW за всички размери
Вътрешен съд – DSS/SAF2205 - Duplex Stainless Steel

R-AQUA®

SAP	Наименование	Капацитет	Дебелина външен съд	Диаметър външен съд	Дебелина вътрешен съд	Диаметър вътрешен съд	Вход/Изход циркулационна вода	Вход студена вода	Изход топла вода	Дренажна тръба	Сечение на кабел за нагревател	Анодна защита	Изолация	Дебелина изолация	Размер на опаковка	Номинално налягане на резервоара	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1007959	Бойлер R-AQUA CHWH-200L	200 литра	0.5 mm	ø560	1.2 mm	ø470	DN25/G1*20/SUS316L	DN20/G3/4*25/SUS316L	DN20/G3/4*25/SUS316L	Ф22*1/SUS316L	3*1.5*3.5 M	G3/4 мъжки /Ф21*340	полиуретан, 39 kg/m³	45 mm	640*640*1514 mm	0.6 Mpa	1 860.00 лв.	951.00 €
1007960	Бойлер R-AQUA CHWH-300L	300 литра	0.5 mm	ø620	1.5 mm	ø530	DN25/G1*20/SUS316L	DN20/G3/4*25/SUS316L	DN20/G3/4*25/SUS316L	Ф22*1/SUS316L	3*1.5*3.5 M	G3/4 мъжки /Ф21*340	полиуретан, 39 kg/m³	45 mm	700*700*1764 mm	0.6 Mpa	2 592.00 лв.	1 325.27 €

CBT R-AQUA • Буферни съдове - нераждаеми
Неръждаем буферен съд с вграден електрически нагревател
Идеално допълнение към термопомпени системи, осигуряващи оптималното им функциониране

Вътрешния съд е изграден от неръждаема стомана Duplex Stainless Steel, при която се включват както аустенитни, така и феритни фази и се наричат "дуплекс" или "аустенитно-феритни".
Те са проектирани да осигурят по-добра устойчивост на корозия, по-специално хлоридна корозия и по-висока якост от стандартните аустенитни неръждаеми стомани като тип 304 или 316

Вграден електрически нагревател 2 kW за всички размери

Вътрешен съд – DSS/SAF2205 - Duplex Stainless Steel
Външен съд – бяла боядисана стомана

R-AQUA®

SAP	Наименование	Обем	Вътрешен диаметър	Външен диаметър	Височина	Размер на опаковка	Размер на входа/изхода	Размер на връзка на сензора за температура	Размер на връзката на нагревателния елемент	Въздушен отвор	Размер на дренажната връзка	Макс. работно налягане	Макс. Тестово налягане	Макс. Работна температура оС	Подгряващ елемент kW		Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1007961	Буферен съд R-AQUA CBT-80L неръжд.	80 литра	ø470	ø560	691	640*640*750	G1-1/4	G-1/2	G1	G-1/2	G-3/4	6 bra	10 bar	90	2		840.00 лв.	429.49 €
1007962	Буферен съд R-AQUA CBT-150L неръжд.	150 литра	ø470	ø560	1095	640*640*1160	G1-1/4	G-1/2	G1	G-1/2	G-3/4	6 bar	10 bra	90	2		1 200.00 лв.	613.55 €
1007963	Буферен съд R-AQUA CBT-200L неръжд.	200 литра	ø470	ø560	1383	640*640*1440	G1-1/4	G-1/2	G1	G-1/2	G-3/4	6 bar	10 bar	90	2		1 596.00 лв.	816.02 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

WIFI | R290 | A++ | V40°C 282 TD200 | V40°C 328 TD270



Агрегат за Б.Г.В с вградена термопомпа., модел: GRS-1.5Pd/TD…

Агрегата е проектиран за подгряване на битова греща вода (Б.Г.В.) за не промишлени цели . Съставен е от стоманен емайлиран водосъдържател ("бойлер"), над който е инсталиран термопомпен агрегат. Водосъдържателят е с вместимост 200 или 270 литра в зависимост от модела. Той е топлоизолиран с 50mm полиуретанова пяна. Енергията нужна за загряването ми се транспортира през въздуховоди, които трябва да се монтират допълнително. Уредът е окомплектован с микрокомпютърно интелигентно управление, което извлича информация от двата монтирани контактно на водосъдържателя температурна сензора. Водата във водосъдържателя се загрява от специален микроканален топлообменник с паралелно разпределение на хладилния агент, неконтактуващ с водата, притежаващ достатъчно голяма площ.

Притежава 2kW електрически нагревател.

Работни диапазони:

Температурни граници в режим подгрев на Б.Г.В.: -7 ~ +45ºC;

Температурен диапазон на водата за отопление: 35°C до 70°C;

Присъединяване и основни изисквания:

Присъединяване: **Ф160** – по въздух; **¾"** – по вода;

Свободен напор на вентилатора: **60Pa** (до 5м въздуховод);

Изисквания за качество на водата: **pH (25°C) : 6.8~8.0**;

Работно налягане на водата: **3-5 bar**

Хладилен агент: R290;

Изисква отвеждане на конденз!

GREE

Изисква отвеждане на конденз!

		Данни в режим отопление на битова гореща вода			Вместимост:	Време за загряване:	Шум	Тегло - празен	Захранване	<50	Захранване	Автоматичен предпазител	Размери	Тръбни връзки въздух	Тръбни връзки вода	Цена	Цена
	Модел	Мощност: EN 16147:2017+A1:2022, (EU) No 814/2013	Електрическа консумация EN 16147:2017+A1:2022, (EU) No 814/2013	COP													
SAP №		kW	kW	W/W	L	Часове	dB(A)	kg	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	A	(Ш×В×Д) мм.	мм.	мм.	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1008106	GRS-1.5Pd/TD200	1,7	0.42	4.00	207	<8	54	96	220-240/1/50	2.00	3x2,5	16	668×663×1667	160	3/4"	3 532.23 лв.	1 806.00 €
1008107	GRS-1.5Pd/TD270	1,7	0.42	4.00	270	<8	54	108	220-240/1/50	2.00	3x2,5	16	668×663×1947	160	3/4"	3 708.25 лв.	1 896.00 €



Агрегат за Б.Г.В., модел: GRS-S3.5PdG/NaA1-K

Агрегата е проектиран за подгряване на битова греща вода (Б.Г.В.) . Съставен е от две тела, външно (GRS-S3.5PdG/NaA1-K) и вътрешно - емайлиран бойлер с външен за водосъдържателя фреонов топлообменник (тип серпентина) с обем 200 л., модел SXTD200LCJW/A-K

Температурни граници в режим подгрев на Б.Г.В.: -25 ~ +45ºC;

Температурен диапазон на водата за отопление: 35°C до 55°C;

Регулиращ елемент: Двустепенно електронно регулиране посредством EEV;

Тип на компресора: Двустъпален инверторен компресор;

Режими и функции:

Управление на електрически нагревател (вграден в бойлера - 1.5kW);

Функция за бързо подгряване на топла вода;

Функция за аварийно подгряване на топла вода;

Режим стерилизация (Антилегионела);

Таймер;

Режим ваканция;

Режим защита от деца;

Хладилен агент: R410A;

GREE

Цената включва външно тяло, вътрешно тяло (200л. емайлиран бойлер) и управление (жичен контролер);

		Данни в режим отопление на битова гореща вода			EN16147-2011, (EU) No 814/2013	Шум	Тегло	Захранване	Ел. Нагревател	Захранване	Автоматичен предпазител	Размери	Тръбни връзки фреон	Тръбни връзки вода	Цена	Цена
	Модел	Отопление Въздух: 20°C DB / 15°C WB Вода: 15/55°C	Консумация отопление	COP	COP Въздух: 7°C Вода: 10°C											
SAP №	Агрегат за Б.Г.В. GRS-S3.5PdG/NaA1-K	kW	kW	W/W	W/W	dB(A)	kg	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	A	(Ш×В×Д) мм.	мм.	мм.	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1005943	Агрегат за БГВ, GRS-S3.5PdG/NaA1-K	3.50 (1.80 - 3.70) kW	0.833 (0.36 - 0.91)	4.10	3.10	63	44.5/38.5	220-240/1/50	1.50	3x1.5	16	840×320×591	6,35 / 9.52	-	2 112.30 лв.	1 080.00 €
1006919	Бойлер за GRS-3.5PdG, модел SXTD200LCJW/A-K	-	-	-	-	-	72.50	220-240/1/50	1.50	3x1.5	16	462x462x2000	6,35 / 9.52	DN15	1 666.37 лв.	852.00 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025



Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, серия CRC - MV;

Центробежен 6-скоростен вентилатор (подвързват се 3 скорости). Като опция може да се достави тангенциален вентилатор;

Полипропиленов регенериращ филтър;

Отоплителни мощности до 17kW (CRC94) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 7kW (CRC94) при 7/12 °C, при Тв= 26°C / R.H.: 50%;

Възможност за поръчка на: електростатичен филтър; гръб за монтаж пред прозорец; ел. нагревател; адаптор за пресен въздух и др.;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит	Звуково налягане	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (45/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1002147	CRC 23 MV	1,53 / 1,23 / 0,90	1,70 / 1,34 / 0,94	295 / 220 / 145	38 / 31 / 21	100-500	1/2"(Female)	770 x 225 x 530	15,4	220-240V50Hz	604.80 лв.	309.23 €
1002191	CRC 33 MV	2,35 / 1,76 / 1,55	2,44 / 1,79 / 1,56	385 / 270 / 235	40 / 31 / 27	100-750	1/2"(Female)	985 x 225 x 530	19,1	220-240V50Hz	670.80 лв.	342.97 €
1002193	CRC 43 MV	2,83 / 2,11 / 1,71	2,97 / 2,18 / 1,74	485 / 335 / 265	38 / 30 / 24	100-750	1/2"(Female)	985 x 225 x 530	20,2	220-240V50Hz	729.60 лв.	373.04 €
1002194	CRC 53 MV	3,58 / 2,90 / 2,01	3,75 / 3,00 / 2,02	650 / 495 / 315	39 / 32 / 22	150-1000	1/2"(Female)	1200 x 225 x 530	24,1	220-240V50Hz	771.60 лв.	394.51 €
1002796	CRC 63 MV	4,01 / 3,32 / 2,50	4,26 / 3,45 / 2,56	760 / 590 / 415	43 / 37 / 28	150-1000	3/4"(Female)	1200 x 225 x 530	24,9	220-240V50Hz	819.60 лв.	419.05 €
1002195	Комплект крачета за конвектор Sabiana CRC MV										30.00 лв.	15.34 €
1002196	Кондензна вана за конвектор CRC (за вентили при вертикален монтаж)										8.40 лв.	4.29 €
1003818	Трипътен вентил 1/2", 4-портов VTX13P4 (Не са фабрични - Производител Controlli Италия)										52.80 лв.	27.00 €
1003819	Трипътен вентил 3/4", 4-портов VTX21P (Не са фабрични - Производител Controlli Италия)										54.40 лв.	27.81 €
1006204	Термична задвижка за вентил VTX, 230V, MVX22R (Не са фабрични - Производител Controlli Италия)										49.52 лв.	25.32 €
1002197	Управление за вграждане CB-T										121.20 лв.	61.97 €
1003322	Термостат за конвектор CRC, TMM										18.37 лв.	9.39 €
1000667	Стаен дигитален термостат с цифров дисплей за визуализация на текущата температура, комплект с автоматично превключване на скоростите на вентилатора, зима/лято и On/Off, модел HL108DBE.										62.40 лв.	31.90 €
1006972	WIFI 3 скоростен стаен термостат за полускрит монтаж, RC-1000ALW - бял										105.60 лв.	53.99 €
1006973	WIFI 3 скоростен стаен термостат за полускрит монтаж, RC-1000ALW - черен										105.60 лв.	53.99 €
1005524	Стаен 3 скоростен термостат, RDG100T, Siemens										262.08 лв.	134.00 €
1007811	Кондензна помпа, EE600										151.20 лв.	77.31 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, серия Airleaf SL;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор;

Метален корпус;

Отоплителни мощности до 8.3 kW (SL 1000) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.73 kW (SL 1000) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (50/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1005356	**SL 200**	0.83	1.09	162 – 55	39,4 – 18,8	143.00	3/4"	735 x 129 x 579	17.0	220-240V50Hz	**861.85 лв.**	**440.66 €**
1005357	**SL 400**	1.76	2.35	320 – 155	40,2 – 19,6	303.00	3/4"	935 x 129 x 579	20.0	220-240V50Hz	**945.13 лв.**	**483.24 €**
1005358	**SL 600**	2.65	3.19	461 – 248	42,2 – 22,3	456.00	3/4"	1135 x 129 x 579	23.0	220-240V50Hz	**1 102.86 лв.**	**563.88 €**
1005359	**SL 800**	3.34	4.10	576 – 370	42,5 – 22,7	574.00	3/4"	1335 x 129 x 579	26.0	220-240V50Hz	**1 309.81 лв.**	**669.69 €**
1005360	**SL 1000**	3.80	4.86	648 – 426	43,9 – 23,8	654.00	3/4"	1535 x 129 x 579	29.0	220-240V50Hz	**1 475.11 лв.**	**754.21 €**
1005364	**Декоративни крачета за конвектори - Innova (LC0157II)**										**90.85 лв.**	**46.45 €**
1005627	**Крачета за монтаж към под - Innova (LC0605II) ****										**162.78 лв.**	**83.23 €**
1005368	**Хидравлична група за вентилаторен конвектор (трипътен вентил, термична задвижка 230V, секретен вентил) - V30361II / Innova - SL, RS, SLI**										**314.20 лв.**	**160.65 €**
1005736	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с термостат и 4 скорости на вентилатора - E2T543II / Innova**										**224.61 лв.**	**114.84 €**
1005365	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и 4 скорости на вентилатора - E4T643II / Innova**										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1005366	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и модулиращо управление на вентилатора (0-10V) - ECA644II / Innova**										**314.20 лв.**	**160.65 €**
1006203	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей, модулиращо управление на вентилатора (0-10V) и WIFI модул - EWF644II / Innova**										**397.48 лв.**	**203.23 €**
1005369	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с 3 скорости на вентилатора - B4V642II / Innova**										**215.78 лв.**	**110.33 €**
1005370	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с аналогов изход 0-10V - B10642II / Innova**										**215.78 лв.**	**110.33 €**
1006748	**Платка за вграждане за връзка със стаен термостат INNOVA EEB649II-EFB649II-EQB649II-ERB649II (Innova), Модел ESE645II / Innova ****										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1007465	**SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1007436	**SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**305.37 лв.**	**156.13 €**
1006777	**Дясно захранване по вода на конвектор - BB0646II/ Innova ****										**58.05 лв.**	**29.68 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, серия Airleaf RS;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор (Метален корпус);

Функция "безшумно отопление" чрез подгряване на предния панел;

Отоплителни мощности до 8.60 кW (SL 1000) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.80 кW (SL 1000) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (50/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1006208	**RS 200 ****	0.83	1.15	162 – 55	39,4 – 18,8	143.00	3/4"	735 x 129 x 579	17.0	220-240V50Hz	**1 160.91 лв.**	**593.56 €**
1005361	**RS 400 ****	1.76	2.46	320 – 155	40,2 – 19,6	303.00	3/4"	935 x 129 x 579	20.0	220-240V50Hz	**1 326.21 лв.**	**678.08 €**
1005362	**RS 600 ****	2.65	3.41	461 – 248	42,2 – 22,3	456.00	3/4"	1135 x 129 x 579	23.0	220-240V50Hz	**1 491.51 лв.**	**762.60 €**
1005363	**RS 800 ****	3.34	4.40	576 – 370	42,5 – 22,7	574.00	3/4"	1335 x 129 x 579	26.0	220-240V50Hz	**1 757.76 лв.**	**898.73 €**
1005416	**RS 1000 ****	3.80	5.20	648 – 426	43,9 – 23,8	654.00	3/4"	1535 x 129 x 579	29.0	220-240V50Hz	**1 989.95 лв.**	**1 017.44 €**
1005364	**Декоративни крачета за конвектори - Innova (LC0157II)**										**90.85 лв.**	**46.45 €**
1005627	**Крачета за монтаж към под - Innova (LC0605II) ****										**162.78 лв.**	**83.23 €**
1005368	**Хидравлична група за вентилаторен конвектор (трипътен вентил, термична задвижка 230V, секретен вентил) - V30361II / Innova - SL, RS, SLI**										**314.20 лв.**	**160.65 €**
1005736	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с термостат и 4 скорости на вентилатора - E2T543II / Innova**										**224.61 лв.**	**114.84 €**
1005365	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и 4 скорости на вентилатора - E4T643II / Innova**										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1005366	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и модулиращо управление на вентилатора (0-10V) - ECA644II / Innova**										**314.20 лв.**	**160.65 €**
1006203	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей, модулиращо управление на вентилатора (0-10V) и WIFI модул - EWF644II / Innova**										**397.48 лв.**	**203.23 €**
1005369	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с 3 скорости на вентилатора - B4V642II / Innova**										**215.78 лв.**	**110.33 €**
1005370	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с аналогов изход 0-10V - B10642II / Innova**										**215.78 лв.**	**110.33 €**
1006748	**Платка за вграждане за връзка със стаен термостат INNOVA EEB649II-EFB649II-EQB649II-ERB649II (Innova), Модел ESE645II / Innova ****										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1007465	**SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1007436	**SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**305.37 лв.**	**156.13 €**
1006777	**Дясно захранване по вода на конвектор - BB0646II/ Innova ****										**58.05 лв.**	**29.68 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

Вентилаторни конвектори за вграждане, за охлаждане/отопление на вода, серия Airleaf SLI;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор;

Метален корпус;

Отоплителни мощности до 8.60 кW (SL 1000) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.80 кW (SL 1000) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (50/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1005441	**SLI 200 ****	0.83	1.09	162 – 55	39,4 – 18,8	143.00	3/4"	735 x 126 x 579	17.0	220-240V50Hz	**613.26 лв.**	**313.56 €**
1005442	**SLI 400 ****	1.76	2.35	320 – 155	40,2 – 19,6	303.00	3/4"	935 x 126 x 579	20.0	220-240V50Hz	**696.54 лв.**	**356.14 €**
1005535	**SLI 600 ****	2.65	3.19	461 – 248	42,2 – 22,3	456.00	3/4"	1135 x 126 x 579	23.0	220-240V50Hz	**812.64 лв.**	**415.49 €**
1005536	**SLI 800 ****	3.34	4.10	576 – 370	42,5 – 22,7	574.00	3/4"	1335 x 126 x 579	26.0	220-240V50Hz	**945.13 лв.**	**483.24 €**
1005498	**SLI 1000 ****	3.80	4.86	648 – 426	43,9 – 23,8	654.00	3/4"	1535 x 126 x 579	29.0	220-240V50Hz	**1 044.82 лв.**	**534.21 €**
1006612	**Стоманена кутия за вграждане за SLI 200, L00568II ****										**214.52 лв.**	**109.68 €**
1006655	**Стоманена кутия за вграждане за SLI 400, L00569II ****										**232.18 лв.**	**118.71 €**
1001878	**Стоманена кутия за вграждане за SLI 600, L00570II ****										**248.59 лв.**	**127.10 €**
1006657	**Стоманена кутия за вграждане за SLI 800, L00571II ****										**281.39 лв.**	**143.87 €**
1005500	**Стоманена кутия за вграждане за SLI 1000, L00572II ****										**297.80 лв.**	**152.26 €**
1006613	**Челен панел за SLI 200, LC0578II ****										**440.39 лв.**	**225.17 €**
1005443	**Челен панел за SLI 400, LC0579II ****										**497.17 лв.**	**254.20 €**
1006221	**Челен панел за SLI 600, LC0580II ****										**548.91 лв.**	**280.65 €**
1006222	**Челен панел за SLI 800, LC0581II ****										**622.09 лв.**	**318.07 €**
1006334	**Челен панел за SLI 1000, LC0582II ****										**681.40 лв.**	**348.40 €**
1005368	**Хидравлична група за вентилаторен конвектор (трипътен вентил, термична задвижка 230V, секретен вентил) - V30361II / Innova - SL, RS, SLI**										**314.20 лв.**	**160.65 €**
1005369	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с 3 скорости на вентилатора - B4V642II / Innova**										**215.78 лв.**	**110.33 €**
1005370	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с аналогов изход 0-10V - B10642II / Innova**										**215.78 лв.**	**110.33 €**
1006748	**Платка за вграждане за връзка със стаен термостат INNOVA EEB649II-EFB649II-EQB649II-ERB649II (Innova), Модел ESE645II / Innova ****										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1007465	**SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1007436	**SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**305.37 лв.**	**156.13 €**
1006777	**Дясно захранване по вода на конвектор - BB0646II/ Innova ****										**58.05 лв.**	**29.68 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025



Вентилаторни конвектори за вграждане, за охлаждане/отопление на вода, серия Airleaf SL SI;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор. Височина от 376мм;

Метален корпус;

Отоплителни мощности до 8.60 кW (SL 1000) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.80 кW (SL 1000) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12°C)	kW (50/40°C)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1007630	**SLSI 200 (нисък профил) ****	0.56	0.78	140 – 49	38.8 – 18.8	95.00	3/4"	525 x 126 x 376	7.0	220-240V50Hz	**861.85 лв.**	**440.66 €**
1005767	**SLSI 400 (нисък профил) ****	1.04	1.57	250 – 119	39.5 – 19.6	179.00	3/4"	725 x 126 x 376	8.0	220-240V50Hz	**945.13 лв.**	**483.24 €**
1005768	**SLSI 600 (нисък профил) ****	1.64	2.38	390 – 204	41.4 – 22.3	281.00	3/4"	925 x 126 x 376	9.0	220-240V50Hz	**1 094.03 лв.**	**559.37 €**
1006521	**SLSI 800 (нисък профил) ****	2.31	3.25	540 – 343	41.6 – 22.7	397.00	3/4"	1125 x 126 x 376	10.0	220-240V50Hz	**1 251.76 лв.**	**640.02 €**
1005769	**SLSI 1000 (нисък профил) ****	3.14	3.91	600 – 403	42.6 – 23.8	539.00	3/4"	1325 x 126 x 376	12.0	220-240V50Hz	**1 409.49 лв.**	**720.66 €**
L00700II	**Стоманена кутия за вграждане за SLSI 200, L00700II ****										**214.52 лв.**	**109.68 €**
L00701II	**Стоманена кутия за вграждане за SLSI 400, L00701II ****										**248.59 лв.**	**127.10 €**
1007496	**Стоманена кутия за вграждане за SLSI 600, L00702II ****										**264.99 лв.**	**135.49 €**
1006770	**Стоманена кутия за вграждане за SLSI 800, L00703II ****										**290.23 лв.**	**148.39 €**
1006771	**Стоманена кутия за вграждане за SLSI 1000, L00704II ****										**306.63 лв.**	**156.78 €**
LC0692II	**Челен панел за SLSI 200, LC0692II ****										**498.43 лв.**	**254.84 €**
LC0693II	**Челен панел за SLSI 400, LC0693II ****										**555.22 лв.**	**283.88 €**
1007497	**Челен панел за SLSI 600, LC0694II ****										**622.09 лв.**	**318.07 €**
1006774	**Челен панел за SLSI 800, LC0695II ****										**680.14 лв.**	**347.75 €**
1006775	**Челен панел за SLSI 1000, LC0696II ****										**763.42 лв.**	**390.33 €**
1005605	**Хидравлична група за вентилаторен конвектор нисък SLS (трипътен вентил, термична задвижка 230V, секретен вентил) - V30662II / Innova ****										**439.13 лв.**	**224.52 €**
1005369	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с 3 скорости на вентилатора - B4V642II / Innova**										**215.78 лв.**	**110.33 €**
1005370	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с аналогов изход 0-10V - B10642II / Innova**										**215.78 лв.**	**110.33 €**
1006748	**Платка за вграждане за връзка със стаен термостат INNOVA EEB649II-EFB649II-EQB649II-ERB649II (Innova), Модел ESE645II / Innova ****										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1007465	**SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1007436	**SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**305.37 лв.**	**156.13 €**
1006777	**Дясно захранване по вода на конвектор - BB0646II/ Innova ****										**58.05 лв.**	**29.68 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

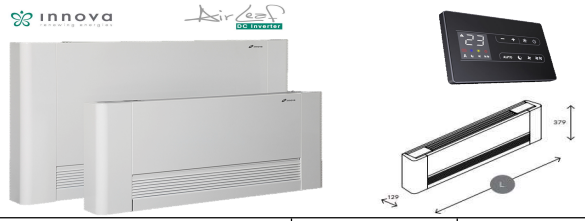

Ниски вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, серия Airleaf SLS;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор;

Метален корпус;

Отоплителни мощности до 6.62 кW (SL 1000) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.14 кW (SL 1000) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (50/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1006284	**SLS 200 ****	0.56	0.78	140 – 49	38.8 – 18.8	95.00	3/4"	735 x 129 x 379	12.0	220-240V50Hz	**870.68 лв.**	**445.17 €**
1005757	**SLS 400 ****	1.04	1.57	250 – 119	39.5 – 19.6	179.00	3/4"	935 x 129 x 379	14.0	220-240V50Hz	**945.13 лв.**	**483.24 €**
1005763	**SLS 600**	1.64	2.38	390 – 204	41.4 – 22.3	281.00	3/4"	1135 x 129 x 379	16.0	220-240V50Hz	**1 110.43 лв.**	**567.76 €**
1005755	**SLS 800**	2.31	3.25	540 – 343	41.6 – 22.7	397.00	3/4"	1335 x 129 x 379	19.0	220-240V50Hz	**1 259.33 лв.**	**643.89 €**
1005432	**SLS 1000**	3.14	3.91	600 – 403	42.6 – 23.8	539.00	3/4"	1535 x 129 x 379	23.0	220-240V50Hz	**1 425.90 лв.**	**729.05 €**
1005364	**Декоративни крачета за конвектори - Innova (LC0157II)**										**90.85 лв.**	**46.45 €**
1005627	**Крачета за монтаж към под - Innova (LC0605II) ****										**162.78 лв.**	**83.23 €**
1005605	**Хидравлична група за вентилаторен конвектор нисък SLS (трипътен вентил, термична задвижка 230V, секретен вентил) - V30662II / Innova ****										**439.13 лв.**	**224.52 €**
1005736	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с термостат и 4 скорости на вентилатора - E2T543II / Innova**										**224.61 лв.**	**114.84 €**
1005365	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и 4 скорости на вентилатора - E4T643II / Innova**										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1005366	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и модулиращо управление на вентилатора (0-10V) - ECA644II / Innova**										**314.20 лв.**	**160.65 €**
1006203	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей, модулиращо управление на вентилатора (0-10V) и WIFI модул - EWF644II / Innova**										**397.48 лв.**	**203.23 €**
1005369	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с 3 скорости на вентилатора - B4V642II / Innova**										**215.78 лв.**	**110.33 €**
1005370	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с аналогов изход 0-10V - B10642II / Innova**										**215.78 лв.**	**110.33 €**
1006748	**Платка за вграждане за връзка със стаен термостат INNOVA EEB649II-EFB649II-EQB649II-ERB649II (Innova), Модел ESE645II / Innova ****										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1007465	**SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**285.18 лв.**	**145.81 €**
1007436	**SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**305.37 лв.**	**156.13 €**
1006777	**Дясно захранване по вода на конвектор - BB0646II/ Innova ****										**58.05 лв.**	**29.68 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

Високостенни вентилаторни конвектори за охлаждане/отопление на вода, серия FILOMURO;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор;

Отоплителни мощности до 65.72kW (SLW 800) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 2.31 кW (SLW 800) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

Модел		Пълна охладителна мощност	Отоплителна мощност		Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
Конвектор високо-стенен		kW (7/12ºC)	kW (45/40ºC)		(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
SAP №	Конвектор високо-стенен с вградено управление и дистанционно управление												
1006662	SW 400 **	1.24	1.50		228 / 155 / 84	39.7 - 24.9	260	3/4"	815 / 128 / 335	14.0	220-240V50Hz	1 221.55 лв.	624.57 €
1006708	SW 600 **	1.61	2.01		331 / 229 / 124	42.4 - 25.2	349	3/4"	1015 / 128 / 335	16.0	220-240V50Hz	1 351.30 лв.	690.91 €
1005501	SW 800 **	2.31	2.60		440 / 283 / 138	42.6 - 25.8	478	3/4"	1215 / 128 / 335	19.0	220-240V50Hz	1 487.16 лв.	760.37 €
1007465	SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova **											285.18 лв.	145.81 €
1007436	SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova **											305.37 лв.	156.13 €
	Конвектор високо-стенен, предназначен за работа с управление M7 EEB749II / EFB749II / EGB749II / EFB649II												
1006662*	SW 400 **	1.24	1.50		228 / 155 / 84	39.7 - 24.9	232	3/4"	815 / 128 / 335	14.0	220-240V50Hz	1 254.60 лв.	641.47 €
1006708*	SW 600 **	1.61	2.01		331 / 229 / 124	42.4 - 25.2	351	3/4"	1015 / 128 / 335	16.0	220-240V50Hz	1 383.12 лв.	707.18 €
1005501*	SW 800 **	2.31	2.60		440 / 283 / 138	42.6 - 25.8	478	3/4"	1215 / 128 / 335	19.0	220-240V50Hz	1 511.64 лв.	772.89 €
EEB749II	Стенен контролен панел с термостат и сонда за стайна температура и относителна влажност с кабелна връзка - M7 wall control EEB749II **											257.04 лв.	131.42 €
EFB749II	Стенен контролен панел с термостат и сонда за стайна температура и относителна влажност с кабелна връзка (вграден WIFI модул) - M7 wall control EFB749II **											313.34 лв.	160.21 €
	Конвектор високо-стенен, предназначен за връзка чрез Bluetooth с M7 дистанционни управления												
1006662**	SW 400 **	1.24	1.50		228 / 155 / 84	39.7 - 24.9	232	3/4"	815 / 128 / 335	14.0	220-240V50Hz	1 254.60 лв.	641.47 €
1006708**	SW 600 **	1.61	2.01		331 / 229 / 124	42.4 - 25.2	351	3/4"	1015 / 128 / 335	16.0	220-240V50Hz	1 383.12 лв.	707.18 €
1005501**	SW 800 **	2.31	2.60		440 / 283 / 138	42.6 - 25.8	478	3/4"	1215 / 128 / 335	19.0	220-240V50Hz	1 511.64 лв.	772.89 €
EGB749II	Стенен контролен панел с термостат и сонда за стайна температура и относителна влажност с кабелна връзка (вграден Bluetooth модул) M7 wall control EGB749II **											337.82 лв.	172.73 €
	Конвектор високо-стенен, предназначен за работа с външен 0-10V термостат Термостатът не е включен в цената!!!												
1006662	SW 400 **	1.24	1.50		228 / 155 / 84	39.7 - 24.9	232	3/4"	815 / 128 / 335	14.0	220-240V50Hz	1 221.55 лв.	624.57 €
1006708	SW 600 **	1.61	2.01		331 / 229 / 124	42.4 - 25.2	351	3/4"	1015 / 128 / 335	16.0	220-240V50Hz	1 351.30 лв.	690.91 €
1005501	SW 800 **	2.31	2.60		440 / 283 / 138	42.6 - 25.8	478	3/4"	1215 / 128 / 335	19.0	220-240V50Hz	1 487.16 лв.	760.37 €
1006974	Стаен термостат за скрит монтаж , WIFI RC-1000MLW-Fan бял (0-10V)											122.40 лв.	62.58 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

Вентилаторни конвектори - касетъчен тип с панел 650x650 и 950x950 mm, модел FP- xx XD;

Безжично дистанционно управление;

Миещ се филтър;

Комплект с вградена кондензна помпа;

Моторизирани насочващи ламели;

Сертифицирани по Eurovent;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит	Звуково налягане	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери на корпус	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор тип касета	kW (7/12ºC)	kW (50/45ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/s	-/-	мм.(W x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1005842	**FP-68XD/A-K**	3.30 / 2.69 / 2.24	3.80 / 3.12 / 2.59	660 / 560 / 460	53 / 47 / 41	0.18	3/4"(Female)	670 x 670 x 240	23.50	220-240V50Hz	**974.00 лв.**	**498.00 €**
1005976	**FP-85XD/B-T(E)**	4.50 / 3.88 / 3.55	5.40 / 4.53 / 4.12	800 / 665 / 590	54 / 52 / 49	0.22	3/4"(Female)	840 x 840 x 190	23.50	220-240V50Hz	**1 126.56 лв.**	**576.00 €**
1005974	**FP-102XD/B-T(E)**	5.00 / 4.59 / 4.272	6.10 / 5.36 / 4.92	940 / 770 / 670	55 / 53 / 50	0.24	3/4"(Female)	840 x 840 x 190	32.00	220-240V50Hz	**1 173.50 лв.**	**600.00 €**
1005975	**FP-125XD/B-T(E)**	6.00 / 5.20 / 4.69	6.90 / 5.82 / 5.29	1090 / 860 / 760	52 / 49 / 46	0.29	3/4"(Female)	840 x 840 x 240	32.00	220-240V50Hz	**1 302.58 лв.**	**666.00 €**
1006154	**FP-140XD/B-T(E)**	7.40 / 6.60 / 6.40	8.40 / 7.45 / 7.20	1400 / 1160 / 1000	54 / 53 / 51	0.35	3/4"(Female)	840 x 840 x 240	34.00	220-240V50Hz	**1 349.52 лв.**	**690.00 €**
1006155	**FP-160XD/B-T(E)**	8.40 / 7.55/ 7.22	9.00 / 8.06 / 7.75	1500 / 1200 / 1000	55 / 53 / 52	0.40	3/4"(Female)	840 x 840 x 240	34.00	220-240V50Hz	**1 384.73 лв.**	**708.00 €**
1006236	**FP-180XD/B-T(E)**	9.50 / 8.93 / 8.06	10.50 / 9.59 / 8.70	1640 / 1360 / 1200	60 / 59 / 57	0.45	3/4"(Female)	840 x 840 x 320	40.00	220-240V50Hz	**1 490.34 лв.**	**762.00 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025



Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж модел FP- xx WAH-K;

Заден засмукващ пленум;

Миещ се филтър;

Не е окомплектован с кондензна помпа;

Изисква външно термостатично управление;

Сертифицирани по Eurovent;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит	Звуково налягане	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери на корпус	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор тип канална машина	kW (7/12°C)	kW (50/45°C)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/s	-/-	мм.(W x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1006153	**FP-34WAH/GLH-K**	2.00 / 1.75 / 1.39	2.30 / 2.25 / 1.85	450 / 315 / 220	54 / 49 / 43	0.10	3/4"(Female)	680 x 500 x 235	14.50	220-240V50Hz	**375.52 лв.**	**192.00 €**
1006002	**FP-51WAH/GLH-K**	3.10 / 2.80 / 2.50	3.50 / 3.40 / 2.95	590 / 413 / 290	54 / 53 / 49	0.14	3/4"(Female)	800 x 500 x 235	17.00	220-240V50Hz	**457.66 лв.**	**234.00 €**
1006003	**FP-68WAH/GHL-K**	3.55 / 3.10 / 2.58	4.50 / 3.90 / 3.25	750 / 525 / 367	55 / 54 / 50	0.18	3/4"(Female)	900 x 500 x 235	18.90	220-240V50Hz	**504.60 лв.**	**258.00 €**
1006171	**FP-85WAH/GHL-K**	4.50 / 3.70 / 3.23	4.90 / 4.80 / 4.10	930 / 651 / 455	59 / 54 / 51	0.21	3/4"(Female)	1000 x 500 x 235	20.80	220-240V50Hz	**539.81 лв.**	**276.00 €**
1006041	**FP-102WAH/GHL-K**	5.20 / 4.85 / 4.40	6.30 / 5.50 / 5.10	1100 / 770 / 539	62 / 59 / 56	0.26	3/4"(Female)	1080 x 500 x 235	21.90	220-240V50Hz	**598.48 лв.**	**306.00 €**
1006179	**FP-136WAH/GLH-K**	6.90 / 6.14 / 5.30	8.20 / 7.00 / 6.35	1400 / 980 / 686	60 / 57 / 53	0.36	3/4"(Female)	1380 x 500 x 235	31.50	220-240V50Hz	**856.65 лв.**	**438.00 €**
1000667	**Стаен дигитален термостат с цифров дисплей за визуализация на текущата температура, комплект с автоматично превключване на скоростите на венитилатора, зима/лято и On/Off, модел HL108DBE.**										**62.40 лв.**	**31.90 €**
1003819	**Трипътен вентил 3/4", 4-портов VTX21P (Не са фабрични - Производител Controlli Италия)**										**54.40 лв.**	**27.81 €**
1006204	**Термична задвижка за вентил VTX, 230V, MVX22R (Не са фабрични - Производител Controlli Италия)**										**49.52 лв.**	**25.32 €**
1006972	**Стаен термостат WIFI, RC-1000ALW - бял**										**105.60 лв.**	**53.99 €**
1006973	**Стаен термостат WIFI, RC-1000ALW - черен**										**105.60 лв.**	**53.99 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

Вентилаторни конвектори за високо-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, модел FP-BA2/A-K;

3-скоростен вентилатор;

Миещ се филтър;

Не е окомплектован с кондензна помпа;

Безжично дистанционно управление;

Сертифицирани по Eurovent;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит	Звуково налягане	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери на корпус	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор за висок стенен монтаж	kW (7/12ºC)	kW (50/45ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/s	-/-	мм.(W x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1005972	**FP-51BA3/D-K (E)**	2.50 / 1.79 / 1.58	2.80 / 1.92 / 1.68	550 / 413 / 367	52 / 43 / 40	0.13	1/2" (Female)	845 x 180 x 275	10.00	220-240V50Hz	**504.60 лв.**	**258.00 €**
1005973	**FP-85BA3/D-K (E)**	4.00 / 3.29 / 2.93	4.50 / 3.63 / 3.18	850 / 591 / 532	60 / 55 / 50	0.20	1/2" (Female)	940 x 285 x 380	12.00	220-240V50Hz	**668.89 лв.**	**342.00 €**

Вентилаторни конвектори за подов монтаж, за охлаждане/отопление на вода;

Елегантен компактен дизайн;

Миещ се филтър;

3-скоростен вентилатор;

Вградено управление с LCD дисплей. Таймер.Функция "Защита от деца";

Blue fin - хидрофилно покритие на топлообменния апарат. Нисък пад на налягане;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит	Звуково налягане	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери на корпус	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Вентилаторни конвектори за подов монтаж, за охлаждане/отопление на вода	kW (7/12ºC)	kW (45/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/s	-/-	мм.(W x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1007020	**Конвектор подов FP-34LM/D-K**	1.90	2.30	550 / 413 / 367	38	0.09	3/4" (Female)	895 x 680 x 230	23.00	220-240V50Hz	**621.95 лв.**	**318.00 €**
1007021	**Конвектор подов FP-51LM/D-K**	2.80	3.40	580 / 500 / 420	39	0.14	3/4" (Female)	1050 x 680 x 230	27.00	220-240V50Hz	**645.42 лв.**	**330.00 €**
1007023	**Конвектор подов FP-85LM/D-K**	4.25	4.90	760 / 600 / 400	45	0.21	3/4" (Female)	1050 x 680 x 230	28.00	220-240V50Hz	**704.10 лв.**	**360.00 €**
1007025	**Конвектор подов FP-119LM/D-K**	5.30	6.45	1100 / 860 / 610	50	0.26	3/4" (Female)	1350 x 680 x 230	33.00	220-240V50Hz	**797.98 лв.**	**408.00 €**
1007480	**Конвектор подов FP-204LM/D-K**	10.10	11.50	1900 / 1425 / 950	52	0.52	3/4" (Female)	1773 x 680 x 230	47.50	220-240V50Hz	**1 173.50 лв.**	**600.00 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025



Плоски високо селективни соларни панели HEWALEX;

Лазарно заварен алуминиево-меден абсорбер (алуминиев лист + медни тръби), прокрит с високоефективно селективно покритие (PVD);

Корпусът е изработен от единично парче алуминий с цел редуциране броя на заварките;

Стъкло, осигуряващо висока пропускливост на слънчева радиация, клас U1;

Колекторите са обект на подробни тестове за качество и енергоефективност, отговарящи на сертификата SOLAR KEYMARK 011-7S2822 F. Те отговоарят на ISO 9806:2013;

Произход: HEWALEX - ПОЛША;

Гаранционният период на слънчевите колектори е 10 години;

solar keymark

HEWALEX

Плоски високо селективни панели		Обща площ, [A_G]	Абсорбционна площ	Тип на стъклото	Коеф. на топлинни загуба a1	Коеф. на топлинни загуба a2	Оптична ефективност, / отнасяща се към A_G /	Габаритни размери	Темп. на стагнация	Тръбни връзки	Тегло	Цена	Цена
SAP №	Модел	[m2]	[m2]	-/-	[W/m2K]	[W/m2K2]	[%]	мм	°c	-/-	кг.	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1100591	**KS 2600F TLP AC**	2.62 m2	2.47m2	Структуриран	3.168	0.012	75.30	2020x1295x90	201.2	4 x Gz 3/4"	43.00	**744.00 лв.**	**380.40 €**
1100535	**KS 2400F TP AC**	2.46 m2	2.19	Структуриран	3.240	0.020	80.80	2018x1221x89	201.2	4 x Gz 3/4"	41.00	**660.00 лв.**	**337.45 €**
1100883	**KS 2100F TP AC**	2.08 m2	1.82 m2	Структуриран	3.240	0.020	80.80	2018x1037x89	201.2	4 x Gz 3/4"	41.00	**528.00 лв.**	**269.96 €**
					АКСЕСОАРИ ЗА СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ								
1100984	**Двущрангова соларна помпена група с контролер, OVENTROP модел Станция "Regusol ELH-180-RC" DN 25, Wilo-Yonos Para ST 25/7 PWM 2, предпазен вентил 6 bar, "Regtronic RC, Код: 1360862**											**1 215.24 лв.**	**621.34 €**
1100318	**Уплътнител "О"-пръстен MVQP70 18.78X1.8**											**0.60 лв.**	**0.31 €**
1100319	**Силиконово уплътнение S24/18**											**0.60 лв.**	**0.31 €**
1100790	**Разширителен съд за соларна инсталация, VS24-3/4" 24L**											**69.00 лв.**	**35.28 €**
1100791	**Разширителен съд за соларна инсталация, VS35-3/4" 35L**											**118.20 лв.**	**60.43 €**
1100792	**Разширителен съд за соларна инсталация, VS50-3/4" 50L**											**173.00 лв.**	**88.46 €**
902586	**Пропилен-гликол -59C, 10кг**											**136.80 лв.**	**69.94 €**
1003834	**Неръждаема гофрирана гъвкава тръба DN12 1/2" AISI304**											**12.48 лв.**	**6.38 €**
1003399	**Неръждаема гофрирана гъвкава тръба DN15 3/4" AISI304**											**13.52 лв.**	**6.91 €**
1003411	**Неръждаема гофрирана гъвкава тръба DN25 1 1/4" AISI304**											**25.42 лв.**	**12.99 €**
1003833	**Гайка холендрова DN12 1/2" за неръждаема гофрирана тръба**											**1.73 лв.**	**0.88 €**
1003412	**Гайка холендрова DN15 3/4" за неръждаема гофрирана тръба**											**2.47 лв.**	**1.26 €**
1003413	**Гайка холендрова DN20 1" за неръждаема гофрирана тръба**											**4.36 лв.**	**2.23 €**
1003414	**Гайка холендрова DN25 1 1/4" за неръждаема гофрирана тръба**											**7.69 лв.**	**3.93 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

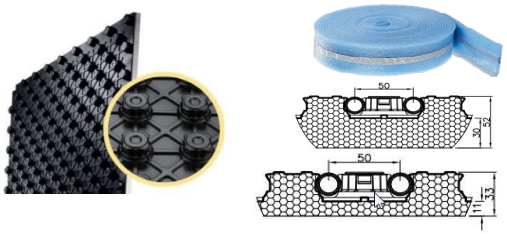

Изолационни плочи за подово отопление, Stirotermal модели и DUO 11 и DUO 30;
Производител Fragmat Словения;
Изолационен материал: EPS;
В съответствие с норми: DUO 11 (EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-BS250-CS(10)150-DS(N)5); DUO 30(EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-BS250-CS(10)120-DS(N)5)
Материал на фолио: PS (Полистирол);
Дебелина на фолио: 0.6 mm;
Устойчивост на топлина: 80 °C;
Стъпка : 50/100/150/200 mm;
Клас на горимост (в съответствие със Стандарт EN 13501-1): E/B1;
Стандарт: EN 13163:2012+A1:2015;
Допустим товар: DUO 11(30 kPa ≈ 3000kg/m2); DUO 30(24 kPa ≈ 2400 kg/m2);
Опаковка DUO 11 (1510×865×315 mm - 13бр. → 14,56 m2); DUO 30 (1510×865×315 mm - 7бр. → 7,84m2);
Коефициент на топлопроводност: DUO 11 (0.034W/mK); DUO30 (0.036W/mK);
Коефициент на термично съпротивление: DUO 11 (0.30m^{2}K/W); DUO30 (0.80m^{2}K/W);

SAP №	Изолационни плочи за подово отопление	Използваем размер	Пълен размер	Използваема площ	Обща дебелина	Дебелина на изолация	Диаметър на тръби	Термична проводимост	Допустим товар	Стъпки на тръбите	Цена	Цена
		мм	мм	м2	мм	мм.	мм	W/(m.K)	kPa	мм	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1101053	**Stirotermal DUO 11; 1400x800x33; 1.12m2**	1400 x 800	1450x 850	1.12	33	11	от 14 до 18	0.034	30	50,100,150, 200	**21.84 лв.**	**11.17 €**
1101054	**Stirotermal DUO 30; 1400x800x52; 1.12m2**	1050 x 750	1450x 850	1.12	52	30	от 14 до 18	0.036	24	50,100,150, 200	**27.60 лв.**	**14.11 €**
1100531	**Самозалепваща изолац. лента EPE-60m/roll**										**87.60 лв.**	**44.79 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

Пластмасова тръба от PE-RT "Copert" с кислородна защита;
Област на приложение: подово отопление, тръби съгласно DIN 16833/DIN 16834/DIN 4726;
Максимално налягане и температура: 6 bar – 70°C;
Висока гъвкавост за по-лесен монтаж;

Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

SAP №	Модел	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1100919	Тръба за подово отопление PE-RT "Copert" , 16 x 2 mm, ролка 240 m, прод. номер: 1402152	417.60 лв.	213.52 €
1100918	Тръба за подово отопление PE-RT "Copert", 16 x 2 mm, ролка 600 m, прод. номер: 1402154	1 044.00 лв.	533.79 €
	АКСЕСОАРИ ЗА ЛИРИ ЗА БАНЯ		

Свързващ фитинг за комбинирано радиаторно (лира за баня) и повърхностно отопление;
Област на приложение: Двутръбни централни отоплителни инсталации с циркулационна помпа;
Изисквания при лири за баня: Междуосово разстояние 50 mm;
Максимално налягане и температура: 10 bar – 2~70°C;
Висока гъвкавост за по-лесен монтаж;

Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

SAP №		Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
1006815	Декоративна капачка за "Multiblock T-RTL", бяла, прод. номер: 1184087	42.24 лв.	21.60 €
1006816	Декоративна капачка за "Multiblock T-RTL" хромирана, прод. номер: 1184077	53.34 лв.	27.27 €
1006817	Multiblock T-RTL ъглова, вътр.р. 1/2", прод. номер: 1184086	454.80 лв.	232.54 €
1101007	Термостат "Uni SH" 7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, бял/хромиран, прод. номер: 1012065	37.55 лв.	19.20 €
1101174	Адаптор "Cofit S", за "Copipe", 16x2mm x G3/4" хол.г., никелиран 2 бр. :1507935	15.00 лв.	7.67 €

UNIBOX - Система за подвързване на подово отопление при наличие на високотемпературен топлоносител;
Област на приложение: подово отопление, тръби съгласно DIN 16833/DIN 16834/DIN 4726;
В зависимост от модела се предлага регулация по температура на водата, температура на въздуха или и на двете;
Граници на регулация по температура на водата: 20-40°C;
Граници на регулация по температура на въздуха: 7-28°C;
Макс. работно налягане ps < 10 bar (PN 10);
Висока гъвкавост за по-лесен монтаж;

Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

SAP №		Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
	Регулатор - (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C)		
1101016	Регулатор Unibox E-RTL, бял (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C), прод. номер: 1022731	415.20 лв.	212.29 €
	Регулатор - (контрол по температура на въздуха 7-28°C)		
1022722	Регулатор Unibox T, (контрол по температура на въздуха 7-28°C), прод. номер: 1022722	253.76 лв.	129.75 €
	Регулатор - (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C и температура на въздуха 7-28°C)		
1101015	Регулатор Unibox T-RTL, бял (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C и температура на въздуха 7-28°C), прод. номер: 1022733	478.69 лв.	244.75 €
1100906	Регулатор на отделни помещения "Unibox E plus" с термостатен вентил и ограничител на темп. във връщащата линия, бял (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C и температура на въздуха 7-28°C), 1022633	350.38 лв.	179.14 €
1101018	Регулатор Unibox T-RTL vario, (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C), БЕЗ КАПАК, прод. номер: 1022734	540.00 лв.	276.10 €
1101019	Регулатор Unibox T vario, (контрол по температура на въздуха 7-28°C), БЕЗ КАПАК, прод. номер: 1022723	200.40 лв.	102.46 €
1101017	Капак за "Unibox T-RTL vario, TQ-RTL vario, T vario и TQ vario" затворен, бял, прод. номер: 1022776	223.20 лв.	114.12 €
1101174	Адаптор "Cofit S", за "Copipe", 16x2mm x G3/4" хол.г., никелиран 2 бр. :1507935	15.00 лв.	7.67 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

OVENTROP- Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за системи за повърхностно отопление и охлаждане,
с вентилни вложки М 30 х 1,5, които могат да се термостатизират, и с интегрирани вложки за измерване и регулиране на дебита 0 – 5 l/min;

Материал: Неръждаема стомана;
Макс. работно налягане: 6 bar;
Макс.работна температура: 80 °C;
Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

1101152	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 2 кръга, прод. номер: 1406352	213.60 лв.	109.21 €
1101153	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 3 кръга, прод. номер: 1406353	280.80 лв.	143.57 €
1101154	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 4 кръга, прод. номер: 1406354	360.00 лв.	184.07 €
1100894	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 5 кръга, прод. номер: 1406355	427.20 лв.	218.42 €
1101155	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 6 кръга, прод. номер: 1406356	458.40 лв.	234.38 €
1101156	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 7 кръга, прод. номер: 1406357	518.40 лв.	265.05 €
1101157	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 8 кръга, прод. номер: 1406358	578.40 лв.	295.73 €
1100898	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 9 кръга, прод. номер: 1406359	661.20 лв.	338.07 €
1100899	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 10 кръга, прод. номер: 1406360	708.00 лв.	361.99 €
1101158	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 11 кръга, прод. номер: 1406361	756.00 лв.	386.54 €
1101159	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 12 кръга, прод. номер: 1406362	856.80 лв.	438.07 €
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1101021	Сферичен кран, червен с термометър 1", прод. номер: 1406484	75.23 лв.	38.46 €
1101022	Сферичен кран, син с термометър 1", прод. номер: 1406584	75.23 лв.	38.46 €
1101174	Адаптор "Cofit S", за "Copipe", 16x2mm x G3/4" хол.г., никелиран 2 бр. :1507935	15.00 лв.	7.67 €
1100902	Електротермично задвижващо устройство "Aktor T2P", 230V, затворено без ток, прод. номер: 1012415	54.36 лв.	27.79 €
1101024	Стаен термостат, дигитален 230V, прод. номер: 1152561	144.32 лв.	73.79 €
1100903	Стаен термостат за открит монтаж, за отопление, 2-точково регулиране (механичен), 230V, 1152051	130.36 лв.	66.65 €
1100907	Регулираща станция за отопление "Regufloor HN", DN25, с помпа Wilo Yonos Para: 1151600	1 396.08 лв.	713.80 €
1101178	Термостат ClimaCon F90, 230V, 115500	53.04 лв.	27.12 €
1101179	Термостат ClimaCon F210, 230V, 115502	130.36 лв.	66.65 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

Колектори за отопление/охлаждане/ СЕРИЯ Proto (конвектори)

Brass Form - колектори с фиксиран брой връзки;
Стандартно работно налягане 1.5 - 2.5 bar.
Тестово налягане 15bar;
Присъединителни размери за свързване на тръба 24x19 (Използват се адаптори на Brass Form)
Разстояние между щранговете 45 mm;
Корпус от горещо кован месинг: Спецификация на материала EN 12165:1998 сплав CW 617N
Ниски хидравлични загуби;
Постоянна визуализация и прецизна регулация на дебита;
Работна температура до 100°C

SAP №	Колектори за отопление и охлаждане	Цена Краен кл. с ДДС	Цена Краен кл. с ДДС
1101218	Колектор с Дебитомери Proto 2 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	67.89 лв.	34.71 €
1101219	Колектор с Дебитомери Proto 3 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	101.83 лв.	52.06 €
1101223	Колектор с Дебитомери Proto 4 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	135.75 лв.	69.41 €
1101227	Колектор с Дебитомери Proto 2 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	76.37 лв.	39.05 €
1101231	Колектор с Дебитомери Proto 3 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	114.56 лв.	58.57 €
1101235	Колектор с Дебитомери Proto 4 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	152.72 лв.	78.09 €
1101212	Колектор за задвижки Proto 2 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	59.40 лв.	30.37 €
1101213	Колектор за задвижки Proto 3 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	89.10 лв.	45.56 €
1101214	Колектор за задвижки Proto 4 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	118.78 лв.	60.73 €
1101215	Колектор за задвижки Proto 2 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	67.89 лв.	34.71 €
1101216	Колектор за задвижки Proto 3 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	101.83 лв.	52.06 €
1101217	Колектор за задвижки Proto 4 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	135.75 лв.	69.41 €
1101220	Колектор с кранчета Proto 2 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	59.40 лв.	30.37 €
1101221	Колектор с кранчета Proto 3 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	89.10 лв.	45.56 €
1101222	Колектор с кранчета Proto 4 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	118.80 лв.	60.74 €
1101224	Колектор с кранчета Proto 2 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	63.64 лв.	32.54 €
1101225	Колектор с кранчета Proto 3 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	95.44 лв.	48.80 €
1101226	Колектор с кранчета Proto 4 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	127.26 лв.	65.07 €
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1100902	Електротермично задвижващо устройство "Aktor T2P", 230V, затворено без ток, прод. номер: 1012415	54.36 лв.	27.79 €
1101228	Полиетиленова изолация за колектори 2 извода (съвместима с 1" и 1 1/4" колектори)	21.21 лв.	10.85 €
1101229	Полиетиленова изолация за колектори 3 извода (съвместима с 1" и 1 1/4" колектори)	31.82 лв.	16.27 €
1101230	Полиетиленова изолация за колектори 4 извода (съвместима с 1" и 1 1/4" колектори)	42.43 лв.	21.69 €
1101211	Полиетиленова изолация за краен елемент (съвместима с 1" и 1 1/4" колектори)	12.73 лв.	6.51 €
1101232	Адаптор 16x2 /24x19/ за подвързване на колектори серия Proto към многослойни полиетиленови и Pex тръби	6.15 лв.	3.14 €
1101233	Адаптор 18x2 /24x19/ за подвързване на колектори серия Proto към многослойни полиетиленови и Pex тръби	7.41 лв.	3.79 €
1101234	Адаптор 20x2 /24x19/ за подвързване на колектори серия Proto към многослойни полиетиленови и Pex тръби	9.13 лв.	4.67 €
1101239	Автоматичен никелиран обезвъздушител 1/2 M	15.06 лв.	7.70 €
1101209	Кран за пълнене и източване 1/2 M Син	13.37 лв.	6.84 €
1101210	Кран за пълнене и източване 1/2 M Червен	13.37 лв.	6.84 €
1101236	Краен елемент за колектор 1" F - 1/2 F	13.78 лв.	7.04 €
1101237	Краен елемент за колектор 1 1/4" F - 1/2 F	15.90 лв.	8.13 €

Предварително изолирана многослойна пластмасова тръба от PE-RT/Al/PE-RT;
Тръбата е излирана с полиетиленова изолация със затворена пореста структура, която е обвита от гофрирано полиетиленово фолио.Фолиото може да бъде в син или червн цвят.
Характеристики:
Висока гъвкавост за по-лесен монтаж;
Устойчивост на високо налягане и издръжливост (10 бара за 50 години);
Максимално налягане и температура: 6 bar – 70°C;
Вътрешна антикислородна бариера в метал (AL);
Много ниска грапавост, която често води до незначителни загуби на налягане;
Област на приложение: подвързване на радиаторни отоплителни тела с максимална работна термпература от 70 градуса или вентилаторни конвектори;

SAP №	Модел	Максимална работна температура	Коефициент на топлинно разширение	Топлопроводимост	Кислородна пропускливост	Грапавост	Минимален радиус на огъване	Клас на пожаробезопасност	Краен кл. с ДДС	Краен кл. с ДДС
		°C	mm/m°C	W/mK	mg/l	mm	mm			
1101349	Тръба PERT/ALL/PERT, 50m 20x2 синя	95	0.026	0.43	0	0.007	5d	BL-s1,d0	2.93 лв.	1.50 €
1101350	Тръба PERT/ALL/PERT, 50m 20x2 червена	95	0.026	0.43	0	0.007	5d	BL-s1,d0	2.93 лв.	1.50 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

Стайни термостати
Област на приложение: Управление на генератори на топлина (газови, пелетни и електрически "котли"), притежаващи изход за отдалечен контрол, ел. задвижки и подово отопление;
Тип монтаж: Полу-скрит към стандартна кръгла (60mm) или правоъгълна (86x86) кутии;
Тип на бутоните: Сензорни;
Диапазон на настройка: 5 -35° C;
Работен диапазон: 0-45 °C / 5-95 %RH;
Точност : ±0.5°C;
Материал на корпуса: PC+ABS;
Енергонезависима памет;
Възможност за подвързване на подов сензор (Опция): NTC 10k;
RC-002GC : Бяла подсцветка;
RC-2000GCLW / RC-2000GCLN : Черна подсцветка;
Wifi управление: RC-2000GCLW;
Modbus управление: RC-2000GCLN;

SAP №	Модел	Захранване	Приложение			Номинален ток			Допълнителни функции					
		V / PH/ Hz	Воден вентил	Ел. оборудване	Ел. реле	3A	5A	Сух контакт	Modbus	Wi-fi	Възможност за задаване на времеви интервали	Външен сензор		
1007214	**Стаен термостат RC-002GC-подово**	220-240/1/50	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	Опция	**64.80 лв.**	**33.13 €**
1007216	**Стаен термостат WIFI RC-2000GCLW-подово**	220-240/1/50	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	Опция	**122.40 лв.**	**62.58 €**
1007215	**Стаен термостат Modbus RC-2000GCLN-подов**	220-240/1/50	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Опция	**103.20 лв.**	**52.77 €**
						АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ								
1007217	**Външ. сензор - стаен термостат RC-подово**												**9.00 лв.**	**4.60 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

"Regumat S" - Помпена група без ограничаване на температурата на топлоносителя в подаващата линия;
Област на приложение: радиаторно или конвекторно отопление;
Състои се от:
Спирателна група с 2 сферични крана и 2 термометъра (без диференциален байпас);
Скоба за стена;
Фланцова тръба;
Топлоизолация;
Електронна циркулационна помпа;
Възвратен вентил;
Сферичен кран за помпа пред помпата;
Максимално работно налягане: 10 bar;
Максимална работна температура: 95 °C;
Междуосово разстояние: 125 mm;
Изводи: DN25 -1 1/2"M; DN32-2";
Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

1101038	**Станция "Regumat S-180", DN25, 1357072**	**1 014.54 лв.**	**518.73 €**
1101084	**Станция "Regumat S-180", DN32, 1355076**	**1 444.80 лв.**	**738.71 €**
1355081	**Станция "Regumat S-180 plus" DN 32, със сферичен вентил за помпа, Wilo-Stratos 30 1-10, прод. номер: 1355081 ****	**4 987.20 лв.**	**2 549.91 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1350457	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и резбови преход с вътр.р. 1", 2 бр., прод. номер: 1350457 ****	**48.00 лв.**	**24.54 €**
1350476	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 32 хол.г. G 2" и резбови преход с вътр.р. 1 1/4", 2 бр., прод. номер: 1350476 ****	**150.00 лв.**	**76.69 €**
1350456	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и преход за запояване 28mm, 2 бр., прод. номер: 1350456 ****	**58.80 лв.**	**30.06 €**

"Regumat F" - Помпена група с механично ограничаване на температурата на топлоносителя в подаващата линия;
Област на приложение: При комбинирани радиаторно и подово отопление;
Състои се от:
Спирателна група без байпас с 2 сферични крана и 2 термометъра и връзка за потопяем сензор;
Температурен регулатор с потопяем сензор;
Фланцова тръба с възвратен вентил;
Трипътен смесителен вентил с ръчна настройка;
Сферичен кран за помпа;
Изолация;
Високоефективна помпа Grundfos ALPHA 2.1 25-60;
Максимално работно налягане: 10 bar;
Максимална работна температура: 95 °C;
Междуосово разстояние: 125 mm;
Изводи: 1 1/2"M;
Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

1354274	**Станция "Regumat F-180", DN25, с помпа Grundfos Alpha2 25-60 прод. номер: 1354274 ****	**1 818.00 лв.**	**929.53 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1350457	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и резбови преход с вътр.р. 1", 2 бр., прод. номер: 1350457 ****	**48.00 лв.**	**24.54 €**
1350456	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и преход за запояване 28mm, 2 бр., прод. номер: 1350456 ****	**58.80 лв.**	**30.06 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

"Regumat M3" - Помпена група с автоматично ограничаване на температурата на топлоносителя в подаващата линия;
Област на приложение: При комбинирани радиаторно, конвекторно и подово отопление;
Състои се от:
Спирателна група без байпас с 2 сферични крана и 2 термометъра и връзка за потопяем сензор;
Скоба за стена;
Фланцова тръба;
Топлоизолация;
Трипътен смесител със задвижващ мотор и възвратен вентил;
Сферичен кран за помпа пред помпата;
Електронна циркулационна помпа;
Максимално работно налягане: 10 bar;
Максимална работна температура: 95 °C;
Междуосово разстояние: 125 mm;
Изводи: 1 1/2"M;
Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

1101041	**Станция"Regumat M3-180,DN25,Wilo,1357272**	**1 508.40 лв.**	**771.23 €**
1101085	**Станция "Regumat M3-180", DN32,1355276**	**2 142.00 лв.**	**1 095.19 €**
1355281	**Станция "Regumat M3-180 plus" DN 32 със сферичен кран за помпа, Wilo Stratos 30 1-10, прод. номер: 1355281 ****	**5 986.80 лв.**	**3 061.00 €**
1357290	**Допълващ комплект за регулатор за отоплителен кръг за "Regumat 180" DN25 прод. номер: 1357290 ****	**1 039.20 лв.**	**531.33 €**
1152086	**Адаптор PWM/0-10 V , прод. номер: 1152086 ****	**82.80 лв.**	**42.33 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1350457	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и резбови преход с вътр.р. 1", 2 бр., прод. номер: 1350457 ****	**48.00 лв.**	**24.54 €**
1350476	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 32 хол.г. G 2" и резбови преход с вътр.р. 1 1/4", 2 бр., прод. номер: 1350476 ****	**150.00 лв.**	**76.69 €**
1350456	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и преход за запояване 28mm, 2 бр., прод. номер: 1350456 ****	**58.80 лв.**	**30.06 €**

"Regumat MF-180" DN 25, със сферичен кран за помпа с интегрирано регулиране с постоянни стойности на температурата в подаващата линия;
с трипътен смесител с възвратен вентил, задвижващ мотор с интегриран ел. регулатор,с универсална модулна конструирана топлоизолация;
Област на приложение: При комбинирани радиаторно, конвекторно и подово отопление;
Предназначен за монтажа на следните високоефективни помпи:
Wilo-Yonos PARA
Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
Grundfos ALPHA 2.1 25-40/60
Laing Ecocirc-Baureihe
Biral AX 13-1
състои се от:
Спирателна група с 2 сферични крана и 2 термометъра (без диференциален байпас);
Скоба за стена;
Фланцова тръба;
Трипътен смесител с възвратен вентил и задвижващ мотор с регулиране с постоянни стойности на температурата в подаващата линия, с включен температурен сензор PT 1000 и мрежова връзка 230 V AC;
Сферичен кран за помпа пред помпата;
Електронен регулатор, прикрепен към тръбата;
Топлоизолация;
Максимално работно налягане: 10 bar;
Максимална работна температура: 95 °C;
Междуосово разстояние: 125 mm;
Изводи: 1 1/2"M;
Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

1101090	**Станция "Regumat MF-180" с електрическо задвижващо устройство DN 25 (БЕЗ ПОМПА), прод. номер: 1354260 ****	**1 285.20 лв.**	**657.11 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1350457	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и резбови преход с вътр.р. 1", 2 бр., прод. номер: 1350457 ****	**48.00 лв.**	**24.54 €**
1350456	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и преход за запояване 28mm, 2 бр., прод. номер: 1350456 ****	**58.80 лв.**	**30.06 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

	Разпределител Приложение: За станции "Regumat" DN 25 с междуосово разстояние 125 mm; Връзка към отоплителен кръг: Холендрови гайки 1 1/2"(DN25); Максимален дебит: 4 m3/h; Материал: Бронз;		
1101086	Разпределители за "Regumat", DN25, за 2 отоплителни кръга, бронз, прод. номер: 1351571 **	465.60 лв.	238.06 €
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1101088	Редуциращ елемент от разпределител DN32 към "Regumat" DN25, външ.р. G 2" х хол.г. 1 1/2", прод. номер: 1351652 **	55.20 лв.	28.22 €
1101089	Преходен елемент от разпределител DN 25 към"Regumat" DN 32 , 1бр., прод. номер: 1351651 **	61.20 лв.	31.29 €
	Разпределител; Приложение: За станции "Regumat" DN 25 с междуосово разстояние 125 mm; Връзка към отоплителен кръг: Холендрови гайки 1 1/2"(DN25) и 2"(DN32); Материал: Стомана; DN25-2-8 отоплителни кръга; DN32-2-5 отоплителни кръга; Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.		
1351582	Разпределители за "Regumat", DN25, за 2 отоплителни кръга, стомана, Qmax=4m3/h, прод. номер: 1351582 **	553.20 лв.	282.85 €
1351583	Разпределители за "Regumat", DN25, за 3 отоплителни кръга, стомана, Qmax=4m3/h, прод. номер: 1351583 **	706.80 лв.	361.38 €
1351584	Разпределители за "Regumat", DN25, за 4 отоплителни кръга, стомана, Qmax=4m3/h, прод. номер: 1351584 **	836.40 лв.	427.64 €
1101087	Разпределители за "Regumat", DN32, с универсална изолация, 2 кръга,Qmax=9m3/h, прод. номер: 1351672 **	1 501.20 лв.	767.55 €
1351673	Разпределители за "Regumat", DN32, с универсална изолация, 3 кръга, Qmax=9m3/h, прод. номер: 1351673 **	1 791.60 лв.	916.03 €
1351674	Разпределители за "Regumat", DN32, с универсална изолация, 4 кръга, Qmax=12m3/h, прод. номер: 1351674 **	2 692.80 лв.	1 376.81 €
1351662	Разпределител, 2 отоплителни кръга за "Regumat plus" DN32, Qmax=12m3/h, прод. номер: 1351662 **	1 645.20 лв.	841.18 €
1351663	Разпределител, 3 отоплителни кръга за "Regumat plus" DN32, Qmax=12m3/h, прод. номер: 1351663 **	2 137.20 лв.	1 092.73 €
1351664	Разпределител, 4 отоплителни кръга за "Regumat plus" DN32, Qmax=26m3/h, прод. номер: 1351664 **	2 709.60 лв.	1 385.40 €
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1101088	Редуциращ елемент от разпределител DN32 към "Regumat" DN25, външ.р. G 2" х хол.г. 1 1/2", прод. номер: 1351652 **	55.20 лв.	28.22 €
1101089	Преходен елемент от разпределител DN 25 към"Regumat" DN 32 , 1бр., прод. номер: 1351651 **	61.20 лв.	31.29 €
	Комбинация от хидравличен разединител/разпределител "HydroFixx" за "Regumat"; Приложение: За станции "Regumat" DN 25 (Dn 32) с междуосово разстояние 125 (150) mm; Приложение: При разлика в дебитите между първичен (източник на енергия) и вторичен кръг (инсталация); Връзка към отоплителен кръг: Холендрови гайки 1 1/2" (2"); Максимална температура / налягане : 110°C / 4bar; Материал: Стомана; DN25-2-3 отоплителни кръга; DN32-2-3 отоплителни кръга; Производител: Oventrop GmbH & Co. KG. Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.		
1351698	Хидравлични разединители/разпределители "HydroFixx" за "Regumat" DN25, за 2 отоплителни кръга, Qmax=4m3/h, прод. номер: 1351698 **	1 568.40 лв.	801.91 €
1351699	Хидравлични разединители/разпределители "HydroFixx" за "Regumat" DN25, за 3 отоплителни кръга, Qmax=4m3/h, прод. номер: 1351699 **	2 263.20 лв.	1 157.16 €
1351758	Хидравлични разединители/разпределители "HydroFixx" за "Regumat" DN 32, за 2 кръга, Qmax=9m3/h, прод. номер: 1351758 **	2 857.20 лв.	1 460.86 €
1351759	Хидравлични разединители/разпределители "HydroFixx" за "Regumat" DN 32, за 3 кръга, Qmax=9m3/h, прод. номер: 1351759 **	3 385.20 лв.	1 730.83 €
1351678	Хидравлични разединители "HydroFixx" за "Regumat plus" DN32, 2 кръга, Qmax=12m3/h, прод. номер: 1351678 **	2 872.80 лв.	1 468.84 €
1351679	Хидравлични разединители "HydroFixx" за "Regumat plus" DN32, 3 кръга, Qmax=26m3/h, прод. номер: 1351679 **	2 826.00 лв.	1 444.91 €
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1101088	Редуциращ елемент от разпределител DN32 към "Regumat" DN25, външ.р. G 2" х хол.г. 1 1/2", прод. номер: 1351652 **	55.20 лв.	28.22 €
1101089	Преходен елемент от разпределител DN 25 към"Regumat" DN 32 , 1бр., прод. номер: 1351651 **	61.20 лв.	31.29 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Декември 2025

Хидравличен разединител с изолация;
Приложение: При разлика в дебитите между първичен (източник на енергия) и вторичен кръг (инсталация);
Връзка към отоплителен кръг: при DN25 - 1 1/2";
Връзка към отоплителен кръг: при DN32) - 2";
Максимална температура / налягане : 110°C / 4bar;
Материал: Стомана

Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

1351590	**Хидравлични разединители/разпределители с изолация, DN25, връзка с външ.р. G 1 1/2", Qmax=4m3/h, 1351590 ****	**1 062.00 лв.**	**542.99 €**
1351591	**Хидравлични разединители/разпределители с изолация, DN32, връзка с външ.р. G 2", Qmax=8m3/h, 1351591 ****	**2 234.40 лв.**	**1 142.43 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.