ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

SCOP 35 A+++ | R32 | SCOP 55 A++ | WIFI

Versati IV

Модел VERSATI IV mono
Температурни граници в режим отопление: -25 ~ +35ºC;
Температурни граници в режим подгрев на БГВ: -25 ~ +48ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: +10 ~ +48ºC;
Максимална температура на подаване в режим отопление: +60ºC (за всички модели);
Максимална температура на подаване в режим Б.Г.В.: +60ºC (с ел.нагревател от 60 до 80ºC);
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;
Тип на компресора: 2 stage compressor (inverter);
Икономайзер;
Топлообменник фреон - вода: пластинчат неръждаем
Енергоспестяваща циркулационна помпа
Разширителен съд: 10л. за всички модели
Сертифицирани по Eurovent;
Хладилен агент: R32;
Цената включва и модул за управление;

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

GREE

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
	Модел	Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление Average /W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №	VERSATI IV - mono	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1007441	**GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E** (220V)	6.50	1.27	5.10	6.00	1.11	5.40	5.70	1.75	3.25	4.96	6.80	1.66	4.10	5.00	3.50	**2 705.00 €**	**3 246.00 €**
1007440	**GRS-CQ10Pd/NhG4-E** (220V)	10.20	2.00	5.10	10.20	2.02	5.05	9.00	2.65	3.40	5.06	10.20	2.50	3.91	10.00	3.45	**3 365.00 €**	**4 038.00 €**
1007439	**GRS-CQ16Pd/NhG4-E** (220V)	15.50	3.60	4.31	15.70	3.45	4.55	13.80	5.09	2.71	4.81	16.20	4.49	3.61	14.00	3.70	**3 620.00 €**	**4 344.00 €**
1007438	**GRS-CQ16Pd/NhG4-M** (380V)	15.40	4.05	3.80	15.70	3.57	4.40	13.80	5.09	2.71	4.68	16.20	4.49	3.61	14.00	3.53	**3 705.00 €**	**4 446.00 €**

ПОДРОБНИ ДАННИ

	Модел	Шум SPL	Тегло	Макс. дебит на помпата	Захранване	Ел. нагрев	Захранване	Размери	Тръбни връзки вода							
	VERSATI IV - mono	dB(A)	кг	m³/h	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(W x D x H) мм.	-/-							
	GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E (220V)	53	90	<3.7	220-240/1/50	-	3x25	1150x735x365	1 " Male BSP							
	GRS-CQ10Pd/NhG4-E (220V)	56	120	<3.7	220-240/1/50	-	3x4	1206x878x445	1 " Male BSP							
	GRS-CQ16Pd/NhG4-E (220V)	58	138	<3.7	220-240/1/50	-	3x6	1206x878x445	1 " Male BSP							
	GRS-CQ16Pd/NhG4-M (380V)	59	144	<3.7	380-400/3/50	-	5x2.5	1206x878x445	1 " Male BSP							
1302354	**3-пътен вентил Versati R32 072005000003**														**85.00 €**	**102.00 €**
1302355	**Задвижка за вентил Versati 4504800101**														**85.00 €**	**102.00 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

НОВ ПРОДУКТ | SG READY | R290 | WIFI

Модел VERSATI V mono
Температурни граници в режим отопление: -25 ~ +35ºC;
Температурни граници в режим подгрев на БГВ: -25 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: -15 ~ +48ºC;
Температура на подаване в режим отопление: +20 ~ +80ºC;
Температура на подаване в режим Б.Г.В.: +40 ~ +60 (80 - с ел. нагревател) ºC
Температура на подаване в режим охлаждане: +5 ~ +25ºC;
Високоефективни компоненти:
Едностъпален компресор , проектиран да работи в широк температурен режим, с хладилен агент R290, притежаващ IP55
Регулиращ елемент: Електронно TPB;
Инверторна циркулационна помпа - клас А отговаряща на Европейската ERP директива;
MICRO-BUBBLE процесор, който може бързо да открие изтичане на хладилен агент, с което безопасността на устройството е гарантирана.
DC инверторен вентилатор, с който може да се контролира точно обема на въздуха и да направи системата по-стабилна и да спести повече енергия
Специално разработен за работа с хладилен агент R290 пластинчат топлообменен апарат Alfa Laval
Цената включва нов модул за управление, в който са добавени нови функции като каскадно управление и зоново управление

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
	Модел	Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление Average /W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №	VERSATI V - mono	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1008436	GRS-CQ10Pd/NpG4-E	10.00	2.08	4.8	10.00	2.10	4.75	8.90	2.92	3.05	5.07	10.00	2.70	3.70	8.00	3.87	3 580.00 €	4 296.00 €
1008832	GRS-CQ20Pd/NpG4-M	20.00	4.81	4.16	20.00	4.42	4.53	17.00	5.63	3.02	4.81	20.00	5.72	3.50	17.00	3.50	6 200.00 €	7 440.00 €

ПОДРОБНИ ДАННИ

Модел	Шум SPL	Тегло	Макс. дебит на помпата	Захранване	Ел. нагревател	Захранване	Размери	Тръбни връзки вода
VERSATI V - mono	dB(A)	кг	m^3/h	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(W x D x H) мм.	-/-
GRS-CQ10Pd/NpG4-E - (230V)	53.5	118	-	220-240/1/50	-	3x4	1210×450×880	1 " Male BSP

1302354	3-пътен вентил Versati R32 072005000003	85.00 €	102.00 €
1302355	Задвижка за вентил Versati 4504800101	85.00 €	102.00 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

НОВ ПРОДУКТ | R32 | WIFI | SCOP 35 A+++ | SCOP 55 A++

Модел VERSATI IV mono
Температурни граници в режим отопление: -25 ~ +35ºC;
Температурни граници в режим подгрев на БГВ: -25 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: -15 ~ +48ºC;
Температура на подаване в режим отопление: +20 ~ +65ºC;
Температура на подаване в режим Б.Г.В.: +40 ~ +60 (80 - с ел. нагревател)ºC
Температура на подаване в режим охлаждане: +5 ~ +25ºC;
Двустъпален инверторен компресор;
Икономайзер;
Топлообменник фреон - вода: пластинчат неръждаем;
Енергоспестяваща циркулационна помпа;
Разширителен съд;
Сертифицирани по Eurovent;
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;
Цената включва и модул за управление;

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
	Модел	Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление Average /W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №		kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1008389	GRS-CQ22Pd/NhA-M - (380V)	23.00	4.89	4.7	22.00	4.89	4.50	21.00	7.00	3.00	-	22.00	6.29	3.50	-	-	5 879.86 €	7 055.83 €
1008499	GRS-CQ30Pd/NhA-M - (380V)	31.00	7.56	4.10	30.00	6.90	4.35	30.00	11.54	2.60	-	30.00	8.82	3.40	-	-	6 263.33 €	7 516.00 €

ПОДРОБНИ ДАННИ

Модел	Шум SPL	Тегло	Макс. дебит на помпата	Захранване	Ел. нагрев	Захранване	Размери	Тръбни връзки вода
VERSATI IV - mono	dB(A)	кг	m³/h	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(W x D x H) мм.	-/-
GRS-CQ22Pd/NhA-M - (380V)	57/58	205	-	400/3/50	-	5x4	940×460×1615	-
GRS-CQ30Pd/NhA-M - (380V)	58/58	261	-	400/3/50	-	5x4	1320×580×1924	-

1302354	3-пътен вентил Versati R32 072005000003	85.00 €	102.00 €
1302355	Задвижка за вентил Versati 4504800101	85.00 €	102.00 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

НОВ ПРОДУКТ | R32 | SG READY | SCOP 35 A+++ | SCOP 55 A++

Модел VERSATI IV - с вграден бойлер (185l - емайлиран);

Работни параметри:
Температурни граници в режим отопление: -30 ~ +35ºC;
Температурни граници в режим подгрев на Б.Г.В.: -30 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: -15 ~ +48ºC;
Температура на подаване в режим отопление: +20 ~ +65ºC;
Температура на подаване в режим Б.Г.В.: +40 ~ +55 (80 - с ел. нагревател)ºC
Температура на подаване в режим охлаждане: +5 ~ +25ºC;

Основни компоненти:
Вграден трипътен разделителен вентил;
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;
Тип на компресора: Ротационен инверторен компресор;
Топлообменник фреон - вода: пластинчат неръждаем
Циркулационна помпа: инверторна
Разширителен съд: 10л.за всички модели

Особенности и функции:
Меню : Български език;
Управление по външна температура;
Програмируем тих режим;
Управление на ел. нагреватели или втори източник на енергия;
Бързо подгряване на топла вода;
SG - READY
Антизамръзващ режим
Цената включва външен, вътрешен модул и управление;

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
Модел		Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление A-10/W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №	VERSATI IV - All in one	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1008385	GRS-CQ10PdG/NhH3-E (220V)	10.20	2.15	4.75	10.20	2.04	5.00	8.70	2.68	3.25	4.91	10.00	2.53	3.95	9.00	3.33	5 625.00 €	6 750.00 €
1008386	GRS-CQ16PdG/NhH3-E1 (230V)	14.60	3.95	3.70	16.00	3.52	4.55	13.40	5.02	2.65	4.53	16.00	6.04	3.70	14.00	3.58	7 160.00 €	8 592.00 €
1008387	GRS-CQ16PdG/NhH3-M1 (380V)	14.90	4.14	3.60	16.00	3.48	4.60	13.50	5.09	2.65	4.32	16.00	4.32	3.70	14.00	3.43	7 410.00 €	8 892.00 €

ПОДРОБНИ ДАННИ

Модел	Шум вт. тяло	Шум вн. тяло Охл./От.	Тегло вн. тяло	Тегло вт. тяло	Минимална циркулация	Захранване	Върхов ел. нагрев	Захранване вт. тяло	Захранване вн. тяло	Размери вн. модул	Размери вт. модул	Тръбни връзки фреон	ъбни връзки во
VERSATI IV - All in one	dB(A)	dB(A)	кг.	кг.	л/мин	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(mm2)	(ШхВхД) мм.	(ШхДхВ) мм.	мм.	-/-
GRS-CQ10PdG/NhH3-E (220V)	-	55/56	79	193	12	220-240/1/50	-	-	-	993×385×960	600×650×1800	9.52 / 15.87	1"M
GRS-CQ16PdG/NhH3-E1 (230V)	-	56/58	110	193		220-240/1/50	-	-	-	900×345×1352	600×650×1800	9.52 / 15.87	1"M
GRS-CQ16PdG/NhH3-M1 (380V)	-	56/58	114	193		380-400/3/50	-	-	-	900×345×1352	600×650×1800	9.52 / 15.87	1"M

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

R32 WIFI

Versati III

Модел VERSATI III series E - с вграден бойлер (185l - емайлиран);
Меню : Български език;
Температурни граници в режим отопление: -25 ~ +35ºC;
Температурни граници в режим подгрев на Б.Г.В.: -25 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: +10 ~ +48ºC;
Максимална температура на подаване в режим отопление: +60ºC;
Максимална температура на подаване в режим Б.Г.В.: +60ºC (с ел.нагревател от 60 до 80ºC);
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;
Тип на компресора: 2 stage compressor (inverter);
Икономайзер;
Топлообменник фреон - вода: пластинчат неръждаем
Циркулационна помпа: инверторна
Разширителен съд: 10л. за всички модели
Сертифицирани по Eurovent;
Хладилен агент: R32;
Цената включва външен, вътрешен модул и управление;

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

GREE

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
Модел		Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление A-10/W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №	VERSATI III - Split	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1007325	GRS-CQ16PdG/NhH2-M (380V)	13.00	3.60	3.61	15.50	3.44	4.50	11.60	4.38	2.65	4.64	16.10	4.41	3.65	13.00	3.38	5 200.00 €	6 240.00 €

ПОДРОБНИ ДАННИ

Модел	Шум вт. тяло	Шум вн. тяло	Тегло вн. тяло	Тегло вт. тяло	Макс. дебит на помпата	Захранване	Върхов ел. нагрев	Захранване вт. тяло	Захранване вн. тяло	Размери вн. модул	Размери вт. модул	Тръбни връзки фреон	ъбни връзки во	
VERSATI III - Split	dB(A)	dB(A)	кг.	кг.	л/мин	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(mm2)	(Ш×В×Д) мм.	(Ш×Д×В) мм.	мм.	-/-	
GRS-CQ10PdG/NhH2-E (220V)	29	55	82	195	35.00	220-240/1/50	3+3	3x6	3x4	982x427x787	600x650x1800	6.35 / 12.70	1 " Male BSP	
GRS-CQ16PdG/NhH2-E (230V)	29	68	58	195	35.00	220-240/1/50	3+3	3x6	3x6	940x460x820	600x650x1800	6.35 / 15.9	1 " Male BSP	
GRS-CQ16PdG/NhH2-M (380V)	29	68	58	195	35.00	380-400/3/50	3+3	5x4	3x2.5	940x460x820	600x650x1800	6.35 / 15.9	1 " Male BSP	

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

НОВ ПРОДУКТ | R32 | SG READY | SCOP 35 A+++ | SCOP 55 A++

Модел VERSATI IV;

Работни параметри:
Температурни граници в режим отопление: -30 ~ +35ºC;
Температурни граници в режим подгрев на Б.Г.В.: -30 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: -15 ~ +48ºC;
Температура на подаване в режим отопление: +20 ~ +65ºC;
Температура на подаване в режим Б.Г.В.: +40 ~ +55 (80 - с ел. нагревател)ºC
Температура на подаване в режим охлаждане: +5 ~ +25ºC;

Основни компоненти:
Вграден трипътен разделителен вентил;
Регулиращ елемент: Електронно TPB;
Тип на компресора: Ротационен инверторен компресор;
Топлообменник фреон - вода: пластинчат неръждаем
Циркулационна помпа: инверторна
Разширителен съд: 10л.за всички модели

Особенности и функции:
Меню : Български език;
Управление по външна температура;
Програмируем тих режим;
Управление на ел. нагреватели или втори източник на енергия;
Бързо подгряване на топла вода;
SG - READY
Антизамръзващ режим

Цената включва външен, вътрешен модул и управление;

		Данни в режим подово отопление / охлаждане						Данни в режим конвекторно отопление / охлаждане							Данни Pdesign за умерен климат			
Модел		Охлаждане A35/W18	Консумация охлаждане	EER	Отопление A7/W35	Консумация отопление	COP	Охлаждане A35/W7	Консумация охлаждане	EER	SEER	Отопление A7/W45	Консумация отопление	COP	Отопление A-10/W55	SCOP	Цена	Цена
SAP №	VERSATI IV - Split	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	kW	kW	W/W	W/W	kW	kW	W/W	kW	W/W	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1008761	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E (220V)	8.40	1.58	5.15	8.30	1.61	5.30	7.30	1.83	3.40	4.88	8.20	2.41	3.40	8.00	3.55	3 560.00 €	4 272.00 €
1008382	GRS-CQ10Pd/NhH3-E (220V)	10.20	2.04	4.74	10.20	2.15	5.00	8.70	2.20	3.25	4.91	10.00	3.08	3.95	9.00	3.34	3 735.00 €	4 482.00 €
1008762	GRS-CQ12Pd/NhH3-E (220V)	12.00	2.38	4.00	12.20	3.05	5.05	11.20	2.95	2.90	4.28	12.30	4.24	3.80	12.00	3.55	4 280.00 €	5 136.00 €
1008383	GRS-CQ16Pd/NhH3-E1 (230V)	14.60	3.21	3.70	16.00	4.32	4.55	13.40	3.62	2.65	4.53	16.00	6.04	3.70	14.00	3.57	4 655.00 €	5 586.00 €
1008384	GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 (380V)	14.90	3.24	3.60	16.00	4.44	4.60	13.50	3.65	2.65	4.32	16.00	6.04	3.70	14.00	3.42	4 960.00 €	5 952.00 €

ПОДРОБНИ ДАННИ

Модел	Шум вт. тяло	Шум вн. тяло охл / от	Тегло вн. тяло	Тегло вт. тяло	Минимална циркулация	Захранване	Върхов ел. нагрев	Захранване вт. тяло	Захранване вн. тяло	Размери вн. модул	Размери вт. модул	Тръбни връзки фреон	ъбни връзки во	
VERSATI IV - Split	dB(A)	dB(A)	кг.	кг.	л/мин	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	(mm2)	(Ш×В×Д) мм.	(Ш×В×Д) мм.	мм.	-/-	
GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E (220V)	-	54/53	51	79	12	220-240/1/50	1.5+1.5	3x4	3.40	993×385×960	429×268×935	9.52 / 15.87	1 " Male BSP	
GRS-CQ12Pd/NhH3-E (220V)	-	55/56	79	51		220-240/1/50	3+3	3x4	3x4	993×385×960	429×268×935	9.52 / 15.87	1 " Male BSP	
GRS-CQ16Pd/NhH3-E1 (230V)	-	56/58	110	51		220-240/1/50	3+3	3x6	3x6	900×345×1352	429×268×935	9.52 / 15.87	1 " Male BSP	
GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 (380V)	-	56/58	117	51		380-400V/3Ph/50Hz	3+3	5x4	5x4	900×345×1352	429×268×935	9.52 / 15.87	1 " Male BSP	

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

Модел CHP R-AQUA 290
Температурни граници в режим отопление: -25 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим подгрев на БГВ: -25 ~ +45ºC;
Температурни граници в режим охлаждане: +10 ~ +60ºC;
Максимална температура на подаване в режим отопление: +75ºC (за всички модели);
Максимална температура на подаване в режим Б.Г.В.: +80ºC
Регулиращ елемент: Електронно ТРВ;
Тип на компресора: DC Inverter
Икономайзер;
Топлообменник фреон - вода: пластинчат
Енергоспестяваща циркулационна помпа
Разширителен съд: за всички модели

Хладилен агент: R290;
Цената включва и модул за управление;

R-AQUA®

		Технически данни																
	Модел	**Мощност отопление**	**Консумация отопление**	**Захранващ ток отопление**	**Мощност охлаждане**	**Консумация охлаждане**	**Захранващ ток охлаждане**	**SCOP (При темп. на водата 35oC)**	**SCOP (При темп. на водата 55oC)**	**EER**	**Работни граници**	**Водопроводни връзки**	**Разширителен съд**	**Ном.воден поток**	**Тегло**	**Захранващ кабел**	**Цена**	**Цена**
SAP №	CHP R-AQUA 290	**kW**	**kW**	**A**	**kW**	**kW**	**A**	**/**	**/**	**W/W**	**℃**	**Inch**	**L**	**m3/h**	**kg**		**Краен кл. без ДДС**	**Краен кл. с ДДС**
1007948	**Моноблок R-AQUA, CHP-006C1 R290 230V**	2.29 - 9.10	0.61 - 2.11	2.80 - 9.25	1.38 - 5.70	0.67 - 2.44	3.06 - 10.27	4.98	3.84	3.16	-25 ~ +45	G1"	6.00	1.00	110.00	3G 2 .5mm²	**2 725.19 €**	**3 270.22 €**
1007949	**Моноблок R-AQUA, CHP-012C1 R290 230V**	4.30 - 15.20	0.87 - 3.73	4.02 - 16.38	3.65 11.04	1.2 - 3.97	5.18 - 17.44	4.90	3.86	3.61	-25 ~ +45	G1"	6.00	2.06	134.00	3G 4 mm²	**3 302.95 €**	**3 963.53 €**
1008395	**Моноблок R-AQUA, CHP-012C3 R290 400V**	4.30 - 15.20	0.87 - 3.73	1.78 - 6.04	3.65 - 11.04	1.2 - 3.97	1.97 - 6.30	4.90	3.86	3.61	-25 ~ +45	G1"	6.00	2.06	134.00	5G 4 mm²	**3 400.09 €**	**4 080.11 €**
1007950	**Моноблок R-AQUA, CHP-018C1 R290 230V**	7.24 - 21.90	1.50 - 5.88	6.86 - 30.25	4.55 - 17.20	1.85 - 7.31	8.47 - 32.1	4.91	3.94	3.18	-25 ~ +45	G1-1/4"	8.00	3.10	134.00	3G 6 mm²	**4 611.85 €**	**5 534.22 €**
1007951	**Моноблок R-AQUA, CHP-018C3 R290 400V**	7.24 - 21.90	1.50 - 5.88	2.82 - 9.16	4.55 - 17.20	1.85 - 7.31	2.99 - 11.26	4.93	3.93	3.18	-25 ~ +45	G1-1/4"	8.00	3.10	134.00	5G 6 mm²	**4 724.34 €**	**5 669.20 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

CHWH-B R-AQUA • Буфер+Бойлер 2in1

Мултифункционални устройство, съдържащо инсталирани един над друг неръждаем буферен съд и неръждаем бойлер с една удължена серпентина за производство на битова гореща вода.
Бойлерът е изработен от неръждаема стомана Duplex Stainless Steel. Тя ни да осигурява подобра устойчивост на корозия, по-специално хлоридна корозия и по-висока якост от стандартните аустенитни неръждаеми стомани като тип 304 или 316.
В бойлера е разположена удължена серпентина от неръздаема стомана SUS316L,чрез която се постига бързо и ефективно подгряване на вода за битови нужди за максмално кратък период от време.
Буферният съд е изграден от неръждаема стомана Duplex Stainless Steel, която осигурява по-добра устойчивост на корозия от стандартните аустенитни неръждаеми стомани като тип 304 или 316.

Характеристики:
За вертикален подов (стоящ) монтаж;
Вграден електрически нагревател 2 kW за всички размери без предвидено управление;
Вътрешни съдове – Неръждаема стомана - DSS/SAF2205 - Duplex Stainless Steel;
Серпентина: Неръждаема стомана - SUS316L
Външен съд – бяла боядисана стомана
Изолация: 45мм полиуретан

SAP	Наименование	Вместимост на бойлера	Вместимост на буфера	Размери	Тегло	Буферен съд		Изолация	Дренажни отвори	Температурни сензори	Бойлер						Цена	Цена
						Присъединяване	Електрически нагревател				Водопровод	Отопление	Серпентина	Анодна защита	Електрически нагревател	Номинално налягане на резервоара	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1008732	**2in1 R-AQUA CHWH-B 60/150L**	150л	60л	ø560 x 1571mm	54кг	G1	2kW	Полиуретан /45	G-3/4	G-1/2	G-3/4	G1	2m2	Да	2kW	0.6 Mpa	1 048.15 €	1 257.78 €
1008733	**2in1 R-AQUA CHWH-B 60/200L**	200л	60л	ø560 x 1881mm	60кг	G1	2kW	Полиуретан /45	G-3/4	G-1/2	G-3/4	G1	2,6m2	Да	2kW	0.6 Mpa	1 099.28 €	1 319.13 €

CHWH R-AQUA • Бойлери неръждаеми

Вътрешния съд е изграден от неръждаема стомана Duplex Stainless Steel, при която се включват както аустенитни, така и феритни фази и се наричат "дуплекс" или "аустенитно-феритни". Те са проектирани да осигурят по-добра устойчивост на корозия, по-специално хлоридна корозия и по-висока якост от стандартните аустенитни неръждаеми стомани като тип 304 или 316

За вертикален подов монтаж

Увеличена повърхност на серпентината, благодарение на което е подходящ за използване в нискотемпературни отоплителни инсталации с термопомпи и кондензни котли
Вграден електрически нагревател 2 kW за всички размери
Вътрешен съд – DSS/SAF2205 - Duplex Stainless Steel

SAP	Наименование	Капацитет	Дебелина външен съд	Диаметър външен съд	Дебелина вътрешен съд	Диаметър вътрешен съд	Вход/Изход циркулационна вода	Вход студена вода	Изход топла вода	Дренажна тръба	Сечение на кабел за нагревател	Анодна защита	Изолация	Дебелина изолация	Размер на опаковка	Номинално налягане на резервоара	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1007959	**Бойлер R-AQUA CHWH-200L**	200 литра	0.5 mm	ø560	1.2 mm	ø470	DN25/G1*20/SUS316L	DN20/G3/4*25/SUS316L	DN20/G3/4*25/SUS316L	Ф22*1/SUS316L	3*1.5*3.5 M	G3/4 мъжки /Ф21*340	полиуретан, 39 kg/m³	45 mm	640*640*1514 mm	0.6 Mpa	792.50 €	951.00 €
1007960	**Бойлер R-AQUA CHWH-300L**	300 литра	0.5 mm	ø620	1.5 mm	ø530	DN25/G1*20/SUS316L	DN20/G3/4*25/SUS316L	DN20/G3/4*25/SUS316L	Ф22*1/SUS316L	3*1.5*3.5 M	G3/4 мъжки /Ф21*340	полиуретан, 39 kg/m³	45 mm	700*700*1764 mm	0.6 Mpa	1 104.39 €	1 325.27 €

CBT R-AQUA • Буферни съдове - неръждаеми
Неръждаем буферен съд с вграден електрически нагревател
Идеално допълнение към термопомпени системи, осигуряващи оптималното им функциониране

Вътрешния съд е изграден от неръждаема стомана Duplex Stainless Steel, при която се включват както аустенитни, така и феритни фази и се наричат "дуплекс" или "аустенитно-феритни".
Те са проектирани да осигурят по-добра устойчивост на корозия, по-специално хлоридна корозия и по-висока якост от стандартните аустенитни неръждаеми стомани като тип 304 или 316

Вграден електрически нагревател 2 kW за всички размери

Вътрешен съд – DSS/SAF2205 - Duplex Stainless Steel
Външен съд – бяла боядисана стомана

SAP	Наименование	Обем	Вътрешен диаметър	Външен диаметър	Височина	Размер на опаковка	Размер на входа/изхода	Размер на връзка на сензора за температура	Размер на връзката на нагревателния елемент	Въздушен отвор	Размер на дренажната връзка	Макс. работно налягане	Макс. Тестово налягане	Макс. Работна температура oC	Подгряващ елемент kW		Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1007961	**Буферен съд R-AQUA CBT-80L неръжд.**	80 литра	ø470	ø560	691	640*640*750	G1-1/4	G-1/2	G1	G-1/2	G-3/4	6 bra	10 bar	90	2		357.90 €	429.49 €
1007962	**Буферен съд R-AQUA CBT-150L неръжд.**	150 литра	ø470	ø560	1095	640*640*1160	G1-1/4	G-1/2	G1	G-1/2	G-3/4	6 bar	10 bra	90	2		511.29 €	613.55 €
1007963	**Буферен съд R-AQUA CBT-200L неръжд.**	200 литра	ø470	ø560	1383	640*640*1440	G1-1/4	G-1/2	G1	G-1/2	G-3/4	6 bar	10 bar	90	2		680.02 €	816.02 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

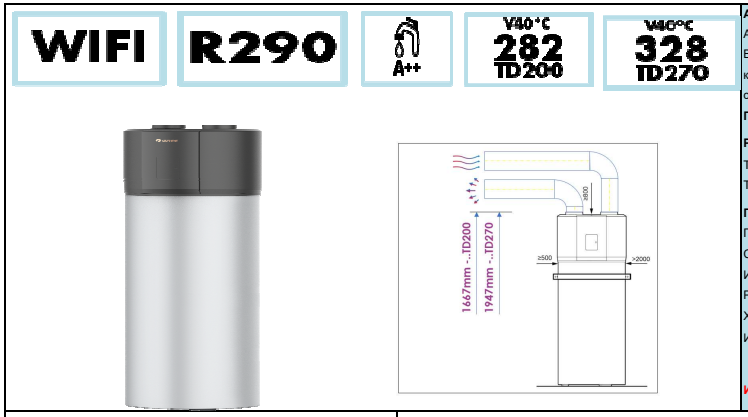

Агрегат за Б.Г.В с вградена термопомпа., модел: GRS-1.5Pd/TD…

Агрегата е проектиран за подгряване на битова греща вода (Б.Г.В.) за не промишлени цели . Съставен е от стоманен емайлиран водосъдържател ("бойлер"), над който е инсталиран термопомпен агрегат. Водосъдържателят е с вместимост 200 или 270 литра в зависимост от модела. Той е топлоизолиран с 50mm полиуретанова пяна. Енергията нужна за загряването ми се транспортира през въздуховоди, които трябва да се монтират допълнително. Уредът е окомплектован с микрокомпютърно интелигентно управление, което извлича информация от двата монтирани контактно на водосъдържателя температурна сензора. Водата във водосъдържателя се загрява от специален микроканален топлообменник с паралелно разпределение на хладилния агент, неконтактуващ с водата, притежаващ достатъчно голяма площ.

Притежава 2kW електрически нагревател.

Работни диапазони:

Температурни граници в режим подгрев на Б.Г.В.: -7 ~ +45ºC;

Температурен диапазон на водата за отопление: 35°C до 70°C;

Присъединяване и основни изисквания:

Присъединяване: **Ф160** – по въздух; ¾" – по вода;

Свободен напор на вентилатора: **60Pa** (до 5м въздуховод);

Изисквания за качество на водата: **pH (25ºC) : 6.8~8.0**;

Работно налягане на водата: **3-5 bar**

Хладилен агент: R290;

Изисква отвеждане на кондез!

GREE

Изисква отвеждане на конденз!

		Данни в режим отопление на битова гореща вода			Вместимост:	Време за загряване:	Шум	Тегло - празен	Захранване	<50	Захранване	Автоматичен предпазител	Размери	Тръбни връзки въздух	Тръбни връзки вода	Цена	Цена
Модел		Мощност: EN 16147:2017+A1:2022, (EU) No 814/2013	Електрическа консумация EN 16147:2017+A1:2022, (EU) No 814/2013	COP													
SAP №		kW	kW	W/W	L	Часове	dB(A)	kg	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	A	(Ш×В×Д) мм.	мм.	мм.	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1008106	GRS-1.5Pd/TD200	1,7	0.42	4.00	207	<8	54	96	220-240/1/50	2.00	3x2,5	16	668×663×1667	160	3/4"	1 505.00 €	1 806.00 €
1008107	GRS-1.5Pd/TD270	1,7	0.42	4.00	270	<8	54	108	220-240/1/50	2.00	3x2,5	16	668×663×1947	160	3/4"	1 580.00 €	1 896.00 €

Агрегат за Б.Г.В., модел: GRS-S3.5PdG/NaA1-K

Агрегата е проектиран за подгряване на битова греща вода (Б.Г.В.) . Съставен е от две тела, външно (GRS-S3.5PdG/NaA1-K) и вътрешно - емайлиран бойлер с външен за водосъдържателя фреонов топлообменник (тип серпентина) с обем 200 л., модел SXTD200LCJW/A-K

Температурни граници в режим подгрев на Б.Г.В.: -25 ~ +45ºC;

Температурен диапазон на водата за отопление: 35°C до 55°C;

Регулиращ елемент: Двустепенно електронно регулиране посредством EEV;

Тип на компресора: Двустъпален инверторен компресор;

Режими и функции:

Управление на електрически нагревател (вграден в бойлера - 1.5kW);

Функция за бързо подгряване на топла вода;

Функция за аварийно подгряване на топла вода;

Режим стерилизация (Антилегионела);

Таймер;

Режим ваканция;

Режим защита от деца;

Хладилен агент: R410A;

GREE

Цената включва външно тяло, вътрешно тяло (200л. емайлиран бойлер) и управление (жичен контролер);

		Данни в режим отопление на битова гореща вода			EN16147-2011, (EU) No 814/2013	Шум	Тегло	Захранване	Ел. Нагревател	Захранване	Автоматичен предпазител	Размери	Тръбни връзки фреон	Тръбни връзки вода	Цена	Цена
Модел		Отопление Въздух: 20°C DB / 15°C WB Вода: 15/55°C	Консумация отопление	COP	COP Въздух: 7°C Вода: 10°C											
SAP №	Агрегат за Б.Г.В. GRS-S3.5PdG/NaA1-K	kW	kW	W/W	W/W	dB(A)	kg	V / PH/ Hz	kW	(mm2)	A	(Ш×В×Д) мм.	мм.	мм.	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1005943	Агрегат за БГВ, GRS-S3.5PdG/NaA1-K	3.50 (1.80 - 3.70) kW	0.833 (0.36 - 0.91)	4.10	3.10	63	44.5/38.5	220-240/1/50	1.50	3x1.5	16	840×320×591	6,35 / 9.52	-	900.00 €	1 080.00 €
1006919	Бойлер за GRS-3.5PdG, модел SXTD200LCJW/A-K	-	-	-	-	-	72.50	220-240/1/50	1.50	3x1.5	16	462x462x2000	6,35 / 9.52	DN15	710.00 €	852.00 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026



Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, серия CRC - MV;

Центробежен 6-скоростен вентилатор (подвързват се 3 скорости). Като опция може да се достави тангенциален вентилатор;

Полипропиленов регенериращ филтър;

Отоплителни мощности до 17kW (CRC94) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 7kW (CRC94) при 7/12 °C, при Тв= 26°C / R.H.: 50%;

Възможност за поръчка на: електростатичен филтър; гръб за монтаж пред прозорец; ел. нагревател; адаптор за пресен въздух и др.;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит	Звуково налягане	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (45/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1002147	**CRC 23 MV**	1,53 / 1,23 / 0,90	1,70 / 1,34 / 0,94	295 / 220 / 145	38 / 31 / 21	100-500	1/2"(Female)	770 x 225 x 530	15,4	220-240V50Hz	**266.00 €**	**319.20 €**
1002191	**CRC 33 MV**	2,35 / 1,76 / 1,55	2,44 / 1,79 / 1,56	385 / 270 / 235	40 / 31 / 27	100-750	1/2"(Female)	985 x 225 x 530	19,1	220-240V50Hz	**294.00 €**	**352.80 €**
1002193	**CRC 43 MV**	2,83 / 2,11 / 1,71	2,97 / 2,18 / 1,74	485 / 335 / 265	38 / 30 / 24	100-750	1/2"(Female)	985 x 225 x 530	20,2	220-240V50Hz	**320.00 €**	**384.00 €**
1002194	**CRC 53 MV**	3,58 / 2,90 / 2,01	3,75 / 3,00 / 2,02	650 / 495 / 315	39 / 32 / 22	150-1000	1/2"(Female)	1200 x 225 x 530	24,1	220-240V50Hz	**339.00 €**	**406.80 €**
1002796	**CRC 63 MV**	4,01 / 3,32 / 2,50	4,26 / 3,45 / 2,56	760 / 590 / 415	43 / 37 / 28	150-1000	3/4"(Female)	1200 x 225 x 530	24,9	220-240V50Hz	**360.00 €**	**432.00 €**
1002195	**Комплект крачета за конвектор Sabiana CRC MV**										**12.78 €**	**15.34 €**
1002196	**Кондензна вана за конвектор CRC (за вентили при вертикален монтаж)**										**4.00 €**	**4.80 €**
1003818	**Тripътен вентил 1/2", 4-портов VTX13P4 (Не са фабрични - Производител Controlli Италия)**										**21.53 €**	**25.84 €**
1003819	**Тripътен вентил 3/4", 4-портов VTX21P (Не са фабрични - Производител Controlli Италия)**										**23.18 €**	**27.81 €**
1006204	**Термична задвижка за вентил VTX, 230V, MVX22R (Не са фабрични - Производител Controlli Италия)**										**21.10 €**	**25.32 €**
1002197	**Управление за вграждане CB-T**										**51.64 €**	**61.97 €**
1003322	**Термостат за конвектор CRC, TMM**										**7.83 €**	**9.39 €**
1000667	**Стаен дигитален термостат с цифров дисплей за визуализация на текущата температура, комплект с автоматично превключване на скоростите на вентилатора, зима/лято и On/Off, модел HL108DBE.**										**26.59 €**	**31.90 €**
1006972	**WIFI 3 скоростен стаен термостат за полускрит монтаж, RC-1000ALW - бял**										**45.00 €**	**54.00 €**
1006973	**WIFI 3 скоростен стаен термостат за полускрит монтаж, RC-1000ALW - черен**										**45.00 €**	**54.00 €**
1005524	**Стаен 3 скоростен термостат, RDG100T, Siemens**										**111.67 €**	**134.00 €**
1007811	**Кондензна помпа, EE600**										**64.42 €**	**77.31 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

cod:
EWA844II

Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, серия OSMO SL;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

12.9 см дебелина на вентилаторния конвектор;

Метален корпус;

Отоплителни мощности до 8.3 kW (SL 1000) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.71 kW (SL 1000) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (45/40ºC)	(H / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1008620	Osmo, SL200	0.91	1.02	146 - 49	51.00	157.00	3/4"	680 x 119 x 580	13.0	220-240V50Hz	**400.00 €**	**480.00 €**
1008621	Osmo, SL400	2.12	2.21	294 - 118	53.00	365.00	3/4"	880 x 119 x 580	16.0	220-240V50Hz	**440.00 €**	**528.00 €**
1008622	Osmo, SL600	2.81	3.02	438 - 180	54.00	483.00	3/4"	1080 x 119 x 580	18.0	220-240V50Hz	**520.00 €**	**624.00 €**
1008623	Osmo, SL800	3.30	3.81	567 - 247	55.00	568.00	3/4"	1280 x 119 x 580	20.0	220-240V50Hz	**610.00 €**	**732.00 €**
1008624	Osmo, SL1000	3.71	4.32	663 - 262	57.00	638.00	3/4"	1480 x 119 x 580	23.0	220-240V50Hz	**685.00 €**	**822.00 €**
1008625	**Модул външен термостат Osmo B4V842II**										**80.00 €**	**96.00 €**
1008626	**Управление за вгр. Osmo WIFI EWA844II**										**165.00 €**	**198.00 €**
1008627	**Крачета за Osmo - LC0158II**										**40.00 €**	**48.00 €**
1008628	**Хидравлична група за Osmo - V30720II**										**135.00 €**	**162.00 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, серия Airleaf SL;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор;

Метален корпус;

Отоплителни мощности до 8.3 kW (SL 1000) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.73 kW (SL 1000) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

	Модел	Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (50/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1005356	SL 200	0.83	1.09	162 – 55	39,4 – 18,8	143.00	3/4"	735 x 129 x 579	17.0	220-240V50Hz	367.21 €	440.66 €
1005357	SL 400	1.76	2.35	320 – 155	40,2 – 19,6	303.00	3/4"	935 x 129 x 579	20.0	220-240V50Hz	402.70 €	483.24 €
1005358	SL 600	2.65	3.19	461 – 248	42,2 – 22,3	456.00	3/4"	1135 x 129 x 579	23.0	220-240V50Hz	469.90 €	563.88 €
1005359	SL 800	3.34	4.10	576 – 370	42,5 – 22,7	574.00	3/4"	1335 x 129 x 579	26.0	220-240V50Hz	558.08 €	669.69 €
1005360	SL 1000	3.80	4.86	648 – 426	43,9 – 23,8	654.00	3/4"	1535 x 129 x 579	29.0	220-240V50Hz	628.51 €	754.21 €
1005364	Декоративни крачета за конвектори - Innova (LC0157II)										38.71 €	46.45 €
1005627	Крачета за монтаж към под - Innova (LC0605II) **										69.36 €	83.23 €
1005368	Хидравлична група за вентилаторен конвектор (трипътен вентил, термична задвижка 230V, секретен вентил) - V30361II / Innova - SL, RS, SLI										133.87 €	160.65 €
1005736	Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с термостат и 4 скорости на вентилатора - E2T543II / Innova										95.70 €	114.84 €
1005365	Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и 4 скорости на вентилатора - E4T643II / Innova										121.51 €	145.81 €
1005366	Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и модулиращо управление на вентилатора (0-10V) - ECA644II / Innova										133.87 €	160.65 €
1006203	Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей, модулиращо управление на вентилатора (0-10V) и WIFI модул - EWF644II / Innova										169.36 €	203.23 €
1005369	Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с 3 скорости на вентилатора - B4V642II / Innova										91.94 €	110.33 €
1005370	Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с аналогов изход 0-10V - B10642II / Innova										91.94 €	110.33 €
1006748	Платка за вграждане за връзка със стаен термостат INNOVA EEB649II-EFB649II-EQB649II-ERB649II (Innova), Модел ESE645II / Innova **										121.51 €	145.81 €
1007465	SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) **										121.51 €	145.81 €
1007436	SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) **										130.11 €	156.13 €
1006777	Дясно захранване по вода на конвектор - BB0646II/ Innova **										24.73 €	29.68 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, серия Airleaf RS;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор (Метален корпус);

Функция "безшумно отопление" чрез подгряване на предния панел;

Отоплителни мощности до 8.60 kW (SL 1000) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.80 kW (SL 1000) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (50/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1006208	**RS 200 ****	0.83	1.15	162 – 55	39,4 – 18,8	143.00	3/4"	735 x 129 x 579	17.0	220-240V50Hz	**494.64 €**	**593.56 €**
1005361	**RS 400 ****	1.76	2.46	320 – 155	40,2 – 19,6	303.00	3/4"	935 x 129 x 579	20.0	220-240V50Hz	**565.07 €**	**678.08 €**
1005362	**RS 600 ****	2.65	3.41	461 – 248	42,2 – 22,3	456.00	3/4"	1135 x 129 x 579	23.0	220-240V50Hz	**635.50 €**	**762.60 €**
1005363	**RS 800 ****	3.34	4.40	576 – 370	42,5 – 22,7	574.00	3/4"	1335 x 129 x 579	26.0	220-240V50Hz	**748.94 €**	**898.73 €**
1005416	**RS 1000 ****	3.80	5.20	648 – 426	43,9 – 23,8	654.00	3/4"	1535 x 129 x 579	29.0	220-240V50Hz	**847.87 €**	**1 017.44 €**
1005364	**Декоративни крачета за конвектори - Innova (LC0157II)**										**38.71 €**	**46.45 €**
1005627	**Крачета за монтаж към под - Innova (LC0605II) ****										**69.36 €**	**83.23 €**
1005368	**Хидравлична група за вентилаторен конвектор (тритъген вентил, термична задвижка 230V, секретен вентил) - V30361II / Innova - SL, RS, SLI**										**133.87 €**	**160.65 €**
1005736	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с термостат и 4 скорости на вентилатора - E2T543II / Innova**										**95.70 €**	**114.84 €**
1005365	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и 4 скорости на вентилатора - E4T643II / Innova**										**121.51 €**	**145.81 €**
1005366	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и модулиращо управление на вентилатора (0-10V) - ECA644II / Innova**										**133.87 €**	**160.65 €**
1006203	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей, модулиращо управление на вентилатора (0-10V) и WIFI модул - EWF644II / Innova**										**169.36 €**	**203.23 €**
1005369	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с 3 скорости на вентилатора - B4V642II / Innova**										**91.94 €**	**110.33 €**
1005370	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с аналогов изход 0-10V - B10642II / Innova**										**91.94 €**	**110.33 €**
1006748	**Платка за вграждане за връзка със стаен термостат INNOVA EEB649II-EFB649II-EQB649II-ERB649II (Innova), Модел ESE645II / Innova ****										**121.51 €**	**145.81 €**
1007465	**SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**121.51 €**	**145.81 €**
1007436	**SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**130.11 €**	**156.13 €**
1006777	**Дясно захранване по вода на конвектор - BB0646II/ Innova ****										**24.73 €**	**29.68 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

Вентилаторни конвектори за вграждане, за охлаждане/отопление на вода, серия Airleaf SLI;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор;

Метален корпус;

Отоплителни мощности до 8.60 kW (SL 1000) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.80 kW (SL 1000) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (50/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1005441	**SLI 200 ****	0.83	1.09	162 – 55	39,4 – 18,8	143.00	3/4"	735 x 126 x 579	17.0	220-240V50Hz	**261.30 €**	**313.56 €**
1005442	**SLI 400 ****	1.76	2.35	320 – 155	40,2 – 19,6	303.00	3/4"	935 x 126 x 579	20.0	220-240V50Hz	**296.78 €**	**356.14 €**
1005535	**SLI 600 ****	2.65	3.19	461 – 248	42,2 – 22,3	456.00	3/4"	1135 x 126 x 579	23.0	220-240V50Hz	**346.24 €**	**415.49 €**
1005536	**SLI 800 ****	3.34	4.10	576 – 370	42,5 – 22,7	574.00	3/4"	1335 x 126 x 579	26.0	220-240V50Hz	**402.70 €**	**483.24 €**
1005498	**SLI 1000 ****	3.80	4.86	648 – 426	43,9 – 23,8	654.00	3/4"	1535 x 126 x 579	29.0	220-240V50Hz	**445.17 €**	**534.21 €**
1006612	**Стоманена кутия за вграждане за SLI 200, L00568II ****										**91.40 €**	**109.68 €**
1006655	**Стоманена кутия за вграждане за SLI 400, L00569II ****										**98.93 €**	**118.71 €**
1001878	**Стоманена кутия за вграждане за SLI 600, L00570II ****										**105.92 €**	**127.10 €**
1006657	**Стоманена кутия за вграждане за SLI 800, L00571II ****										**119.90 €**	**143.87 €**
1005500	**Стоманена кутия за вграждане за SLI 1000, L00572II ****										**126.88 €**	**152.26 €**
1006613	**Челен панел за SLI 200, LC0578II ****										**187.64 €**	**225.17 €**
1005443	**Челен панел за SLI 400, LC0579II ****										**211.83 €**	**254.20 €**
1006221	**Челен панел за SLI 600, LC0580II ****										**233.88 €**	**280.65 €**
1006222	**Челен панел за SLI 800, LC0581II ****										**265.06 €**	**318.07 €**
1006334	**Челен панел за SLI 1000, LC0582II ****										**290.33 €**	**348.40 €**
1005368	**Хидравлична група за вентилаторен конвектор (трипътен вентил, термична задвижка 230V, секретен вентил) - V30361II / Innova - SL, RS, SLI**										**133.87 €**	**160.65 €**
1005369	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с 3 скорости на вентилатора - B4V642II / Innova**										**91.94 €**	**110.33 €**
1005370	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с аналогов изход 0-10V - B10642II / Innova**										**91.94 €**	**110.33 €**
1006748	**Платка за вграждане за връзка със стаен термостат INNOVA EEB649II-EFB649II-EQB649II-ERB649II (Innova), Модел ESE645II / Innova ****										**121.51 €**	**145.81 €**
1007465	**SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**121.51 €**	**145.81 €**
1007436	**SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**130.11 €**	**156.13 €**
1006777	**Дясно захранване по вода на конвектор - BB0646II/ Innova ****										**24.73 €**	**29.68 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

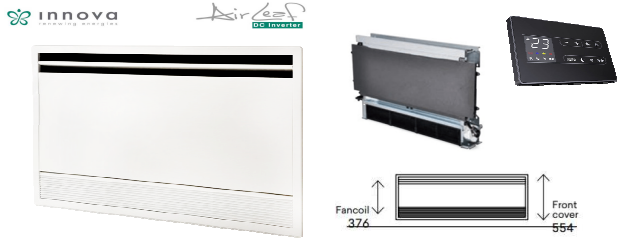

Вентилаторни конвектори за вграждане, за охлаждане/отопление на вода, серия Airleaf SL SI;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор. Височина от 376мм;

Метален корпус;

Отоплителни мощности до 8.60 kW (SL 1000) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.80 kW (SL 1000) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

innova renewing energies

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (50/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1007630	**SLSI 200 (нисък профил) ****	0.56	0.78	140 – 49	38.8 – 18.8	95.00	3/4"	525 x 126 x 376	7.0	220-240V50Hz	**367.21 €**	**440.66 €**
1005767	**SLSI 400 (нисък профил) ****	1.04	1.57	250 – 119	39.5 – 19.6	179.00	3/4"	725 x 126 x 376	8.0	220-240V50Hz	**402.70 €**	**483.24 €**
1005768	**SLSI 600 (нисък профил) ****	1.64	2.38	390 – 204	41.4 – 22.3	281.00	3/4"	925 x 126 x 376	9.0	220-240V50Hz	**466.14 €**	**559.37 €**
1006521	**SLSI 800 (нисък профил) ****	2.31	3.25	540 – 343	41.6 – 22.7	397.00	3/4"	1125 x 126 x 376	10.0	220-240V50Hz	**533.35 €**	**640.02 €**
1005769	**SLSI 1000 (нисък профил) ****	3.14	3.91	600 – 403	42.6 – 23.8	539.00	3/4"	1325 x 126 x 376	12.0	220-240V50Hz	**600.55 €**	**720.66 €**
L00700II	**Стоманена кутия за вграждане за SLSI 200, L00700II ****										**91.40 €**	**109.68 €**
L00701II	**Стоманена кутия за вграждане за SLSI 400, L00701II ****										**105.92 €**	**127.10 €**
1007496	**Стоманена кутия за вграждане за SLSI 600, L00702II ****										**112.91 €**	**135.49 €**
1006770	**Стоманена кутия за вграждане за SLSI 800, L00703II ****										**123.66 €**	**148.39 €**
1006771	**Стоманена кутия за вграждане за SLSI 1000, L00704II ****										**130.65 €**	**156.78 €**
LC0692II	**Челен панел за SLSI 200, LC0692II ****										**212.37 €**	**254.84 €**
LC0693II	**Челен панел за SLSI 400, LC0693II ****										**236.56 €**	**283.88 €**
1007497	**Челен панел за SLSI 600, LC0694II ****										**265.06 €**	**318.07 €**
1006774	**Челен панел за SLSI 800, LC0695II ****										**289.79 €**	**347.75 €**
1006775	**Челен панел за SLSI 1000, LC0696II ****										**325.28 €**	**390.33 €**
1005605	**Хидравлична група за вентилаторен конвектор нисък SLS (трипътен вентил, термична задвижка 230V, секретен вентил) - V30662II / Innova ****										**187.10 €**	**224.52 €**
1005369	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с 3 скорости на вентилатора - B4V642II / Innova**										**91.94 €**	**110.33 €**
1005370	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с аналогов изход 0-10V - B10642II / Innova**										**91.94 €**	**110.33 €**
1006748	**Платка за вграждане за връзка със стаен термостат INNOVA EEB649II-EFB649II-EQB649II-ERB649II (Innova), Модел ESE645II / Innova ****										**121.51 €**	**145.81 €**
1007465	**SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**121.51 €**	**145.81 €**
1007436	**SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**130.11 €**	**156.13 €**
1006777	**Дясно захранване по вода на конвектор - BB0646II/ Innova ****										**24.73 €**	**29.68 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026



Ниски вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, серия Airleaf SLS;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор;

Метален корпус;

Отоплителни мощности до 6.62 kW (SL 1000) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 3.14 kW (SL 1000) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор подово/таванен	kW (7/12ºC)	kW (50/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1006284	**SLS 200 ****	0.56	0.78	140 – 49	38.8 – 18.8	95.00	3/4"	735 x 129 x 379	12.0	220-240V50Hz	**370.98 €**	**445.17 €**
1005757	**SLS 400 ****	1.04	1.57	250 – 119	39.5 – 19.6	179.00	3/4"	935 x 129 x 379	14.0	220-240V50Hz	**402.70 €**	**483.24 €**
1005763	**SLS 600**	1.64	2.38	390 – 204	41.4 – 22.3	281.00	3/4"	1135 x 129 x 379	16.0	220-240V50Hz	**473.13 €**	**567.76 €**
1005755	**SLS 800**	2.31	3.25	540 – 343	41.6 – 22.7	397.00	3/4"	1335 x 129 x 379	19.0	220-240V50Hz	**536.57 €**	**643.89 €**
1005432	**SLS 1000**	3.14	3.91	600 – 403	42.6 – 23.8	539.00	3/4"	1535 x 129 x 379	23.0	220-240V50Hz	**607.54 €**	**729.05 €**
1005364	**Декоративни крачета за конвектори - Innova (LC0157II)**										**38.71 €**	**46.45 €**
1005627	**Крачета за монтаж към под - Innova (LC0605II) ****										**69.36 €**	**83.23 €**
1005605	**Хидравлична група за вентилаторен конвектор нисък SLS (трипътен вентил, термична задвижка 230V, секретен вентил) - V30662II / Innova ****										**187.10 €**	**224.52 €**
1005736	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с термостат и 4 скорости на вентилатора - E2T543II / Innova**										**95.70 €**	**114.84 €**
1005365	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и 4 скорости на вентилатора - E4T643II / Innova**										**121.51 €**	**145.81 €**
1005366	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей и модулиращо управление на вентилатора (0-10V) - ECA644II / Innova**										**133.87 €**	**160.65 €**
1006203	**Електронен управляващ блок за вграждане във вентилаторен конвектор с LCD дисплей, модулиращо управление на вентилатора (0-10V) и WIFI модул - EWF644II / Innova**										**169.36 €**	**203.23 €**
1005369	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с 3 скорости на вентилатора - B4V642II / Innova**										**91.94 €**	**110.33 €**
1005370	**Електронен управляващ блок (платка) за връзка с външен стенен термостат с аналогов изход 0-10V - B10642II / Innova**										**91.94 €**	**110.33 €**
1006748	**Платка за вграждане за връзка със стаен термостат INNOVA EEB649II-EFB649II-EQB649II-ERB649II (Innova), Модел ESE645II / Innova ****										**121.51 €**	**145.81 €**
1007465	**SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**121.51 €**	**145.81 €**
1007436	**SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova ** (може да бъде подвързан към 1 до 30 платки ESE645II) ****										**130.11 €**	**156.13 €**
1006777	**Дясно захранване по вода на конвектор - BB0646II/ Innova ****										**24.73 €**	**29.68 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

Високостенни вентилаторни конвектори за охлаждане/отопление на вода, серия FILOMURO;

Тангенциален вентилатор с променливи обороти в зависимост от температурата на въздуха;

13 см дебелина на вентилаторния конвектор;

Отоплителни мощности до 65.72kW (SLW 800) при 70/60 °C при Тв= 20°C;

Охладителни мощности до 2.31 kW (SLW 800) при 7/12 °C, при Тв= 27°C DB / Тв= 19°C WB;

Модел		Пълна охладителна мощност	Отоплителна мощност		Въздушен дебит (max - min)	Звуково налягане (max - min)	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери	Тегло	Захранване	Цена	Цена
Конвектор високо-стенен		kW (7/12ºC)	kW (45/40ºC)		(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/h	-/-	мм.(L x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
SAP №	Конвектор високо-стенен с вградено управление и дистанционно управление												
1006662	**SW 400 ****	1.24	1.50		228 / 155 / 84	39.7 - 24.9	260	3/4"	815 / 128 / 335	14.0	220-240V50Hz	**520.47 €**	**624.57 €**
1006708	**SW 600 ****	1.61	2.01		331 / 229 / 124	42.4 - 25.2	349	3/4"	1015 / 128 / 335	16.0	220-240V50Hz	**575.76 €**	**690.91 €**
1005501	**SW 800 ****	2.31	2.60		440 / 283 / 138	42.6 - 25.8	478	3/4"	1215 / 128 / 335	19.0	220-240V50Hz	**633.64 €**	**760.37 €**
1007465	**SMART TOUCH електронен стаен термостат - бял, модел EEB649II / Innova ****											**121.51 €**	**145.81 €**
1007436	**SMART TOUCH електронен стаен термостат с Wi-fi - бял, модел EFB649II / Innova ****											**130.11 €**	**156.13 €**
	Конвектор високо-стенен, предназначен за работа с управление M7 EEB749II / EFB749II / EGB749II / EFB649II												
1006662*	**SW 400 ****	1.24	1.50		228 / 155 / 84	39.7 - 24.9	232	3/4"	815 / 128 / 335	14.0	220-240V50Hz	**534.56 €**	**641.47 €**
1006708*	**SW 600 ****	1.61	2.01		331 / 229 / 124	42.4 - 25.2	351	3/4"	1015 / 128 / 335	16.0	220-240V50Hz	**589.32 €**	**707.18 €**
1005501*	**SW 800 ****	2.31	2.60		440 / 283 / 138	42.6 - 25.8	478	3/4"	1215 / 128 / 335	19.0	220-240V50Hz	**644.07 €**	**772.89 €**
EEB749II	**Стенен контролен панел с термостат и сонда за стайна температура и относителна влажност с кабелна връзка - M7 wall control EEB749II ****											**109.52 €**	**131.42 €**
EFB749II	**Стенен контролен панел с термостат и сонда за стайна температура и относителна влажност с кабелна връзка (вграден WIFI модул) - M7 wall control EFB749II ****											**133.51 €**	**160.21 €**
	Конвектор високо-стенен, предназначен за връзка чрез Bluetooth с M7 дистанционни управления												
1006662**	**SW 400 ****	1.24	1.50		228 / 155 / 84	39.7 - 24.9	232	3/4"	815 / 128 / 335	14.0	220-240V50Hz	**534.56 €**	**641.47 €**
1006708**	**SW 600 ****	1.61	2.01		331 / 229 / 124	42.4 - 25.2	351	3/4"	1015 / 128 / 335	16.0	220-240V50Hz	**589.32 €**	**707.18 €**
1005501**	**SW 800 ****	2.31	2.60		440 / 283 / 138	42.6 - 25.8	478	3/4"	1215 / 128 / 335	19.0	220-240V50Hz	**644.07 €**	**772.89 €**
EGB749II	**Стенен контролен панел с термостат и сонда за стайна температура и относителна влажност с кабелна връзка (вграден Bluetooth модул) M7 wall control EGB749II ****											**143.94 €**	**172.73 €**
	Конвектор високо-стенен, предназначен за работа с външен 0-10V термостат Термостатът не е включен в цената!!!												
1006662	**SW 400 ****	1.24	1.50		228 / 155 / 84	39.7 - 24.9	232	3/4"	815 / 128 / 335	14.0	220-240V50Hz	**520.47 €**	**624.57 €**
1006708	**SW 600 ****	1.61	2.01		331 / 229 / 124	42.4 - 25.2	351	3/4"	1015 / 128 / 335	16.0	220-240V50Hz	**575.76 €**	**690.91 €**
1005501	**SW 800 ****	2.31	2.60		440 / 283 / 138	42.6 - 25.8	478	3/4"	1215 / 128 / 335	19.0	220-240V50Hz	**633.64 €**	**760.37 €**
1006974	**Стаен термостат за скрит монтаж , WIFI RC-1000MLW-Fan бял (0-10V)**											**52.15 €**	**62.58 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

Вентилаторни конвектори - касетъчен тип с панел 620x620 и 950x950 mm, модел FPD- xx XD;

Безжично дистанционно управление;

Миещ се филтър;

Комплект с вградена кондензна помпа;

Моторизирани насочващи ламели;

Сертифицирани по Eurovent;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит	Звуково налягане	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери на корпус	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор тип касета	kW (7/12ºC)	kW (50/45ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/s	-/-	мм.(W x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1005842	**Конвектор касета FPD-68XD/A-S**	3.9	4.00	680 / 540 / 420	53 / 47 / 41	0.20	3/4"(Female)	570×570×260	16.50	220-240V50Hz	**415.00 €**	**498.00 €**
1005976	**Конвектор касета FPD-85XD/A-S**	4.8	5.65	850 / 630 / 520	54 / 52 / 49	0.24	3/4"(Female)	840×840×200	20.00	220-240V50Hz	**480.00 €**	**576.00 €**
1005974	**Конвектор касета FPD-102XD/A-S**	5.15	6.10	1020 / 800 / 610	55 / 53 / 50	0.27	3/4"(Female)	840×840×200	20.00	220-240V50Hz	**500.00 €**	**600.00 €**
1005975	**Конвектор касета FPD-119XD/A-S**	6.70	7.60	1190 / 920 / 700	52 / 49 / 46	0.35	3/4"(Female)	840×840×200	20.50	220-240V50Hz	**555.00 €**	**666.00 €**
1006154	**Конвектор касета FPD-136XD/A-S**	7.6	8.70	1360 / 1100 / 810	54 / 53 / 51	0.36	3/4"(Female)	840×840×240	21.00	220-240V50Hz	**575.00 €**	**690.00 €**
1006155	**Конвектор касета FPD-170XD/A-S**	9.0	10.40	1700 / 1270 / 970	55 / 53 / 52	0.43	3/4"(Female)	840×840×240	23.50	220-240V50Hz	**590.00 €**	**708.00 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026



Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж модел FPE- xx WAH-K;

Заден засмукващ пленум;

Миещ се филтър;

Не е окомплектован с кондензна помпа;

Изисква външно термостатично управление;

Сертифицирани по Eurovent;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит	Звуково налягане	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери на корпус	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор тип канална машина	kW (7/12ºC)	kW (50/45ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/s	-/-	мм.(W x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1008572	**Конвектор таванен FPE-34WA/HHL(L)**	1.85 / 1.4 / 1.00	2.50 / 1.9 / 1.55	420 / 300 / 220	53 / 45 / 43		3/4"(Female)	644 x 529 x 228	12.00	220-240V50Hz	**160.00 €**	**192.00 €**
1008573	**Конвектор таванен FPE-51WA/HHL(L)**	3.20 / 2.55 / 1.85	3.70 / 3.30 / 2.25	630 / 500 / 370	53 / 49 / 40	0.21	3/4"(Female)	814 x 529 x 228	14.00	220-240V50Hz	**195.00 €**	**234.00 €**
1008574	**Конвектор таванен FPE-68WA/HHL(L)-S**	3.7 / 3.25 / 2.2	4.60 / 4.3 / 2.95	800 / 620 / 460	58 / 56 / 44	0.26	3/4"(Female)	874 x 529 x 228	15.50	220-240V50Hz	**215.00 €**	**258.00 €**
1008575	**Конвектор таванен FPE-85WA/HHL(L)-S**	4.40 / 3.75 / 2.7	5.35 / 4.95 / 3.55	960 / 730 / 550	60 / 58 / 48	0.30	3/4"(Female)	939 x 529 x 228	16.50	220-240V50Hz	**230.00 €**	**276.00 €**
1008576	**Конвектор таванен FPE-102WA/HHL(L)-S**	5.60 / 4.3 / 3.55	6.50 / 5.36 / 4.3	1100 / 870 / 650	65 / 59 / 52	0.36	3/4"(Female)	1039 x 529 x 228	17.50	220-240V50Hz	**255.00 €**	**306.00 €**
1008577	**Конвектор таванен FPE-119WA/HHL(L)-S**	6.35 /4.85 / 3.9	7.4 / 6.0 / 4.8	1210 / 950 / 720	65 / 59 / 52	0.41	3/4"(Female)	1214 x 529 x 228	19.00	220-240V50Hz	**280.00 €**	**336.00 €**
1006153	**FP-34WAH/GLH-K**	2.00 / 1.75 / 1.39	2.30 / 2.25 / 1.85	450 / 315 / 220	54 / 49 / 43	0.10	3/4"(Female)	680 x 500 x 235	14.50	220-240V50Hz	**160.00 €**	**192.00 €**
1006002	**FP-51WAH/GLH-K**	3.10 / 2.80 / 2.50	3.50 / 3.40 / 2.95	590 / 413 / 290	54 / 53 / 49	0.14	3/4"(Female)	800 x 500 x 235	17.00	220-240V50Hz	**195.00 €**	**234.00 €**
1006003	**FP-68WAH/GHL-K**	3.55 / 3.10 / 2.58	4.50 / 3.90 / 3.25	750 / 525 / 367	55 / 54 / 50	0.18	3/4"(Female)	900 x 500 x 235	18.90	220-240V50Hz	**215.00 €**	**258.00 €**
1006171	**FP-85WAH/GHL-K**	4.50 / 3.70 / 3.23	4.90 / 4.80 / 4.10	930 / 651 / 455	59 / 54 / 51	0.21	3/4"(Female)	1000 x 500 x 235	20.80	220-240V50Hz	**230.00 €**	**276.00 €**
1006041	**FP-102WAH/GHL-K**	5.20 / 4.85 / 4.40	6.30 / 5.50 / 5.10	1100 / 770 / 539	62 / 59 / 56	0.26	3/4"(Female)	1080 x 500 x 235	21.90	220-240V50Hz	**255.00 €**	**306.00 €**
1006179	**FP-136WAH/GLH-K**	6.90 / 6.14 / 5.30	8.20 / 7.00 / 6.35	1400 / 980 / 686	60 / 57 / 53	0.36	3/4"(Female)	1380 x 500 x 235	31.50	220-240V50Hz	**365.00 €**	**438.00 €**
1000667	**Стаен дигитален термостат с цифров дисплей за визуализация на текущата температура, комплект с автоматично превключване на скоростите на вентилатора, зима/лято и On/Off, модел HL108DBE.**										**26.59 €**	**31.90 €**
1003819	**Трипътен вентил 3/4", 4-портов VTX21P (Не са фабрични - Производител Controlli Италия)**										**23.18 €**	**27.81 €**
1006204	**Термична задвижка за вентил VTX, 230V, MVX22R (Не са фабрични - Производител Controlli Италия)**										**21.10 €**	**25.32 €**
1006972	**Стаен термостат WIFI, RC-1000ALW - бял**										**44.99 €**	**53.99 €**
1006973	**Стаен термостат WIFI, RC-1000ALW - черен**										**44.99 €**	**53.99 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

Вентилаторни конвектори за високо-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода, модел FP-BA2/A-K;

3-скоростен вентилатор;

Миещ се филтър;

Не е окомплектован с кондензна помпа;

Безжично дистанционно управление;

Сертифицирани по Eurovent;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит	Звуково налягане	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери на корпус	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Конвектор за висок стенен монтаж	kW (7/12ºC)	kW (50/45ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/s	-/-	мм.(W x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1005972	FP-51BA3/D-K (E)	2.50 / 1.79 / 1.58	2.80 / 1.92 / 1.68	550 / 413 / 367	52 / 43 / 40	0.13	1/2" (Female)	845 x 180 x 275	10.00	220-240V50Hz	**215.00 €**	**258.00 €**
1005973	FP-85BA3/D-K (E)	4.00 / 3.29 / 2.93	4.50 / 3.63 / 3.18	850 / 591 / 532	60 / 55 / 50	0.20	1/2" (Female)	940 x 285 x 380	12.00	220-240V50Hz	**285.00 €**	**342.00 €**



Вентилаторни конвектори за подов монтаж, за охлаждане/отопление на вода;

Елегантен компактен дизайн;

Миещ се филтър;

3-скоростен вентилатор;

Вградено управление с LCD дисплей. Таймер.Функция "Защита от деца";

Blue fin - хидрофилно покритие на топлообменния апарат. Нисък пад на налягане;

Модел		Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Въздушен дебит	Звуково налягане	Воден дебит	Тръбна връзка	Размери на корпус	Тегло	Захранване	Цена	Цена
SAP №	Вентилаторни конвектори за подов монтаж, за охлаждане/отопление на вода	kW (7/12ºC)	kW (45/40ºC)	(H / M / L) m3/h	dB(A)	l/s	-/-	мм.(W x D x H)	кг.	V / PH/ Hz	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1007020	**Конвектор подов FP-34LM/D-K**	1.90	2.30	550 / 413 / 367	38	0.09	3/4" (Female)	895 x 680 x 230	23.00	220-240V50Hz	**265.00 €**	**318.00 €**
1007021	**Конвектор подов FP-51LM/D-K**	2.80	3.40	580 / 500 / 420	39	0.14	3/4" (Female)	1050 x 680 x 230	27.00	220-240V50Hz	**275.00 €**	**330.00 €**
1007023	**Конвектор подов FP-85LM/D-K**	4.25	4.90	760 / 600 / 400	45	0.21	3/4" (Female)	1050 x 680 x 230	28.00	220-240V50Hz	**300.00 €**	**360.00 €**
1007025	**Конвектор подов FP-119LM/D-K**	5.30	6.45	1100 / 860 / 610	50	0.26	3/4" (Female)	1350 x 680 x 230	33.00	220-240V50Hz	**340.00 €**	**408.00 €**
1007480	**Конвектор подов FP-204LM/D-K**	10.10	11.50	1900 / 1425 / 950	52	0.52	3/4" (Female)	1773 x 680 x 230	47.50	220-240V50Hz	**500.00 €**	**600.00 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026



Плоски високо селективни соларни панели HEWALEX;

Лазарно заварен алуминиево-меден абсорбер (алуминиев лист + медни тръби), прокрит с високоефективно селективно покритие (PVD);

Корпусът е изработен от единично парче алуминий с цел редуциране броя на заварките;

Стъкло, осигуряващо висока пропускливост на слънчева радиация, клас U1;

Колекторите са обект на подробни тестове за качество и енергоефективност, отговарящи на сертификата SOLAR KEYMARK 011-7S2822 F. Те отговоарят на ISO 9806:2013;

Произход: HEWALEX - ПОЛША;

Гаранционният период на слънчевите колектори е 10 години;

Плоски високо селективни панели		Обща площ, [A_G]	Абсорбционна площ	Тип на стъклото	Коеф. на топлинни загуба a1	Коеф. на топлинни загуба a2	Оптична ефективност, / отнасяща се към A_G /	Габаритни размери	Темп. на стагнация	Тръбни връзки	Тегло	Цена	Цена
SAP №	**Модел**	[m2]	[m2]	-/-	[W/m2K]	[W/m2K2]	[%]	мм	°c	-/-	кг.	**Краен кл. без ДДС**	**Краен кл. с ДДС**
1100591	**KS 2600F TLP AC**	2.62 m2	2.47m2	Структуриран	3.168	0.012	75.30	2020x1295x90	201.2	4 x Gz 3/4"	43.00	**317.00 €**	**380.40 €**
1100535	**KS 2400F TP AC**	2.46 m2	2.19	Структуриран	3.240	0.020	80.80	2018x1221x89	201.2	4 x Gz 3/4"	41.00	**281.21 €**	**337.45 €**
1100883	**KS 2100F TP AC**	2.08 m2	1.82 m2	Структуриран	3.240	0.020	80.80	2018x1037x89	201.2	4 x Gz 3/4"	41.00	**224.97 €**	**269.96 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ												
1100984	**Двущрангова соларна помпена група с контролер, OVENTROP модел Станция "Regusol ELH-180-RC" DN 25, Wilo-Yonos Para ST 25/7 PWM 2, предпазен вентил 6 bar, "Regtronic RC, Код: 1360862**											**517.78 €**	**621.34 €**
1100318	**Уплътнител "O"-пръстен MVQP70 18.78X1.8**											**0.26 €**	**0.31 €**
1100319	**Силиконово уплътнение S24/18**											**0.26 €**	**0.31 €**
1100790	**Разширителен съд за соларна инсталация, VS24-3/4" 24L**											**29.40 €**	**35.28 €**
1100791	**Разширителен съд за соларна инсталация, VS35-3/4" 35L**											**50.36 €**	**60.43 €**
1100792	**Разширителен съд за соларна инсталация, VS50-3/4" 50L**											**73.71 €**	**88.46 €**
902586	**Пропилен-гликол -59C, 10кг**											**58.29 €**	**69.94 €**
1003834	**Неръждаема гофрирана гъвкава тръба DN12 1/2" AISI304**											**5.32 €**	**6.38 €**
1003399	**Неръждаема гофрирана гъвкава тръба DN15 3/4" AISI304**											**5.76 €**	**6.91 €**
1003411	**Неръждаема гофрирана гъвкава тръба DN25 1 1/4" AISI304**											**10.83 €**	**12.99 €**
1003833	**Гайка холендрова DN12 1/2" за неръждаема гофрирана тръба**											**0.74 €**	**0.88 €**
1003412	**Гайка холендрова DN15 3/4" за неръждаема гофрирана тръба**											**1.05 €**	**1.26 €**
1003413	**Гайка холендрова DN20 1" за неръждаема гофрирана тръба**											**1.86 €**	**2.23 €**
1003414	**Гайка холендрова DN25 1 1/4" за неръждаема гофрирана тръба**											**3.28 €**	**3.93 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026



Изолационни плочи за подово отопление, Stirotermal модели и DUO 11 и DUO 30;
Производител Fragmat Словения;
Изолационен материал: EPS;
В съответствие с норми: DUO 11 (EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-BS250-CS(10)150-DS(N)5); DUO 30(EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-BS250-CS(10)120-DS(N)5)
Материал на фолио: PS (Полистирол);
Дебелина на фолио: 0.6 mm;
Устойчивост на топлина: 80 °C;
Стъпка : 50/100/150/200 mm;
Клас на горимост (в съответствие със Стандарт EN 13501-1): E/B1;
Стандарт: EN 13163:2012+A1:2015;
Допустим товар: DUO 11(30 kPa ≈ 3000kg/m2); DUO 30(24 kPa ≈ 2400 kg/m2);
Опаковка DUO 11 (1510×865×315 mm - 13бр. → 14,56 m2); DU 30 (1510×865×315 mm - 7бр. → 7,84m2);
Коефициент на топлопроводност: DUO 11 (0.034W/mK); DUO30 (0.036W/mK);
Коефициент на термично съпротивление: DUO 11 (0.30m^{2}K/W); DUO30 (0.80m^{2}K/W);

FRAGMAT

SAP №	Изолационни плочи за подово отопление	Използваем размер	Пълен размер	Използваема площ	Обща дебелина	Дебелина на изолация	Диаметър на тръби	Термична проводимост	Допустим товар	Стъпки на тръбите	Цена	Цена
		мм	мм	м2	мм	мм.	мм	W/(m.K)	kPa	мм	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1101053	**Stirotermal DUO 11; 1400x800x33; 1.12m2**	1400 x 800	1450x 850	1.12	33	11	от 14 до 18	0.034	30	50,100,150, 200	**8.25 €**	**9.90 €**
1101054	**Stirotermal DUO 30; 1400x800x52; 1.12m2**	1050 x 750	1450x 850	1.12	52	30	от 14 до 18	0.036	24	50,100,150, 200	**11.40 €**	**13.68 €**
1100531	**Самозалепваща изолац. лента EPE-60m/roll**										**37.32 €**	**44.79 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

Пластмасова тръба от PE-RT "Copert" с кислородна защита;
Област на приложение: подово отопление, тръби съгласно DIN 16833/DIN 16834/DIN 4726;
Максимално налягане и температура: 6 bar – 70°C;
Висока гъвкавост за по-лесен монтаж;

Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

SAP №	Модел	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1100919	Тръба за подово отопление PE-RT "Copert" , 16 x 2 mm, ролка 240 m, прод. номер: 1402152	161.79 €	194.15 €
1100918	Тръба за подово отопление PE-RT "Copert", 16 x 2 mm, ролка 600 m, прод. номер: 1402154	404.47 €	485.36 €

АКСЕСОАРИ ЗА ЛИРИ ЗА БАНЯ

Свързващ фитинг за комбинирано радиаторно (лира за баня) и повърхностно отопление;
Област на приложение: Двутръбни централни отоплителни инсталации с циркулационна помпа;
Изисквания при лири за баня: Междуосово разстояние 50 mm;
Максимално налягане и температура: 10 bar – 2~70°C;
Висока гъвкавост за по-лесен монтаж;

Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

SAP №		Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1006815	Декоративна капачка за "Multiblock T-RTL", бяла, прод. номер: 1184087	18.00 €	21.60 €
1006816	Декоративна капачка за "Multiblock T-RTL" хромирана, прод. номер: 1184077	17.00 €	20.40 €
1101172	Multiblock T-RTL ъглова, вътр.р. 1/2", прод. номер: 1184086	200.70 €	240.84 €
1101318	Адаптор "Cofit S", за "Copipe", 16x2mm x G3/4" хол.г., никелиран 2 бр. :1507935	7.72 €	9.26 €

UNIBOX - Система за подвързване на подово отопление при наличие на високотемпературен топлоносител;
Област на приложение: подово отопление, тръби съгласно DIN 16833/DIN 16834/DIN 4726;
В зависимост от модела се предлага регулация по температура на водата, температура на въздуха или и на двете;
Граници на регулация по температура на водата: 20-40°C;
Граници на регулация по температура на въздуха: 7-28°C;
Макс. работно налягане ps < 10 bar (PN 10);
Висока гъвкавост за по-лесен монтаж;

Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

SAP №		Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
	Регулатор - (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C)		
1101016	Регулатор Unibox E-RTL, бял (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C), прод. номер: 1022731	99.84 €	119.81 €
	Регулатор - (контрол по температура на въздуха 7-28°C)		
	Регулатор - (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C и температура на въздуха 7-28°C)		
1101015	Регулатор Unibox T-RTL, бял (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C и температура на въздуха 7-28°C), прод. номер: 1022733	239.31 €	287.17 €
1100906	Регулатор на отделни помещения "Unibox E plus" с термостатен вентил и ограничител на темп. във връщащата линия, бял (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C и температура на въздуха 7-28°C), 1022633	160.51 €	192.61 €
1101018	Регулатор Unibox T-RTL vario, (контрол по температура на връщащата вода 20-40°C), БЕЗ КАПАК, прод. номер: 1022734	104.27 €	125.12 €
1101019	Регулатор Unibox T vario, (контрол по температура на въздуха 7-28°C), БЕЗ КАПАК, прод. номер: 1022723	38.58 €	46.30 €
1101017	Капак за "Unibox T-RTL vario, TQ-RTL vario, T vario и TQ vario" затворен, бял, прод. номер: 1022776	43.16 €	51.79 €
1101318	Адаптор "Cofit S", за "Copipe", 16x2mm x G3/4" хол.г., никелиран 2 бр. :1507935	7.72 €	9.26 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

		OVENTROP- Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за системи за повърхностно отопление и охлаждане, с вентилни вложки M 30 x 1,5, които могат да се термостатизират, и с интегрирани вложки за измерване и регулиране на дебита 0 – 5 l/min; **Материал: Неръждаема стомана;** **Макс. работно налягане: 6 bar;** **Макс.работна температура: 80 °C;** **Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.**	
1101152	**Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 2 кръга, прод. номер: 1406352**	**77.03 €**	**92.44 €**
1101153	**Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 3 кръга, прод. номер: 1406353**	**93.12 €**	**111.74 €**
1101154	**Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 4 кръга, прод. номер: 1406354**	**131.22 €**	**157.47 €**
1100894	**Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 5 кръга, прод. номер: 1406355**	**148.75 €**	**178.49 €**
1101155	**Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 6 кръга, прод. номер: 1406356**	**174.88 €**	**209.86 €**
1101156	**Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 7 кръга, прод. номер: 1406357**	**196.99 €**	**236.38 €**
1101157	**Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 8 кръга, прод. номер: 1406358**	**216.13 €**	**259.36 €**
1100898	**Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 9 кръга, прод. номер: 1406359**	**213.49 €**	**256.19 €**
1100899	**Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 10 кръга, прод. номер: 1406360**	**246.61 €**	**295.94 €**
1101158	**Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 11 кръга, прод. номер: 1406361**	**260.87 €**	**313.05 €**
1101159	**Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление с вложки за регулиране на дебита 0-5 l/min, за 12 кръга, прод. номер: 1406362**	**308.86 €**	**370.63 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1101021	**Сферичен кран, червен с термометър 1", прод. номер: 1406484**	**33.68 €**	**40.41 €**
1101022	**Сферичен кран, син с термометър 1", прод. номер: 1406584**	**33.57 €**	**40.29 €**
1101318	**Адаптор "Cofit S", за "Copipe", 16x2mm x G3/4" хол.г., никелиран 2 бр. :1507935**	**7.72 €**	**9.26 €**
1100902	**Електротермично задвижващо устройство "Aktor T2P", 230V, затворено без ток, прод. номер: 1012415**	**20.95 €**	**25.14 €**
1100903	**Стаен термостат за открит монтаж, за отопление, 2-точково регулиране (механичен), 230V, 1152051**	**55.54 €**	**66.65 €**
1101257	**Регулираща станция за отопление "Regufloor HN", DN25, с помпа Wilo Yonos Para: 1151601**	**430.61 €**	**516.73 €**
1101178	**Термостат ClimaCon F90, 230V, 115500**	**22.60 €**	**27.12 €**
1101179	**Термостат ClimaCon F210, 230V, 115502**	**55.54 €**	**66.65 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

Колектори за отопление/охлаждане/ СЕРИЯ Proto (конвектори)

Brass Form - колектори с фиксиран брой връзки;
Стандартно работно налягане 1.5 - 2.5 bar.
Тестово налягане 15bar;
Присъединителни размери за свързване на тръба 24x19 (Използват се адаптори на Brass Form)
Разстояние между щранговете 45 mm;
Корпус от горещо кован месинг: Спецификация на материала EN 12165:1998 сплав CW 617N
Ниски хидравлични загуби;
Постоянна визуализация и прецизна регулация на дебита;
Работна температура до 100°C

SAP №	Колектори за отопление и охлаждане	Цена Краен кл. без ДДС	Цена Краен кл. с ДДС
1101218	Колектор с Дебитомери Proto 2 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	28.92 €	34.71 €
1101219	Колектор с Дебитомери Proto 3 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	43.39 €	52.06 €
1101223	Колектор с Дебитомери Proto 4 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	57.84 €	69.41 €
1101227	Колектор с Дебитомери Proto 2 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	32.54 €	39.05 €
1101231	Колектор с Дебитомери Proto 3 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	48.81 €	58.57 €
1101235	Колектор с Дебитомери Proto 4 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	65.07 €	78.09 €
1101212	Колектор за задвижки Proto 2 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	25.31 €	30.37 €
1101213	Колектор за задвижки Proto 3 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	37.96 €	45.56 €
1101214	Колектор за задвижки Proto 4 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	50.61 €	60.73 €
1101215	Колектор за задвижки Proto 2 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	28.92 €	34.71 €
1101216	Колектор за задвижки Proto 3 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	43.39 €	52.06 €
1101217	Колектор за задвижки Proto 4 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	57.84 €	69.41 €
1101220	Колектор с кранчета Proto 2 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	25.31 €	30.37 €
1101221	Колектор с кранчета Proto 3 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	37.96 €	45.56 €
1101222	Колектор с кранчета Proto 4 кръга 1" с връзки към кръговете 24x19	50.62 €	60.74 €
1101224	Колектор с кранчета Proto 2 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	27.12 €	32.54 €
1101225	Колектор с кранчета Proto 3 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	40.67 €	48.80 €
1101226	Колектор с кранчета Proto 4 кръга 1 1/4" с връзки към кръговете 24x19	54.22 €	65.07 €
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1100902	Електротермично задвижващо устройство "Aktor T2P", 230V, затворено без ток, прод. номер: 1012415	20.95 €	25.14 €
1101228	Полиетиленова изолация за колектори 2 извода (съвместима с 1" и 1 1/4" колектори)	9.04 €	10.85 €
1101229	Полиетиленова изолация за колектори 3 извода (съвместима с 1" и 1 1/4" колектори)	13.56 €	16.27 €
1101230	Полиетиленова изолация за колектори 4 извода (съвместима с 1" и 1 1/4" колектори)	18.08 €	21.69 €
1101211	Полиетиленова изолация за краен елемент (съвместима с 1" и 1 1/4" колектори)	5.42 €	6.51 €
1101232	Адаптор 16x2 /24x19/ за подвързване на колектори серия Proto към многослойни полиетиленови и Pex тръби	2.62 €	3.14 €
1101233	Адаптор 18x2 /24x19/ за подвързване на колектори серия Proto към многослойни полиетиленови и Pex тръби	3.16 €	3.79 €
1101234	Адаптор 20x2 /24x19/ за подвързване на колектори серия Proto към многослойни полиетиленови и Pex тръби	3.89 €	4.67 €
1101239	Автоматичен никелиран обезвъздушител 1/2 M	6.42 €	7.70 €
1101209	Кран за пълнене и източване 1/2 M Син	5.70 €	6.84 €
1101210	Кран за пълнене и източване 1/2 M Червен	5.70 €	6.84 €
1101236	Краен елемент за колектор 1" F - 1/2 F	5.87 €	7.04 €
1101237	Краен елемент за колектор 1 1/4" F - 1/2 F	6.77 €	8.13 €

Предварително изолирана многослойна пластмасова тръба от PE-RT/Al/PE-RT;
Тръбата е излирана с полиетиленова изолация със затворена пореста структура, която е обвита от гофрирано полиетиленово фолио.Фолиото може да бъде в син или червн цвят.
Характеристики:
Висока гъвкавост за по-лесен монтаж;
Устойчивост на високо налягане и издръжливост (10 бара за 50 години);
Максимално налягане и температура: 6 bar – 70°C;
Вътрешна антикислородна бариера в метал (AL);
Много ниска грапавост, която често води до незначителни загуби на налягане;
Област на приложение: подвързване на радиаторни отоплителни тела с максимална работна температура от 70 градуса или вентилаторни конвектори;

SAP №	Модел	Максимална работна температура	Коефициент на топлинно разширение	Топлопроводимост	Кислородна пропускливост	Грапавост	Минимален радиус на огъване	Клас на пожаробезопасност	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
		°C	mm/m°C	W/mK	mg/l	mm	mm			
1101349	Тръба PERT/ALL/PERT, 50m 20x2 синя	95	0.026	0.43	0	0.007	5d	BL-s1,d0	1.25 €	1.50 €
1101350	Тръба PERT/ALL/PERT, 50m 20x2 червена	95	0.026	0.43	0	0.007	5d	BL-s1,d0	1.25 €	1.50 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

Стайни термостати
Област на приложение: Управление на генератори на топлина (газови, пелетни и електрически "котли"), притежаващи изход за отдалечен контрол, ел. задвижки и подово отопление;
Тип монтаж: Полу-скрит към стандартна кръгла (60mm) или правоъгълна (86x86) кутии;
Тип на бутоните: Сензорни;
Диапазон на настройка: 5 -35° C;
Работен диапазон: 0-45 °C / 5-95 %RH;
Точност : ±0.5°C;
Материал на корпуса: PC+ABS;
Енергонезависима памет;
Възможност за подвързване на подов сензор (Опция): NTC 10k;
RC-002GC : Бяла подсцветка;
RC-2000GCLW / RC-2000GCLN : Черна подсцветка;
Wifi управление: RC-2000GCLW;
Modbus управление: RC-2000GCLN;

SAP №	Модел	Захранване	Приложение			Номинален ток			Допълнителни функции					
		V / PH/ Hz	Воден вентил	Ел. оборудване	Ел. реле	3A	5A	Сух контакт	Modbus	Wi-fi	Възможност за задаване на времеви интервали	Външен сензор	Краен кл. без ДДС	Краен кл. с ДДС
1007214	**Стаен термостат RC-002GC-подово**	220-240/1/50	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	Опция	**27.61 €**	**33.13 €**
1007216	**Стаен термостат WIFI RC-2000GCLW-подово**	220-240/1/50	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	Опция	**52.15 €**	**62.58 €**
1007215	**Стаен термостат Modbus RC-2000GCLN-подов**	220-240/1/50	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Опция	**43.97 €**	**52.77 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ													
1007217	**Външ. сензор - стаен термостат RC-подово**												**3.83 €**	**4.60 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

"Regumat S" - Помпена група без ограничаване на температурата на топлоносителя в подаващата линия;
Област на приложение: радиаторно или конвекторно отопление;
Състои се от:
Спирателна група с 2 сферични крана и 2 термометъра (без диференциален байпас);
Скоба за стена;
Фланцова тръба;
Топлоизолация;
Електронна циркулационна помпа;
Възвратен вентил;
Сферичен кран за помпа пред помпата;
Максимално работно налягане: 10 bar;
Максимална работна температура: 95 °C;
Междуосово разстояние: 125 mm;
Изводи: DN25 -1 1/2"M; DN32-2";
Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

1101038	**Станция "Regumat S-180", DN25, 1357072**	**432.27 €**	**518.73 €**
1101084	**Станция "Regumat S-180", DN32, 1355076**	**615.60 €**	**738.71 €**
1355081	**Станция "Regumat S-180 plus" DN 32, със сферичен вентил за помпа, Wilo-Stratos 30 1-10, прод. номер: 1355081 ****	**2 124.93 €**	**2 549.91 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1350457	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и резбови преход с вътр.р. 1", 2 бр., прод. номер: 1350457 ****	**20.45 €**	**24.54 €**
1350476	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 32 хол.г. G 2" и резбови преход с вътр.р. 1 1/4", 2 бр., прод. номер: 1350476 ****	**63.91 €**	**76.69 €**
1350456	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и преход за запояване 28mm, 2 бр., прод. номер: 1350456 ****	**25.05 €**	**30.06 €**

"Regumat F" - Помпена група с механично ограничаване на температурата на топлоносителя в подаващата линия;
Област на приложение: При комбинирани радиаторно и подово отопление;
Състои се от:
Спирателна група без байпас с 2 сферични крана и 2 термометъра и връзка за потопяем сензор;
Температурен регулатор с потопяем сензор;
Фланцова тръба с възвратен вентил;
Трипътен смесителен вентил с ръчна настройка;
Сферичен кран за помпа;
Изолация;
Високоефективна помпа Grundfos ALPHA 2.1 25-60;
Максимално работно налягане: 10 bar;
Максимална работна температура: 95 °C;
Междуосово разстояние: 125 mm;
Изводи: 1 1/2"M;
Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

1354274	**Станция "Regumat F-180", DN25, с помпа Grundfos Alpha2 25-60 прод. номер: 1354274 ****	**774.61 €**	**929.53 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1350457	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и резбови преход с вътр.р. 1", 2 бр., прод. номер: 1350457 ****	**20.45 €**	**24.54 €**
1350456	**Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и преход за запояване 28mm, 2 бр., прод. номер: 1350456 ****	**25.05 €**	**30.06 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

"Regumat M3" - Помпена група с автоматично ограничаване на температурата на топлоносителя в подаващата линия;
Област на приложение: При комбинирани радиаторно, конвекторно и подово отопление;
Състои се от:
Спирателна група без байпас с 2 сферични крана и 2 термометъра и връзка за потопяем сензор;
Скоба за стена;
Фланцова тръба;
Топлоизолация;
Трипътен смесител със задвижващ мотор и възвратен вентил;
Сферичен кран за помпа пред помпата;
Електронна циркулационна помпа;
Максимално работно налягане: 10 bar;
Максимална работна температура: 95 °C;
Междуосово разстояние: 125 mm;
Изводи: 1 1/2"M;
Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

1101041	Станция"Regumat M3-180,DN25,Wilo,1357272	642.69 €	771.23 €
1101085	Станция "Regumat M3-180", DN32,1355276	912.66 €	1 095.19 €
1355281	Станция "Regumat M3-180 plus" DN 32 със сферичен кран за помпа, Wilo Stratos 30 1-10, прод. номер: 1355281 **	2 550.84 €	3 061.00 €
1357290	Допълващ комплект за регулатор за отоплителен кръг за "Regumat 180" DN25 прод. номер: 1357290 **	442.78 €	531.33 €
1152086	Адаптор PWM/0-10 V , прод. номер: 1152086 **	35.28 €	42.33 €
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1350457	Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и резбови преход с вътр.р. 1", 2 бр., прод. номер: 1350457 **	20.45 €	24.54 €
1350476	Свързващ комплект за "Regumat" DN 32 хол.г. G 2" и резбови преход с вътр.р. 1 1/4", 2 бр., прод. номер: 1350476 **	63.91 €	76.69 €
1350456	Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и преход за запояване 28mm, 2 бр., прод. номер: 1350456 **	25.05 €	30.06 €

"Regumat MF-180" DN 25, със сферичен кран за помпа с интегрирано регулиране с постоянни стойности на температурата в подаващата линия;
с трипътен смесител с възвратен вентил, задвижващ мотор с интегриран ел. регулатор,с универсална модулна конструирана топлоизолация;
Област на приложение: При комбинирани радиаторно, конвекторно и подово отопление;
Предназначен за монтажа на следните високоефективни помпи:
Wilo-Yonos PARA
Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
Grundfos ALPHA 2.1 25-40/60
Laing Ecocirc-Baureihe
Biral AX 13-1
състои се от:
Спирателна група с 2 сферични крана и 2 термометъра (без диференциален байпас);
Скоба за стена;
Фланцова тръба;
Трипътен смесител с възвратен вентил и задвижващ мотор с регулиране с постоянни стойности на температурата в подаващата линия, с включен температурен сензор PT 1000 и мрежова връзка 230 V AC;
Сферичен кран за помпа пред помпата;
Електронен регулатор, прикрепен към тръбата;
Топлоизолация;
Максимално работно налягане: 10 bar;
Максимална работна температура: 95 °C;
Междуосово разстояние: 125 mm;
Изводи: 1 1/2"M;
Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.

1101090	Станция "Regumat MF-180" с електрическо задвижващо устройство DN 25 (БЕЗ ПОМПА), прод. номер: 1354260 **	547.59 €	657.11 €
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1350457	Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и резбови преход с вътр.р. 1", 2 бр., прод. номер: 1350457 **	20.45 €	24.54 €
1350456	Свързващ комплект за "Regumat" DN 25 хол.г. G 1 1/2" и преход за запояване 28mm, 2 бр., прод. номер: 1350456 **	25.05 €	30.06 €

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

	Разпределител **Приложение: За станции "Regumat" DN 25 с междуосово разстояние 125 mm;** **Връзка към отоплителен кръг: Холендрови гайки 1 1/2"(DN25);** **Максимален дебит: 4 m3/h;** **Материал: Бронз;**		
1101086	**Разпределители за "Regumat", DN25, за 2 отоплителни кръга, бронз, прод. номер: 1351571 ****	**198.38 €**	**238.06 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1101088	**Редуциращ елемент от разпределител DN32 към "Regumat" DN25, външ.р. G 2" х хол.г. 1 1/2", прод. номер: 1351652 ****	**23.52 €**	**28.22 €**
1101089	**Преходен елемент от разпределител DN 25 към"Regumat" DN 32 , 1бр., прод. номер: 1351651 ****	**26.08 €**	**31.29 €**
	Разпределител; **Приложение: За станции "Regumat" DN 25 с междуосово разстояние 125 mm;** **Връзка към отоплителен кръг: Холендрови гайки 1 1/2"(DN25) и 2"(DN32);** **Материал: Стомана;** **DN25-2-8 отоплителни кръга;** **DN32-2-5 отоплителни кръга;** **Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.**		
1351582	**Разпределители за "Regumat", DN25, за 2 отоплителни кръга, стомана, Qmax=4m3/h, прод. номер: 1351582 ****	**235.71 €**	**282.85 €**
1351583	**Разпределители за "Regumat", DN25, за 3 отоплителни кръга, стомана, Qmax=4m3/h, прод. номер: 1351583 ****	**301.15 €**	**361.38 €**
1351584	**Разпределители за "Regumat", DN25, за 4 отоплителни кръга, стомана, Qmax=4m3/h, прод. номер: 1351584 ****	**356.37 €**	**427.64 €**
1101087	**Разпределители за "Regumat", DN32, с универсална изолация, 2 кръга,Qmax=9m3/h, прод. номер: 1351672 ****	**639.63 €**	**767.55 €**
1351673	**Разпределители за "Regumat", DN32, с универсална изолация, 3 кръга, Qmax=9m3/h, прод. номер: 1351673 ****	**763.36 €**	**916.03 €**
1351674	**Разпределители за "Regumat", DN32, с универсална изолация, 4 кръга, Qmax=12m3/h, прод. номер: 1351674 ****	**1 147.34 €**	**1 376.81 €**
1351662	**Разпределител, 2 отоплителни кръга за "Regumat plus" DN32, Qmax=12m3/h, прод. номер: 1351662 ****	**700.98 €**	**841.18 €**
1351663	**Разпределител, 3 отоплителни кръга за "Regumat plus" DN32, Qmax=12m3/h, прод. номер: 1351663 ****	**910.61 €**	**1 092.73 €**
1351664	**Разпределител, 4 отоплителни кръга за "Regumat plus" DN32, Qmax=26m3/h, прод. номер: 1351664 ****	**1 154.50 €**	**1 385.40 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1101088	**Редуциращ елемент от разпределител DN32 към "Regumat" DN25, външ.р. G 2" х хол.г. 1 1/2", прод. номер: 1351652 ****	**23.52 €**	**28.22 €**
1101089	**Преходен елемент от разпределител DN 25 към"Regumat" DN 32 , 1бр., прод. номер: 1351651 ****	**26.08 €**	**31.29 €**
	Комбинация от хидравличен разединител/разпределител "HydroFixx" за "Regumat"; **Приложение: За станции "Regumat" DN 25 (Dn 32) с междуосово разстояние 125 (150) mm;** **Приложение: При разлика в дебитите между първичен (източник на енергия) и вторичен кръг (инсталация);** **Връзка към отоплителен кръг: Холендрови гайки 1 1/2" (2");** **Максимална температура / налягане : 110°C / 4bar;** **Материал: Стомана;** **DN25-2-3 отоплителни кръга;** **DN32-2-3 отоплителни кръга;** **Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.** **Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.**		
1351698	**Хидравлични разединители/разпределители "HydroFixx" за "Regumat" DN25, за 2 отоплителни кръга, Qmax=4m3/h, прод. номер: 1351698 ****	**668.26 €**	**801.91 €**
1351699	**Хидравлични разединители/разпределители "HydroFixx" за "Regumat" DN25, за 3 отоплителни кръга, Qmax=4m3/h, прод. номер: 1351699 ****	**964.30 €**	**1 157.16 €**
1351758	**Хидравлични разединители/разпределители "HydroFixx" за "Regumat" DN 32, за 2 кръга, Qmax=9m3/h, прод. номер: 1351758 ****	**1 217.39 €**	**1 460.86 €**
1351759	**Хидравлични разединители/разпределители "HydroFixx" за "Regumat" DN 32, за 3 кръга, Qmax=9m3/h, прод. номер: 1351759 ****	**1 442.35 €**	**1 730.83 €**
1351678	**Хидравлични разединители "HydroFixx" за "Regumat plus" DN32, 2 кръга, Qmax=12m3/h, прод. номер: 1351678 ****	**1 224.03 €**	**1 468.84 €**
1351679	**Хидравлични разединители "HydroFixx" за "Regumat plus" DN32, 3 кръга, Qmax=26m3/h, прод. номер: 1351679 ****	**1 204.09 €**	**1 444.91 €**
	АКСЕСОАРИ ЗА КОЛЕКТОРИ		
1101088	**Редуциращ елемент от разпределител DN32 към "Regumat" DN25, външ.р. G 2" х хол.г. 1 1/2", прод. номер: 1351652 ****	**23.52 €**	**28.22 €**
1101089	**Преходен елемент от разпределител DN 25 към"Regumat" DN 32 , 1бр., прод. номер: 1351651 ****	**26.08 €**	**31.29 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.

ЦЕНОВА ЛИСТА ВОДНИ СИСТЕМИ
Септември 2026

		Хидравличен разединител с изолация; **Приложение: При разлика в дебитите между първичен (източник на енергия) и вторичен кръг (инсталация);** **Връзка към отоплителен кръг: при DN25 - 1 1/2";** **Връзка към отоплителен кръг: при DN32) - 2";** **Максимална температура / налягане : 110°C / 4bar;** **Материал: Стомана** **Производител: Oventrop GmbH & Co. KG.**		
1351590	**Хидравлични разединители/разпределители с изолация, DN25, връзка с външ.р. G 1 1/2", Qmax=4m3/h, 1351590 ****		**452.49 €**	**542.99 €**
1351591	**Хидравлични разединители/разпределители с изолация, DN32, връзка с външ.р. G 2", Qmax=8m3/h, 1351591 ****		**952.03 €**	**1 142.43 €**

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
**Продуктът не е наличен на склад.