


Ценова листа 06.2024



Пълен списък и категории на таванските стълби

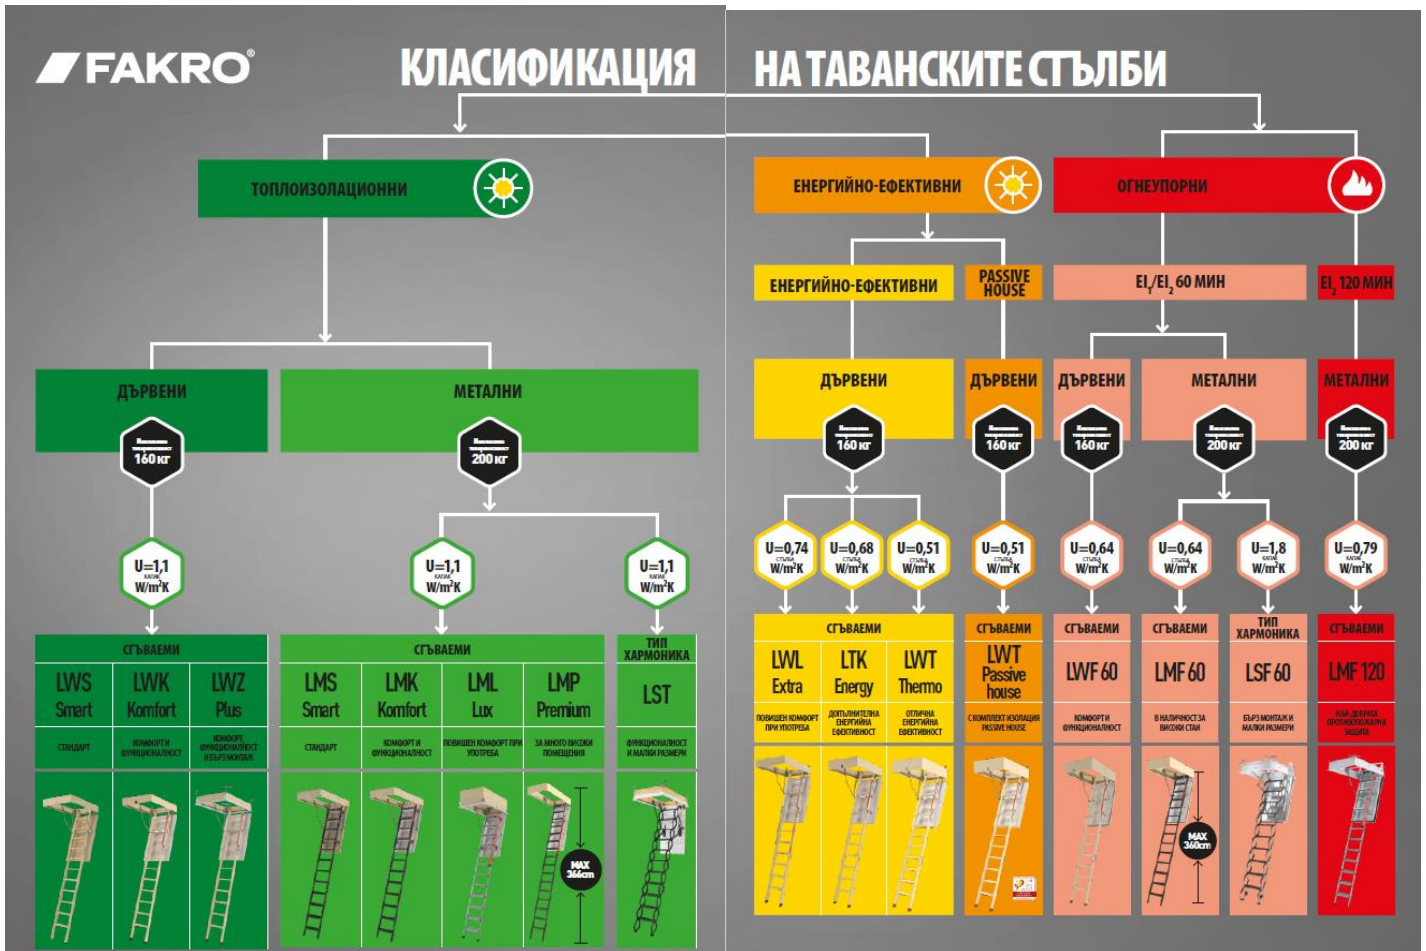

## LWK Komfort



**LWS Smart/LWK Komfort** са съвдаеми тавански стълби от първокласна иглолистна дървесина. Термоизолираният капак в бяло при стълбите LWK Komfort се вписва във всеки интериор, а металната ръкохватка гарантира комфорт и безопасност при употреба. В зависимост от размера, LWK Komfort, се състои от 3 или 4 секции (съвдаеми части).



защитни капачки  
(само за модели LWK с 3 секции)



LWK Komfort - капак в бежово  
LWS Smart - капак в бежово



уплътнение по целия  
периметър на касата



метална ръкохватка  
(само при LWK Komfort)



орехени стъпала, предотвратяващи  
подхлъзване, които не излизат извън  
страниците



лесен монтаж



възможност за инсталиране на  
допълнителни аксесоари

фабрично стобени и готови  
за бърз и лесен монтаж  
в структурата на тавана



Схема на стълба LWK Komfort



Максимална товароносимост [кг]	160
Коефициент на топлопреминаване на капака U [W/m <sup>2</sup> K]	1,1
Пожароустойчивост EI [min]	-
Дебелина на капака [см]	3,6
Дебелина на изолацията [см]	3,0
Височина на касата [см]	14
Ширина на стъпалото [см]	8

Цени и размери

Цени с ДДС [лв]	<b>680,00</b>	<b>615,00</b>	690,00	670,00	715,00	715,00	730,00	810,00
Размери на отвора в тавана [см]	60x94	60x120	70x100	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Външни размери на касата [см]	58x92,4	58x118,4	68x98,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Височина на помещението [см]	280					305		
Минимална височина на помещението [см]	250	232	250	232		246		
Брой секции [сгъваеми части]	4	3	4	3				
Необходимо разстояние за разгъване [см]	128	156	128	156		175		
Дължина при разгънатата стълба [см]	114	120	114	120		135		
Височина в затворено положение [см]	35	27	35	27				
Дължина на стъпалото [см]	35							

Забележка: Посочените в червено цени са за стълби налични на склад и/или доставка до 4 работни дни, останалите размери са със срок на поръчка/доставка от 2 месеца.

## LMK Komfort



**LMK Komfort** са съваеми тавански стълби, състоящи се от 3 метални секции, термоизолиран капак и каса, изработена от иглолистна дървесина. Металната ръкохватка гарантира комфорт и безопасност при употреба.



защитни капачки



капак в бежово



уплътнение по целия периметър на касата



метална ръкохватка



оробрени стъпала, предотвратяващи подхлъзване, които излизат извън страниците



възможност за инсталиране на допълнителни аксесоари

Схема на стълба LMK Komfort

	Максимална товароносимост [кг]	200
	Коефициент на топлопреминаване на капака U [W/m <sup>2</sup> K]	1,1
	Пожароустойчивост EI [min]	-
	Дебелина на капака [см]	3,6
	Дебелина на изолацията [см]	3,0
	Височина на касата [см]	14
	Ширина на стъпалото [см]	8
	Максимална височина на помещението [см]	280/305

Цени и размери

Цени с ДДС [лв]	765,00	790,00	790,00	990,00	990,00	1070,00
Размери на отвора в тавана [см]	60x120	70x120	70x130	60x130	70x130	70x140
Външни размери на касата [см]	58x118,4	68x118,4	68x128,4	58x128,4	68x138,4	68x138,4
Височина на помещението [см]	280		305			
Минимална височина на помещението [см]	220		245			
Брой секции [сгъваеми части]	3					
Необходимо разстояние за разгъване [см]	157		175			
Дължина при разгънатата стълба [см]	118,5		127			
Височина в затворено положение [см]	25,5					
Дължина на стъпалото [см]	34					

Забележка: Посочените в червено цени са за стълби налични на склад и/или доставка до 4 работни дни, останалите размери са със срок на поръчка/доставка от 2 месеца.

**LST**



LST е таванска стълба тип хармоника стермоизолиран капак в бяло, каса от иглолистна дървесина, метални завършващи лайсни и комплект за бърз монтаж. Заради уникалната ножична система, по време на разгъване заема по-малко разстояние, което позволява монтаж в по-малки помещения.



Капак в бяло



завършващи метални лайсни



уплътнение по целия периметър на касата



ореврени стъпала, предотвратяващи подхлъзване



възможност за премахване или добавяне на стъпало



комплект за бърз монтаж



система за адаптиране дължината на стълбата към височината на стаята



възможност за инсталиране на допълнителни аксесоари

Схема на стълба тип хармоника LST

	Максимална товароносимост [кг]	200
	Коефициент на топлопреминаване на капака U [W/m <sup>2</sup> K]	1,1
	Пожароустойчивост EI [min]	-
	Дебелина на капака [см]	3,6
	Дебелина на изолацията [см]	3,0
	Височина на касата [см]	18
	Ширина на стъпалото [см]	8
	Максимална височина на помещението [см]	300/330

Цени и размери

Цени с ДДС [лв]		1020,00		1020,00	1020,00		
Размери на отвора в тавана [см]	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120	+ 1 стъпало	+ 2 стъпала
Външни размери на касата [см]	49x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4		
Височина на помещението [см]	250-280			305		280-300	300-330
Минимална височина на помещението [см]	-						
Брой секции [сгъваеми части]	-						
Необходимо разстояние за разгъване [см]	150					160	170
Дължина при разгънатата стълба [см]	146-134					153-145	163-150
Височина в затворено положение [см]	38,2						
Дължина на стъпалото [см]	24	30					

Забележка: Посочените в червено цени са за стълби налични на склад и/или доставка до 4 работни дни, останалите размери са със срок на поръчка/доставка от 2 месеца.



# LWF60



\*според изследвания на производител

Новата огнеупорна стълба **LWF 60** съчетава високо ниво на пожароустойчивост с комфорт и безопасност при употреба. LWF 60 предотвратява разпространението на дим и огън на горния етаж в продължение на 60 минути. (EI<sub>1</sub>/EI<sub>2</sub> = 60 мин., съгласно EN 13501-2)



защитни капачки



пожароустойчив капак в бяло



3 уплътнения по целия периметър на касата



метална ръкохватка



ореврени стъпала, предотвратяващи подхлъзване, които не излизат извън страниците



възможност за инсталиране на допълнителни аксесоари



3 години гаранция



фабрично слобени и готови за бърз и лесен монтаж в структурата на тавана

Схема на пожароустойчива стълба LWF 60

	Максимална товароносимост [кг]	160
	Коефициент на топлопреминаване на капака U [W/m <sup>2</sup> K]	0,64
	Пожароустойчивост EI [min]	60
	Дебелина на капака [см]	8,5
	Дебелина на изолацията [см]	7,9
	Височина на касата [см]	22,5
	Ширина на стъпалото [см]	8
	Максимална височина на помещението [см]	280/305

Цени и размери

Цени с ДДС [лв]	1370,00	1370,00	1380,00	1390,00	1415,00	1430,00	1450,00	1480,00
Размери на отвора в тавана [см]	55x120	60x120	70x120	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Външни размери на касата [см]	53x118	58x118	68x118	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128
Височина на помещението [см]	280				305			
Минимална височина на помещението [см]	234				242			
Брой секции [сгъваеми части]	3							
Необходимо разстояние за разгъване [см]	164				178			
Дължина при разгънатата стълба [см]	129				139			
Височина в затворено положение [см]	38							
Дължина на стъпалото [см]	34							
Отстояние на капакът след отваряне [см]	5							

Забележка: Посочените в червено цени са за стълби налични на склад и/или доставка до 4 работни дни, останалите размери са със срок на поръчка/доставка от 2 месеца.

**Пожароустойчива стълба LSF 60**



**Схема на пожароустойчива стълба тип хармоника LSF 60**

	Максимална товароносимост [кг]	200
	Коефициент на топлопреминаване на капака U [W/m <sup>2</sup> K]	1,8
	Пожароустойчивост EI [min]	60
	Дебелина на капака [см]	5,6
	Дебелина на изолацията [см]	3,0
	Височина на касата [см]	14
	Ширина на стъпалото [см]	8
	Максимална височина на помещението [см]	320

**Цени и размери**

Цени с ДДС [лв]	2325,00	2325,00	2325,00	2325,00	2325,00	2325,00	
Размери на отвора в тавана [см]	50x70	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120	+ 1 стъпало
Външни размери на касата [см]	48x68,5	58x88,5	58x118,5	68x78,5	68x108,5	68x118,5	
Височина на помещението [см]	270-300						300-320
Минимална височина на помещението [см]	-						
Брой секции [сгъваеми части]	-						
Необходимо разстояние за разгъване [см]	170-180						185-210
Дължина при разгънатата стълба [см]	165-130						120-140
Височина в затворено положение [см]	46						
Дължина на стъпалото [см]	30	32				40	

Забележка: Посочените в червено цени са за стълби налични на склад и/или доставка до 4 работни дни, останалите размери са със срок на поръчка/доставка от 2 месеца.