

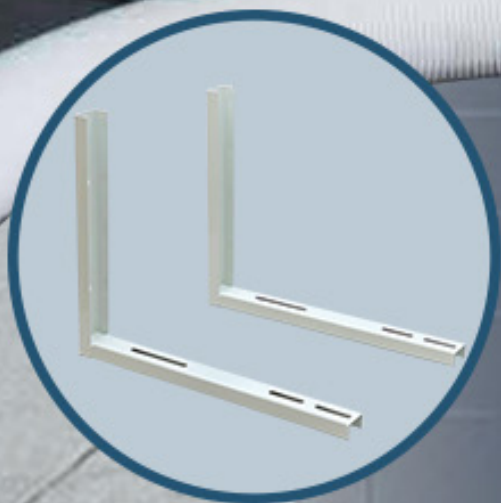


АКСЕСОАРИ ЗА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА



SUFIX

OD • Канал PVC

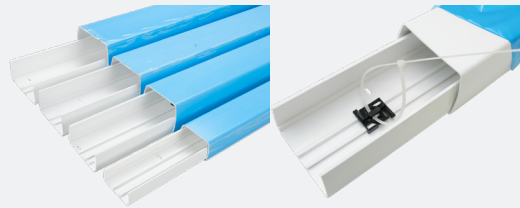


- Монтажни канали за тръби за хладилен агент с предпазващо защитно фолио.
- Разполагат с вътрешната фиксираща шина, към която с кит SpinFix с кабелни връзки, се укрепват медните тръби в канала.
- Възможност за нанасяне на цвят
- Устойчив на UV лъчи.
- Дължина: 2 m
- Материал: PVC
- Цвят: Бял

Модел	Размери [A] x [B]	Дължина	Опаковка	Пале	Цена за бр.
OD - 60	60 x 40 mm	2 m	12 бр. [24 m]	960 m (480 бр. / 40 кутии)	18,14 лв. / 9,27 €
OD - 80	80 x 60 mm	2m	8 бр. [16 m]	560 m (280 бр. / 35 кутии)	21,40 лв. / 10,94 €


SFIXCT100 • Скоба за затягане

- Скоба за затягане SFIXCT100 (100 бр.)
- Скобата SFIX се щраква върху монтажната шина в монтажния канал. Идеална за закрепване на тръби и електрически кабели по време на монтаж. Предлагат се по 100 броя с кабелна връзка за пристягане.
- Материал - PVC





Модел	Опаковка	Цена за бр.
SFIXCT100	100 бр.	0,86 лв. / 0,44 €

OD.FLEX.80 • КИТ връзка за PVC канал

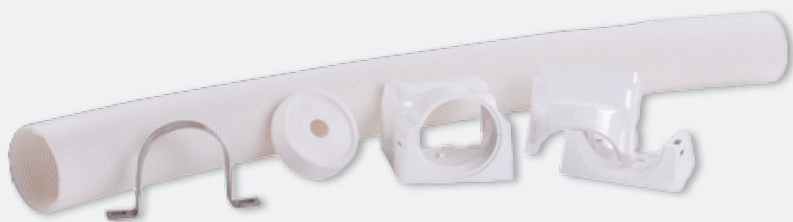

- Защищава монтажните трасета от външния модул до стената, като спомага за преодоляване на неравности, запазвайки естетическия вид на инсталационното трасе.

- Гъвкав шланг – 1 м
- Конектор за шланг – 2 бр.
- Тапа за шланг – 1 бр.
- Скоба от неръждаема стомана – 1 бр.

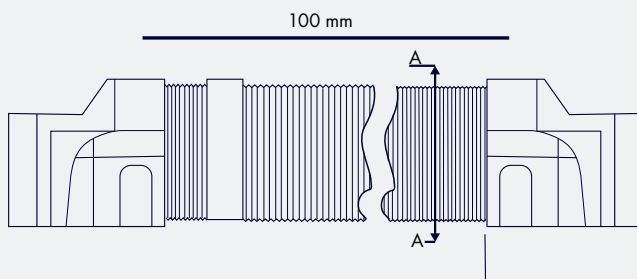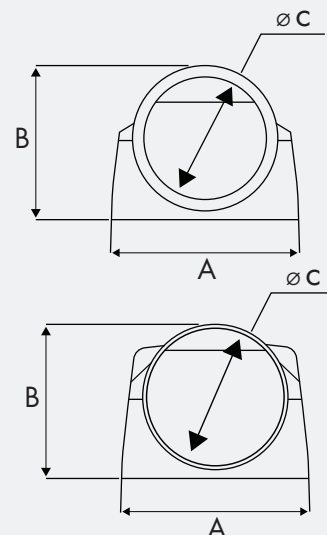

Модел	Размери [A] x [B]	Диаметър	Дължина	Пале	Цена
OD.FLEX.80	100 x 80 mm	60 mm	90 mm	80 комплекта	68,03 лв. / 34,78 €



**ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ СЕРИЯТА ИМАТ
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАНАСЯНЕ НА ЦВЯТ
И СА УСТОЙЧИВИ НА UV ЛЪЧИ.**

OD.CP • Съединителна скоба



Модел	Размер	Опаковка	Пале	Цена за бр.
OD.CP.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	1,88 лв./ 0,96 €
OD.CP.80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	2,38 лв./ 1,22 €

OD.EC • Тапа за PVC канал



Модел	Размер	Опаковка	Пале	Цена за бр.
OD.EC.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	3,85 лв./ 1,97 €
OD.EC.80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	4,61 лв./ 2,36 €

OD.WC • Тапа с периферия за PVC канал




Модел	Размер	Опаковка	Пале	Цена за бр.
OD.WC.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	4,97 лв./ 2,54 €
OD.WC.80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	6,29 лв./ 3,22 €

OD.FE • Равнинен ъгъл 90° за PVC канал




Модел	Размер	Опаковка	Пале	Цена за бр.
OD.FE.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	4,36 лв./ 2,23 €
OD.FE.80	80 x 60 mm	10 бр.	640бр.	6,03 лв./ 3,08 €

RFI • Преход през покрив



Модел	Размер	Опаковка	Цена за бр.
RFI-125	125 x 125 mm	1 бр.	141,95 лв./ 72,58 €
RFI-250	250 x 125	1 бр.	152,09 лв./ 77,76 €

OD.AFE • Равнинен регулируем ъгъл 90° - 135°



Модел	Размер	Опаковка	Цена за бр.
OD.AFE	80 x 60 mm	10 бр.	7,45 лв./ 3,81 €

ODIC • Вътрешен ъгъл за PVC канал




Модел	Размер	Опаковка	Пале	Цена за бр.
ODIC.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	4,36 лв./ 2,23 €
ODIC.80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	6,03 лв./ 3,08 €

ODCO • Външен ъгъл за PVC канал



Модел	Размер	Опаковка	Пале	Цена за бр.
ODCO.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	4,36 лв./ 2,23 €
ODCO.80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	6,03 лв./ 3,08 €

OD.RJ.80-60 • Редукция за PVC канал



Модел	Размер	Опаковка	Пале	Цена за бр.
OD.RJ.80-60	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	3,60 лв./ 1,84 €

OD.WR • Стенно отклонение за PVC канал




Модел	Размер	Опаковка	Пале	Цена за бр.
OD.WR.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	4,11 лв./ 2,10 €
OD.WR.80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	5,27 лв./ 2,69 €


OD.TJ-80 • Тройник за PVC канал



Модел	Размер	Опаковка	Пале	Цена за бр.
OD.TJ-80	60 x 40 mm	10 бр.	1680 бр.	10,34 лв./ 5,29 €

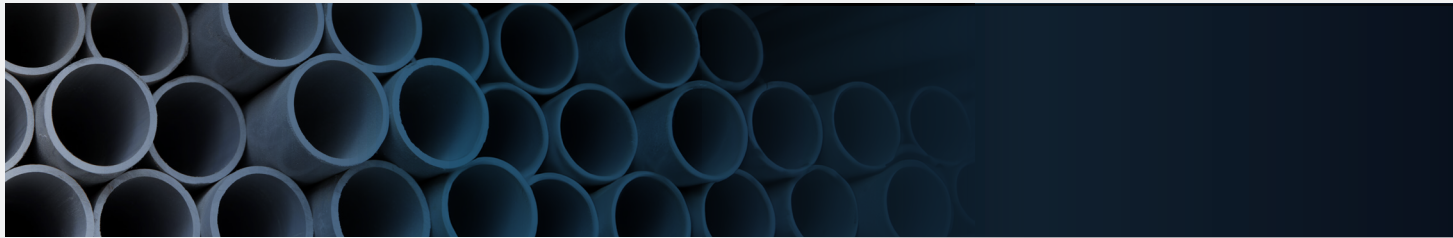

RDP • Твърди PVC тръби за конденз

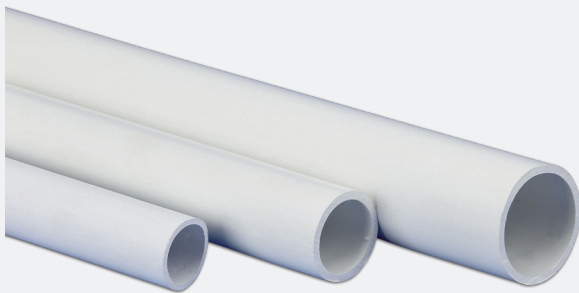

- Предназначени са за отвеждане кондензна вода от климатици без налягане. Изработени са от твърдо самозагасващо PVC.
- Бърз монтаж, без лепило, без време за изчакване
- Без лепене – повторно регулируеми
- Материал: PVC

Диаметър	Дължина	Опаковка	Цена за бр.
20 mm	2 m	-	-
25 mm	2 m	-	-
32 mm	2 m	10x2 m	11,66 лв./ 5,96 €

RDP-ACS • Фитинги за твърди PVC тръби за конденз

RDP-C45 • Коляно 45°



Диаметър	Опаковка	Цена бр.
20 mm	-	-
25 mm	-	-
32 mm	20 бр.	4,97лв./ 2,54€

RDP-T • Тройник



Диаметър	Опаковка	Цена бр.
20 mm	-	-
25 mm	-	-
32 mm	20 бр.	5,88лв./ 3,01 €

RDP-XT • Муфа



Диаметър	Опаковка	Цена бр.
20 mm	-	-
25 mm	-	-
32 mm	20 бр.	4,66лв./ 2,38€

RDP-C90 • Коляно 90°



Диаметър	Опаковка	Цена бр.
20 mm	-	-
25 mm	-	-
32 mm	20 бр.	4,97лв./ 2,54€

RDP-25 RD • Редукция



Диаметър	Опаковка	Цена бр.
20 mm	-	-
25 mm	-	-
32 mm	-	-

RDP-CLIP • Скоба за тръба



Диаметър	Опаковка	Цена бр.
20 mm	-	-
25 mm	-	-
32 mm	20	1,01 лв./ 0,52€

RDP.SIF-OHV • Сифон



- Предотвратява лошите миризми.
- Може да се монтира вертикално и хоризонтално
- Възможни са различни комбинации на свързване.
- Подлежи на проверка

Диаметър	Вътрешен диаметър	Опаковка	Цена за бр.
20 mm	16-18 mm	20 бр.	-

RDP.SIF-V • Прозрачен сифон



- Предотвратява лошите миризми.
- Може да се монтира само вертикално
- Прозрачен за лесна проверка

Диаметър	Вътрешен диаметър	Опаковка	Цена за бр.
16 mm	16 mm	20 бр.	7,45 лв./ 3,81 €
18 mm	18 mm	-	-
20 mm	20 mm	-	-

CCSY • Y-връзка за шлаух за конденз



- Y-връзка за шлаух за конденз 16-18-20mm


Размер	Опаковка	Цена за бр.
16-18-20 mm	20 бр.	2,79 лв./ 1,43 €

ACC06/10 • Шлаух за конденз за кондензни помпи



	Диаметър (mm)	Дължина (m)	Цена
ACC06	6	25	0,69 лв./ 0,35 €
ACC10	10	25	1,44 лв./ 0,74 €

WSLV • Преход през стена

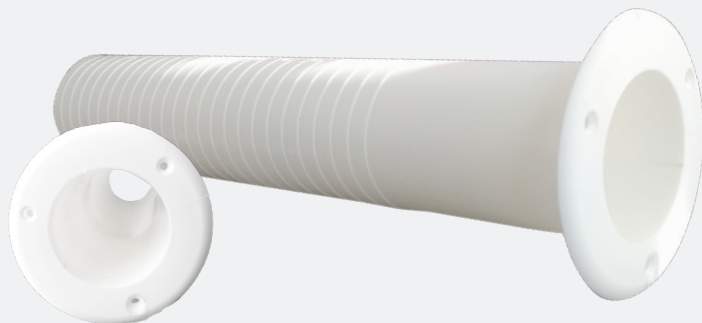

- Предпазва изолацията на монтажните трасета от повреда, преминавайки през стената.
 - Периферията на прехода скрива несъвършенствата при монтажния отвор
 - Подходящи за дебелина на стена между 100mm и 350mm
 - Вътрешен диаметър 64mm

Диаметър	Дебелина на стената	Цена за бр.
64 mm	100-350 mm	14,45 лв. / 7,39 €

CSR • Гъвкави редуктори за оттичане на конденз



Модел	Външен диаметър	Вътрешен диаметър	Цвят	Цена
CCSR.16	14 / 16 / 18 / 20 mm	16 mm	Жълт	-
CCSR.18	14 / 16 / 18 / 20 mm	18 mm	Червен	-
CCSR.20	14 / 16 / 18 / 20 mm	20 mm	Син	-
CCSR.25	14 / 16 / 18 / 20 mm	25 mm	Зелен	-
CCSR.32	14 / 16 / 18 / 20 mm	32 mm	Бял	6,13 лв. 3,13 €

TWS • Изолирани медни тръби



- Медни тръби с изолация от полиетиленова пяна
- Огнеупорни, устойчиви на атмосферни условия и на UV-лъчи
- Подходящи са за транспортиране на хладилни агенти R410A и R407C
- Могат да бъдат монтирани на открито, без нужда от допълнително покритие

Спецификации

- CuDHP (Мед: 99,90% мин. P: 0,015 ÷ 0,040%) в съответствие със Стандарт UNI EN 1412
- Размерите, толерансите и вътрешното почистване са в съответствие със Стандарт UNI EN 12735-1
- Гаранция: 30 години срещу корозия
- Външна изолация: LD-PE + алуминиев филм
- Вътрешна изолация: Cross-Linked затворени клетки от полиетиленова пяна (без съдържание на вредни CFC)
- Топлопроводимост: 0.0369 W/m °C
- Устойчивост на steam diffusion: μ 9878
- Работна температура: от -80 °C до +120 °C
- Клас на горимост: Class 1

Външен диаметър		Дебелина на стените [mm]	Дебелина на изолацията [mm]	Дължина [m]	Макс. раб. налягане [bar]	Тегло [g/m]	Цена
[inch]	[mm]						
1/4	6.35	0.8 - 1.0	6	50	134	150	312,00 лв./ 159,52 €
3/8	9.52	0.8 - 1.0	6	50	89	238	446,00 лв./ 228,04 €
1/2	12.70	0.8 - 1.0	6	50	72	327	620,00 лв./ 317,00 €
5/8	15.87	1.0	9	50	57	416	930,40 лв./ 475,50 €
3/4	19.10	1.0	9	50	52	505	1100,00 лв./ 562,42 €

Водачи за огъване на медни тръби комплект



	Цена
Водачи за огъване на медни тръби комплект (6.35; 9.52; 12.70; 15.87; 19.1); l = 4 m	118,00 лв./ 60,33 €

CU 210 R290 • Медни тръби




CU 210 са медни тръби, приложими в климатични и хладилни инсталации. Вътрешната повърхност на тръбите е огледално гладка, суха и добре почистена. Тръбите са двустранно капсуловани, което ги предпазва от замърсяване при транспорт и съхранение, а също и предотвратява образуване на окиси по вътрешната повърхност

- Доставят се във вид на прави тръби с дължина 5 m
- Бърз и лесен монтаж
- 100% рециклиране

Външен диаметър	Вътрешен диаметър	Дебелина на стената	Тегло	Дължина на тръбата	Макс. работно налягане	Цена
22.00	20	1.0	0.590	5	54	100,85 лв./ 51,56 €
28.00	26	1.0	0.695	5	45	132,77 лв./ 67,88 €
35.00	32	1.5	1.410	5	51	273,19 лв./ 139,68 €
42.00	39	1.5	1.707	5	42	339,58 лв./ 173,62 €
54.00	50	2.0	2.921	5	37	456,00 лв./ 233,15 €

CU 210 R220 • Медни тръби

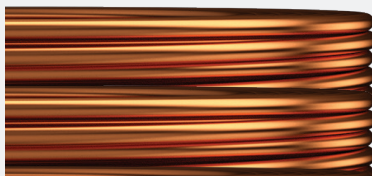

CU 210 са медни тръби, приложими в климатични и хладилни инсталации. Вътрешната повърхност на тръбите е огледално гладка, суха и добре почистена. Тръбите са двустранно капсуловани, което ги предпазва от замърсяване при транспорт и съхранение, а също и предотвратява образуване на окиси по вътрешната повърхност


- 100% рециклиране
- Подходящи за климатични и хладилни машини и инсталации
- Изработени са от фосфор-деоксидирана мед (Cu-DHP) в съответствие със стандартите EN 12735-1 и ASTM B280

Външен диаметър	Вътрешен диаметър	Дебелина на стената	Тегло	Дължина на рулото	Макс. работно налягане	Цена
6.35	4.93	0.71	0.104	15	142	67,40 лв./ 34,46 €
6.95	4.93	0.71	0.104	30	142	134,80 лв./ 68,92 €
9.52	7.92	0.80	0.196	15	105	119,50 лв./ 61,10 €
9.52	7.92	0.80	0.193	30	105	238,82 лв./ 122,11 €
12.70	11.10	0.80	0.265	15	77	162,88 лв./ 83,28 €
12.70	11.10	0.80	0.265	30	77	325,76 лв./ 166,56 €
15.87	13.87	0.80	0.397	15	69	206,35 лв./ 105,51 €
15.87	14.05	1.0	0.371	15	69	245,11 лв./ 125,32 €
19.05	17.05	1.00	0.480	15	62	314,40 лв./ 160,75 €
22.22	20.22	1.00	0.565	15	54	321,70 лв./ 164,48 €

MF-STD • Монтажна рамка



- Монтажните рамки се предлагат с 4; 6 или 8 опори в зависимост от разположението на конфигурацията. Подходящи за монтаж на външните тела за климатични системи - мултисплит, VRF, чилъри, покривни централи, климатични камери, вентилатори... Състоят се от крачета с размери 300x300 mm и стоманени поцинковани профили с размери 41x41 mm
- Без опасност от навлизане на вода с водонепропусклива мембрана. Регулируема височина, подходяща за всички възможни повърхности. Лесно демонтируеми крачета за бърза поддръжка, снабдени с антивибрационна подложка от SBR гума и дренажен отвор.

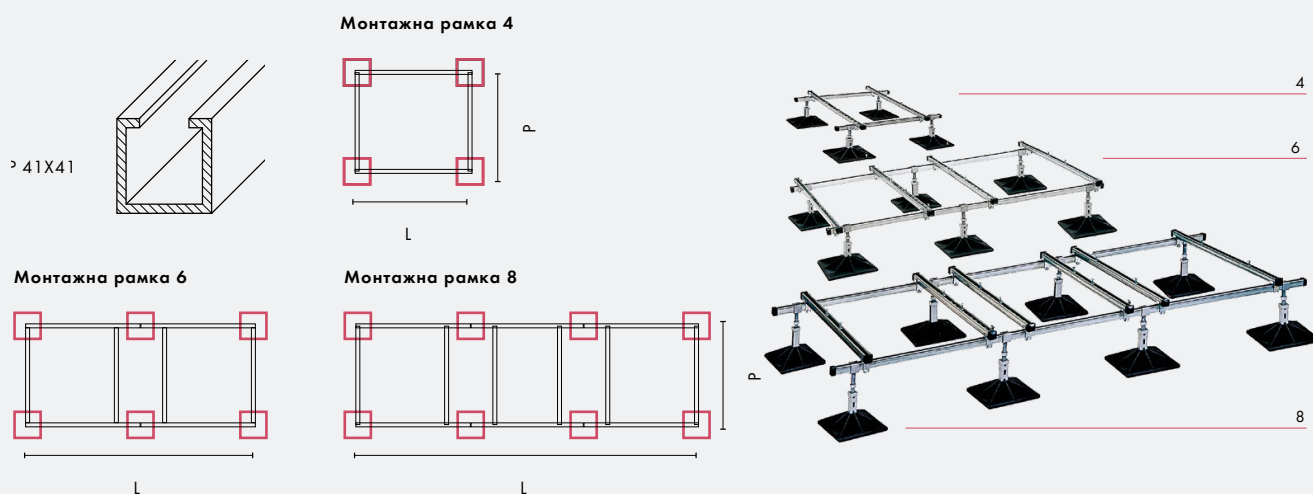


Широчина (P)	Дължина (L)	Височина (H)	Товароносимост	Цена
1200 mm	1000 mm	228/353 mm	500 kg	540,00 лв./ 276,10 € *
1200 mm	2000 mm	228/353 mm	1000 kg	900,00 лв./ 460,16 € *
1200 mm	3000 mm	228/355 mm	1500 kg	1392,00 лв./ 711,72 € *
1500 mm	1000 mm	228/355 mm	400 kg	594,00 лв. / 303,71 €
1500 mm	2000 mm	228/355 mm	800 kg	990,00 лв. / 506,18 €
1500 mm	3000 mm	228/355 mm	1200 kg	1532,00 лв. / 783,30 €

* Налични на склад



	Крачета	1200/1500 широчина	1000 дължина	2000 дължина	3000 дължина
Монтажна рамка MF-STD4	x4	x2	x2		
Монтажна рамка MF-STD6	x6	x4		x2	
Монтажна рамка MF-STD8	x8	x6			x2
Удължение MF-STD2	x2	x2	x2		

Всички цени са с ДДС

MF-STD2 • Удължение за монтажна рамка

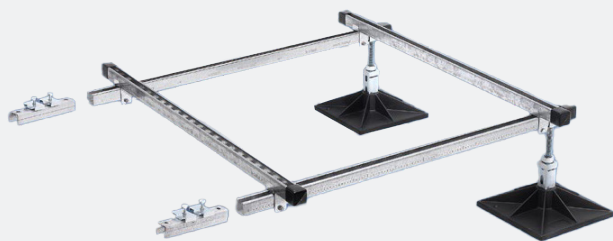

Комплектът се състои от 2 крачета, профили и комплект за удължаване. Удължението позволява да се разшири конфигурацията на рамката от всяка страна. Изградена е от крачета с размери 300x300 mm и стоманени поцинковани профили с размери 41x41 mm.


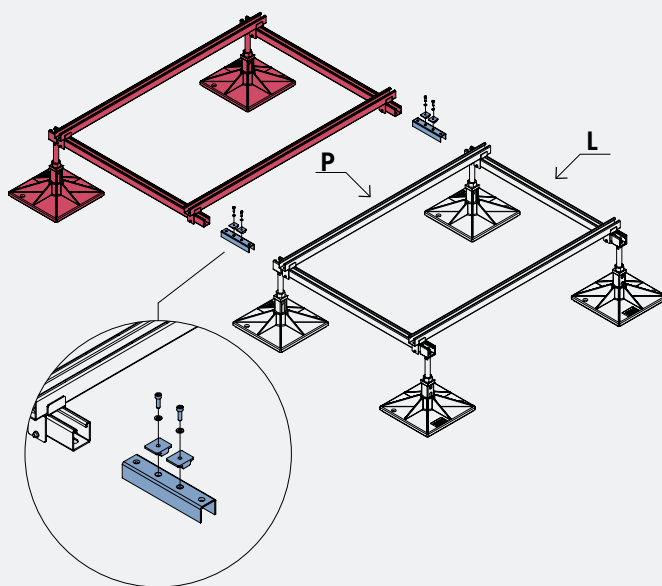
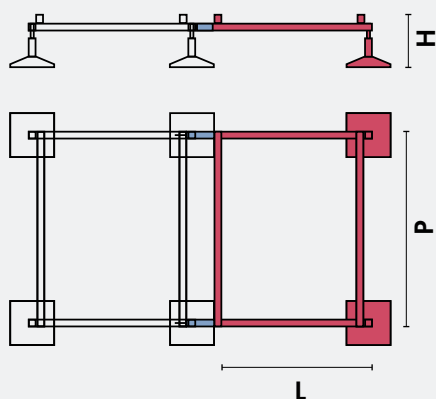


	Широчина (P)	Дължина (L)	Височина (H)	Товароносимост	Цена
MF-STD2 1200	1200 mm	1000 mm	228/353 mm	500 kg	384,00 лв./ 196,34 €
MF-STD2 1500	1200 mm	2000 mm	228/353 mm	1000 kg	422,00 лв./ 215,77 €



MFHP • Монтажна рамка за термопомпи

Рамката за термопомпи се състои от поцинковани и прахово боядисани профили върху гумени опори с кондензна вана.

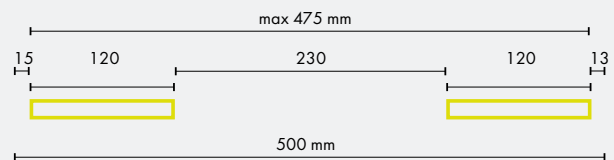
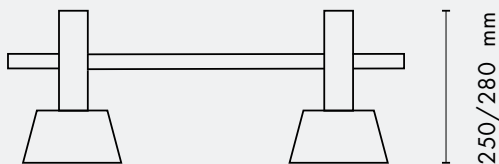
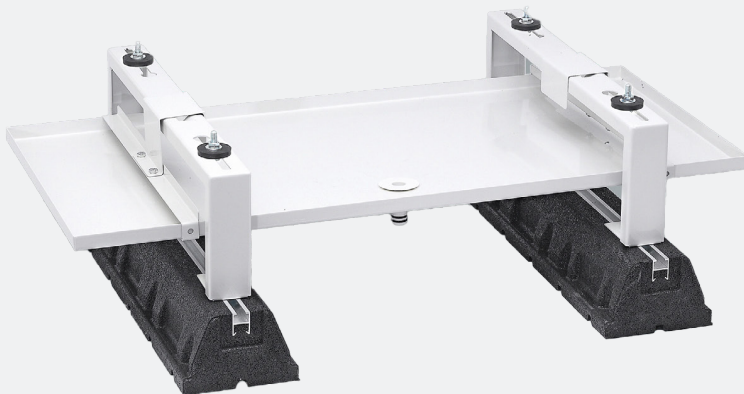


	Размери	Товароносимост	Цена
MFHP	250/280 x 150 mm	300 kg	300,00 лв. / 153,39 €

FT-LG1 • Гумена опора с височина 95mm



- Гумена опора изработена от рециклирана гума SBR, снабдена с алуминиев профил, фабрично монтиран в горната част на повърхността. Долната повърхност е вдлъбната за оттичане на водата. Отлично абсорбиране на вибрациите и шумовете благодарение на гранулираната текстура, която гарантира стабилност и дългосрочна устойчивост.
- Снабдени с: Болт и гайка M10

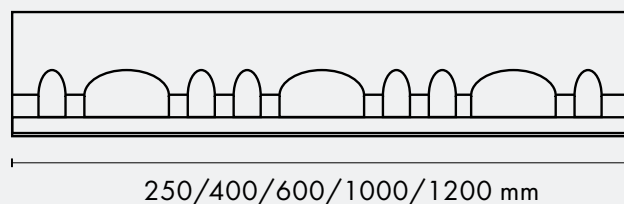


	Размери	Товароносимост	Цена за 1 бр.
FT-LG1 400	400x95x150 mm	200 kg	24,00 лв./ 12,27 €
FT-LG1 600	600x95x150 mm	500 kg	34,80 лв./ 17,79 €
FT-LG1 1000	1000x95x150 mm	500 kg	66,00 лв./ 33,75 €



FT-LG2 • Гумена опора с височина 150mm



- Гумена опора изработена от рециклирана гума SBR, снабдена с алуминиев профил, фабрично монтиран в горната част на повърхността. Долната повърхност е вдлъбната за оттичане на водата. Отлично абсорбиране на вибрациите и шумовете благодарение на гранулираната текстура, която гарантира стабилност и дългосрочна устойчивост.
- Снабдени с: Болт и гайка M10

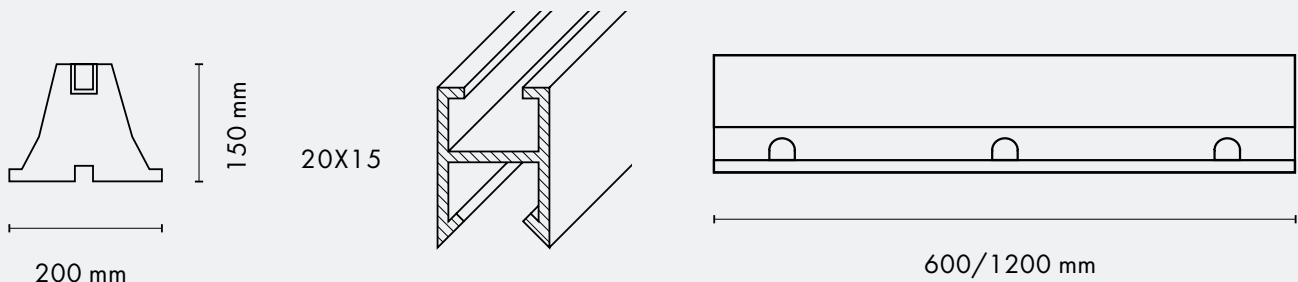


	Размери	Товароносимост	Цена за 1 бр.
FT-LG2 600	600x150x200 mm	500 kg	50,40 лв./25,77 €
FT-LG2 1200	1200x150x200 mm	500 kg	96,00 лв./49,08 €

MPS • Монтажни опори


Монтажни опори от PVC

- За фундамент на външни тела на климатични агрегати
- Товароносимост: 450 kg/m
- Тапи за монтажни опори (4 бр.), тип MPS EK

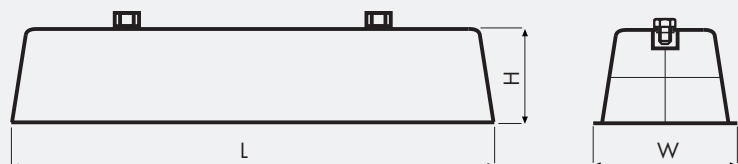

	Размери HxW	Lx-	Товароносимост	Цена за 1 бр.
MPS 350	350x100x100 mm		150 kg	10,80 лв./ 5,52 €
MPS 450	450x100x100 mm		225 kg	13,92 лв./ 7,12 €
MPS 1000	1000x100x100 mm		450 kg	31,68 лв./ 16,20 €

GS • Стенни стойки за климатик

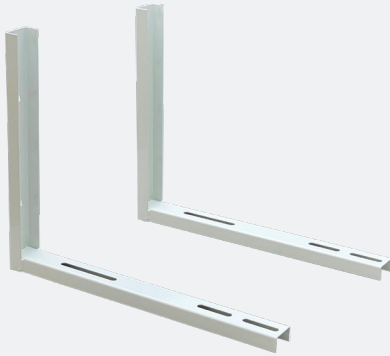




Стоманена заварена стойка за монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирана стомана
- RAL9016
- Заварена стойка




	GS-3A	GS-3	GS-4	GS-5
Материал	Галванизирана стомана			
Цвят	RAL 9016			
Размери	360x430x50	360x430x50	400x500x50	400x600x50
Дебелина	1.5 mm	2 mm		
Цена	20,44 лв./ 11,47 €	22,68 лв./ 11,60 €	25,92 лв./ 13,25 €	27,18 лв./ 13,90 €

GS-3A




GS-3

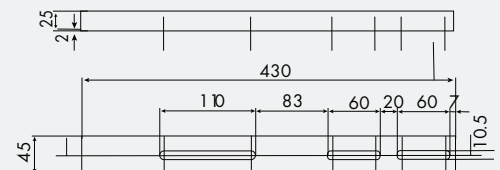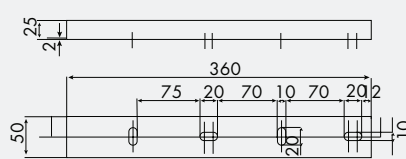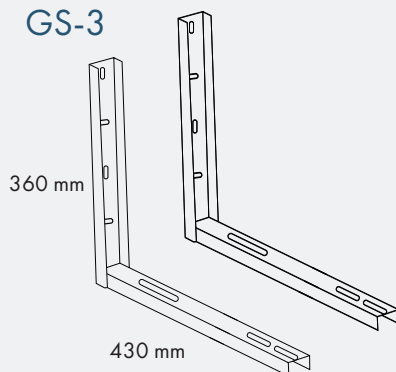

GS-4

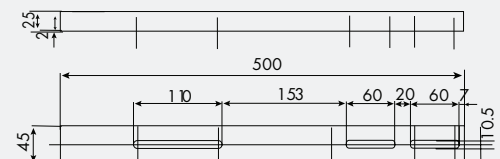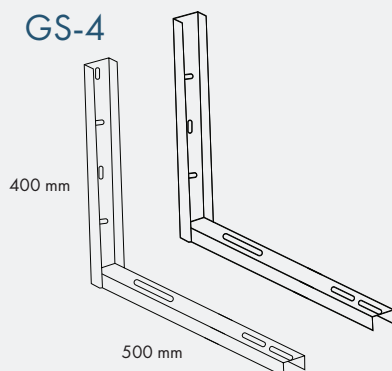

GS-5

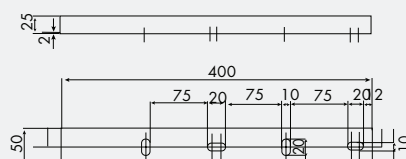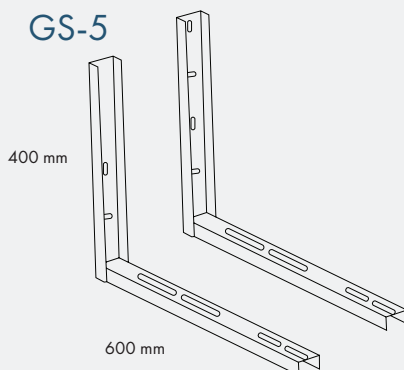

Всички цени са с ДДС

SS • Стенни стойки от неръждаема стомана за климатик






Заварена стойка от неръждаема стомана за монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU




- Неръждаема стомана
- Заварена стойка

	SS-4	SS-5
Материал	Неръждаема стомана	
Размери	400x500x50	400x600x50
Дебелина	2 mm	
Цена	69,60 лв./ 35,59 €	76,80 лв./ 39,27 €


SS-4

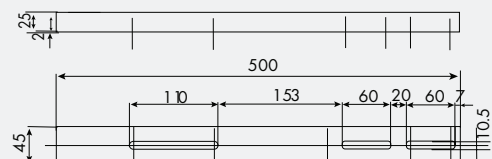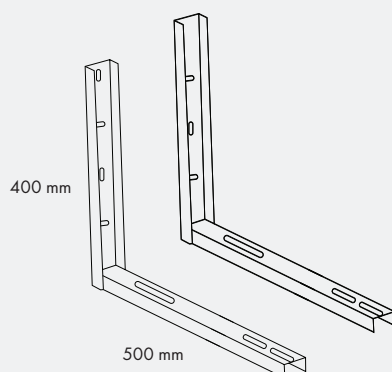

SS-5

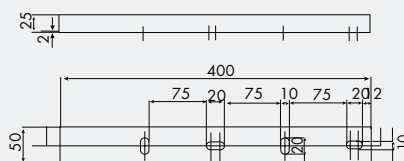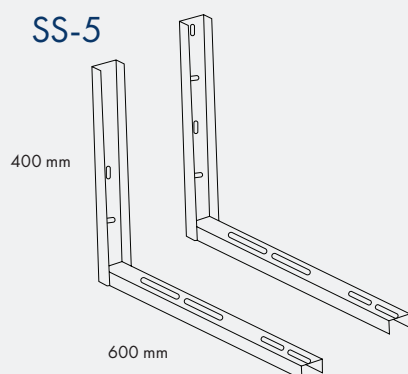

FS • Сгъваеми стойки за климатик

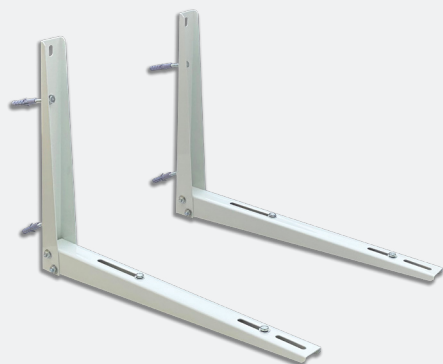


Стоманена сгъваема стойка за монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирана стомана
- RAL9016
- Сгъваема стойка

	FS-1	FS-2
Материал	Галванизирана стомана	
Цвят	RAL 9016	
Размери	400x450x50	450x600x50
Дебелина	2 mm	
Цена	26,40 лв./ 13,50 €	28,80 лв./ 14,73 €

FS-1

FS-2

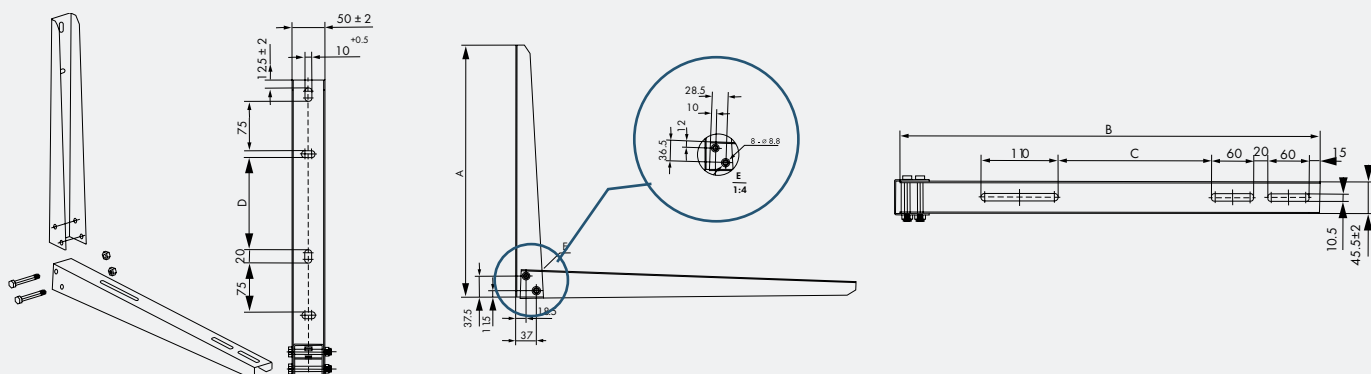

GF • Подова стойка за климатик







Стоманена стойка за подов монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирана стомана
- RAL9016
- Променлива дължина 455-870mm

	GF
Материал	Галванизирана стомана
Цвят	RAL 9016
Размери	455-870 x 420 x 300
Дебелина	1,8 mm
Цена	43,20 лв./ 22,09 €

SS-4

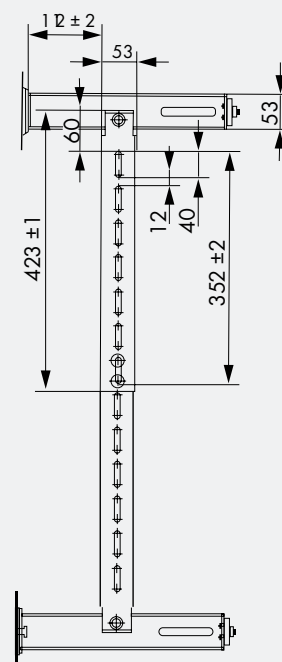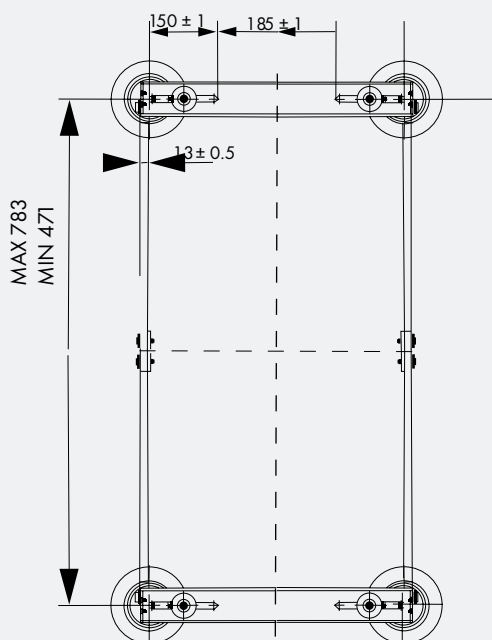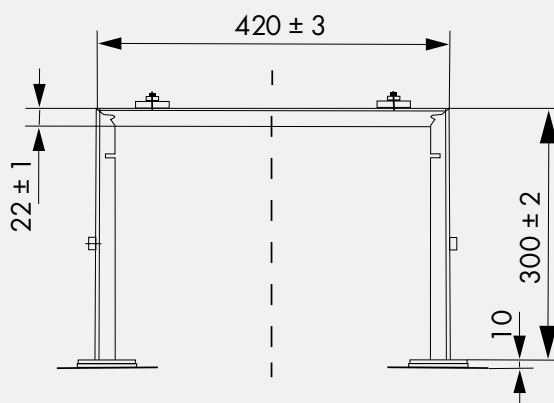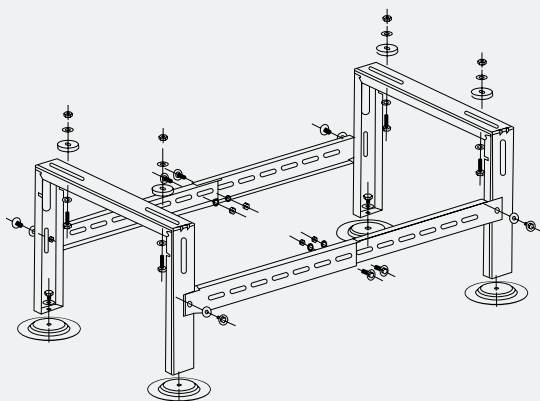

Всички цени са с ДДС

RS • Стойка за покрив за климатик










Стоманена стойка за покривен монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирана стомана
- RAL9016



	RS
Материал	Галванизирана стомана
Цвят	RAL 9016
Размери	1000 x 550 x 550 x 225
Дебелина	2 mm
Цена	84,00 лв./ 42,95 €

RS

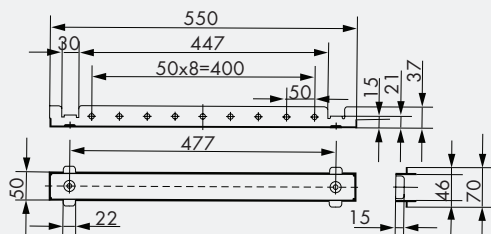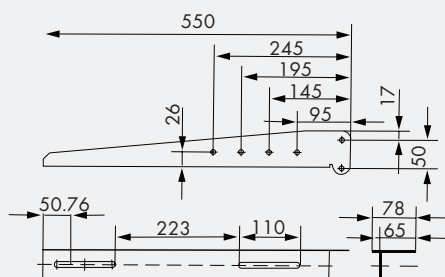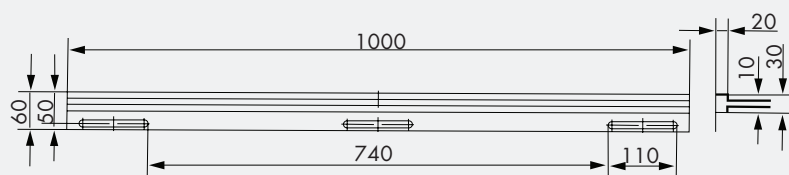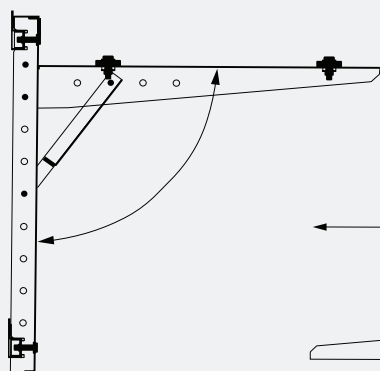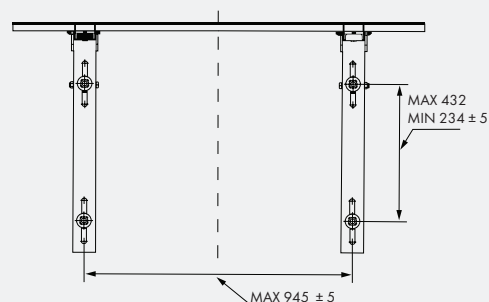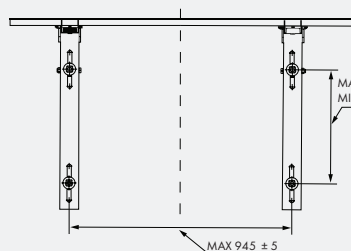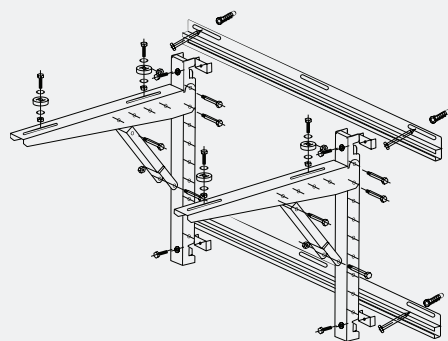


Всички цени са с ДДС

PL01 • Тава за конденз



- Олекотени пластмасови вани за отвеждане на кондензна вода от климатични агрегати. Подходящи са за монтаж на външни тела с мощност между 9 000 и 24 000 BTU. Кондензните вани са защитени от UV лъчения и притежават студо и удароустойчиви свойства. Окомплектовани са с държачи и крепежни елементи
- Размери: 795 x 325 x 65 (40) mm

- Тава – 1бр.
- Държач за закрепване – 2бр.
- Държач за закрепване към стойките на климатика – 2бр.
- Гайка M8 – 4бр.
- Гайка M6 – 4бр.
- Самонарезен винт – 2 бр.

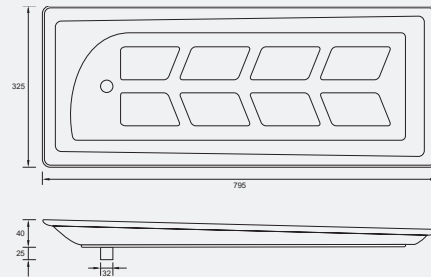

Цена за бр.

36.00 лв./ 18,41 €

PVC-Tape • Бандажна лента бяла



- Предназначена е за бандажиране на свързващите тръби между вътрешно и външно тяло на климатик. Лентата се характеризира с отлични изолационни свойства, предпазва от влага и е устойчива на ниски и високи температури.
- Издръжливост на опън: 20÷30N / 10mm

	Широчина (mm)	Дължина (m)	Дебелина (mm)	Цена за бр.
Бандажна лента PVC Tape - 50mm	50	40	0,18	4,20 лв./ 2,15 €
Бандажна лента PVC Tape - 75mm	75	40	0,18	6,00 лв./ 3,07 €


ACC16 • Шлаух за конденз за климатици



	Диаметър (mm)	Дължина (m)	Цена
ACC16	16 mm	25	26,40 лв./ 13,50 €

Всички цени са с ДДС


A35 • Антивибрационни тампони

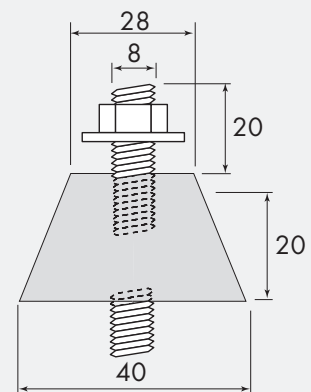

- Антивибрационни тампони за климатични агрегати (4 бр.)

Модел	Макс. натоварване	Дължина	Болтове	Цена / бр.
A35	4 x 35 kg	7 cm	M8	6,72 лв./ 3,44 €


SE-BF • Антивибрационни тампони

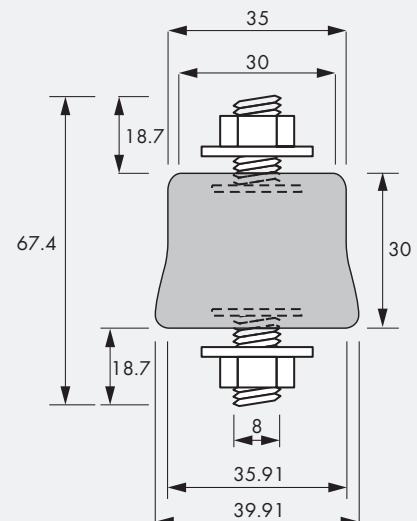

- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране към стойки или конструкции
- Проектирани са за оптимална работа с климатични сплит-системи, които работят на минимум 1000 оборота

Модел	Макс. натоварване	Болтове	Цена / комплект
SE-BF-25 (сив)	4 x 25 kg	M8	27.80 лв./ 14,21 €
SE-BF-35 (зелен)	4 x 35 kg	M8	28.06 лв./ 14,35 €
SE-BF-45 (син)	4 x 45 kg	M8	28.57 лв./ 14,61 €
SE-BF-60 (червен)	4 x 60 kg	M8	28.74 лв./ 14,69 €



SE-CR • Антивибрационни тампони

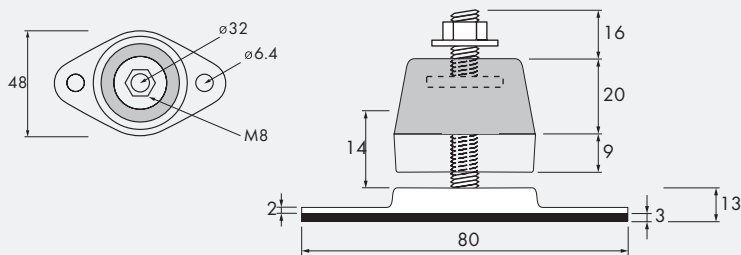

- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машината към пода или на носеща рамка за машината
- Проектирани са за оптимална работа с климатични системи, които работят на минимум 1000 оборота
- Нова система за регулиране на височината: специално проектирана, за да осигурява прецизно и стабилно позициониране на машината

Модел	Макс. натоварване	Болтове	Цена / комплект
SE-CRG-10 (сив)	4 x 10 kg	M8	68.05 лв./ 34,79 €
SE-CRV-20 (зелен)	4 x 20 kg	M8	68.30 лв./ 34,92 €
SE-CRA-30 (син)	4 x 30 kg	M8	68.56 лв./ 35,05 €
SE-CRR-50 (червен)	4 x 50 kg	M8	68.99 лв./ 35,27 €



SE-BIE • Антивибрационни тампони

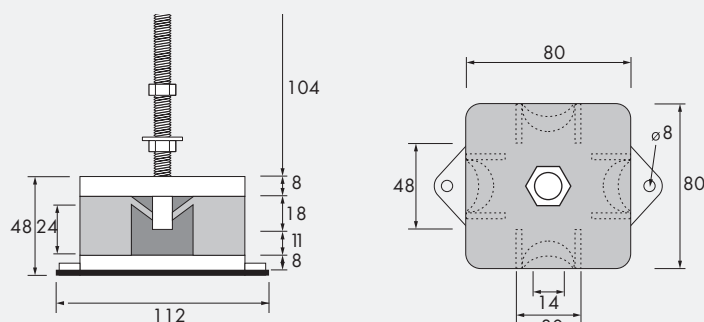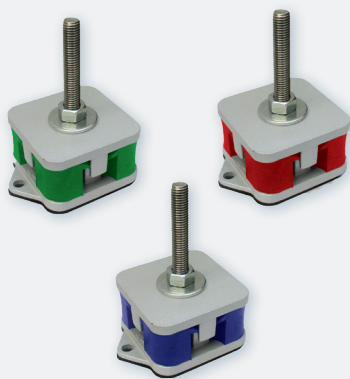

- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машина към пода или на носеща рамка за машина
- Проектирани са за оптимална работа с компресори, климатични системи, вентилатори и др., които работят на минимум 1000 оборота
- Каучукова основа със странични стабилизатори

Модел	Макс. натоварване	Болтове	Цена / бр.
SE-BIE 150V (зелен)	1 x 150 kg	M8/M12/M14/M16	93.08 лв./ 47,59 €
SE-BIE 280A (син)	1 x 280 kg	M8/M12/M14/M16	97.83 лв./ 50,02 €
SE-BIE 400R (червен)	1 x 400 kg	M8/M12/M14/M16	102.69 лв./ 52,50 €



SE-TBF • Антивибрационни тампони



- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машина към носеща рамка или конструкция
- Проектирани са за оптимална работа с машини (компресори, климатични сплит-системи, вентилатори и др.), които работят на минимум 300 оборота

Модел	Макс. натоварване	Болтове	Цена / комплект
SE-TBF-20 G (сив)	4 x 20 kg	M8	283.20 лв./ 144,80 €
SE-TBF-45 V (зелен)	4 x 45 kg	M8	285.07 лв./ 145,75 €
SE-TBF-75 A (син)	4 x 75 kg	M8	288.48 лв./ 147,50 €
SE-TBF-120 R (червен)	4 x 120 kg	M8	299.82 лв./ 153,30 €


SE-TBMF • Антивибрационни тампони



- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машината към под
- Проектирани са за оптимална работа с машини (компресори, климатични сплит-системи, вентилатори и др.), които работят на минимум 300 оборота

Модел	Макс. натоварване	Болтове	Цена / бр.
SE-TBMF 20 G (сив)	1 x 20 kg	M8	350.31 лв./ 179,11 €
SE-TBMF 45 V (зелен)	1 x 25-40 kg	M8	360.62 лв./ 184,38 €
SE-TBMF 75 A (син)	1 x 25-75 kg	M8	365.14 лв./ 186,69 €
SE-TBMF 120 R (червен)	1 x 65-100kg	M8	368.81 лв./ 188,57 €


SE-BM-80E • Антивибрационни тампони

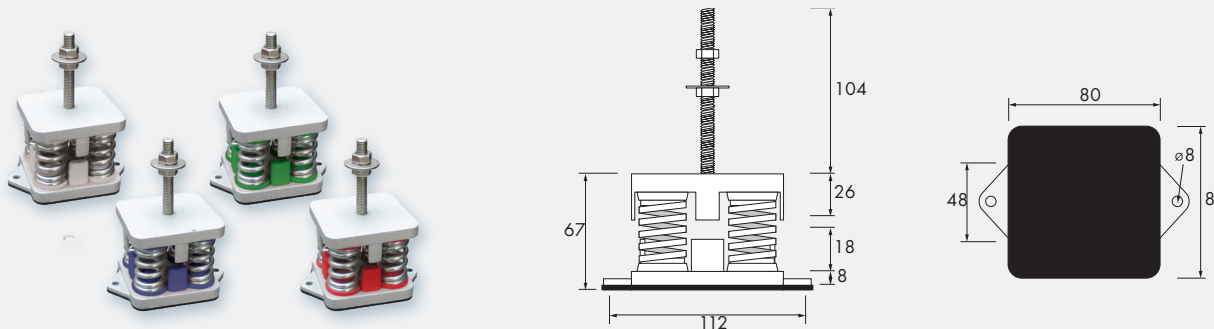

- Антивибрационни тампони за климатични агрегати и вентилационни съоръжения
- За директно монтиране на машина към пода или на носеща рамка за машина
- Проектирани са за оптимална работа с климатични системи, които работят на минимум 300 оборота
- Притежават странични стабилизатори за избягване на движение от центъра
- Каучукова основа, стоманени пружини, централна шпилка и странични стабилизатори

Модел	Макс. натоварване	Болтове	Цена / бр.
SE-BM-80/IX EG 80 (сив)	1 x 80 kg	M8/M10/M12/M14/M16	227.21 лв./ 116,17 €
SE-BM-80/IX EV 120 (зелен)	1 x 120 kg	M8/M10/M12/M14/M16	229.96 лв./ 117,58 €
SE-BM-80/IX EA 160 (син)	1 x 160 kg	M8/M10/M12/M14/M16	232.67 лв./ 118,96 €
SE-BM-80/IX ER 200 (червен)	1 x 200 kg	M8/M10/M12/M14/M16	235.42 лв./ 120,37 €

SE-BM-100E • Антивибрационни тампони

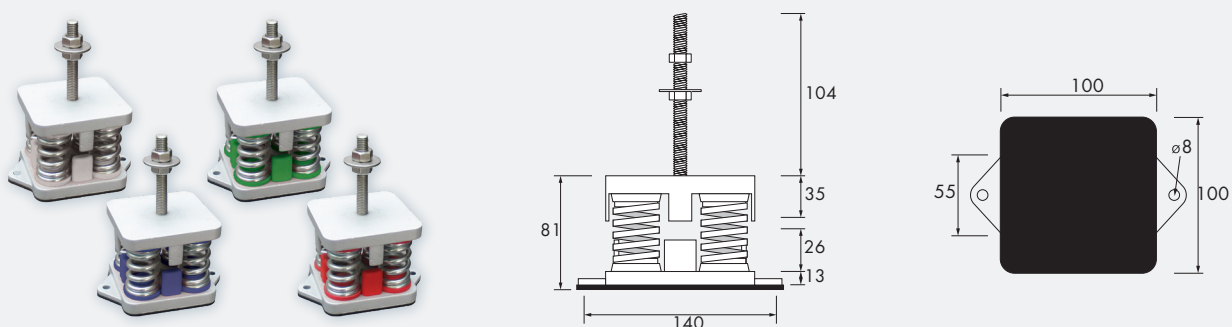

- Антивибрационни тампони за климатични агрегати и вентилационни съоръжения
- За директно монтиране на машина към пода или на носеща рамка за машина
- Проектирани са за оптимална работа с климатични системи, които работят на минимум 300 оборота
- Притежават странични стабилизатори за избягване на движение от центъра
- Каучукова основа, стоманени пружини, централна шпилка и странични стабилизатори

Модел	Макс. натоварване	Болтове	Цена / бр.
SE-BM-100/IX EG 150 (сив)	1 x 150 kg	M8/M10/M12/M14/M16	295.22 лв./ 150,94 €
SE-BM-100/IX EV 250 (зелен)	1 x 250 kg	M8/M10/M12/M14/M16	295.22 лв./ 150,94 €
SE-BM-100/IX EA 330 (син)	1 x 330 kg	M8/M10/M12/M14/M16	303.11 лв./ 154,98 €
SE-BM-100/IX ER 500 (черв.)	1 x 500 kg	M8/M10/M12/M14/M16	305.79 лв./ 156,35 €

EE600 • Мини кондензни помпи с поплавок 6 l/h



Приложение

- Климатични агрегати до 7.5 kW

Спецификации

- Максимален дебит: 6 l/h
- Максимален височина на изхвърляне: 6m
- Макс. дължина на смукателната страна: 1,5 m

Цена за бр.

160.00 лв./ 81,81 €

EE1000 • Мини кондензни помпи с поплавок 10 l/h



Приложение

- Климатични агрегати до 10 kW

Спецификации

- Максимален дебит: 10 l/h
- Максимален напор на изхвърляне: 10m
- Макс. дължина на смукателната страна: 1,5 m
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A - NO/NC

Цена за бр.

192.00 лв./ 98,17 €

EE1800 • Мини кондензни помпи с поплавок 18 l/h



Приложение

- Климатични агрегати до 20 kW

Спецификации

- Максимален дебит: 18 l/h
- Максимален напор на изхвърляне: 10m
- Макс. дължина на смукателната страна: 2,5 m
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A – NO/NC

Цена за бр.

228.00 лв./ 116,57 €

EE1200K • Комплект кондензна помпа с монтажнен канал 10 l/h



Приложение

- Климатизи до 7,5 Kw – високостенен монтаж

Спецификации

- Максимален дебит: 10 l/h
- Цвят: улично бяло (RAL 9016)
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A - NO/NC
- Максимален напор на изхвърляне: 10m

Цена за бр.

316.00 лв./ 161,57 €

PUMPKIN 10 • Тънки кондензни помпи с поплавък 9 l/h



Приложение

- Климатични агрегати до 10 kW

Спецификации

- Може да се поставя само хоризонтално
- Макс. дължина на смукателната страна: 1,5 m
- Максимален напор на изхвърляне: 10m
- Максимален дебит: 9 l/h

Цена за бр.

140.00 лв./ 71,58 €

EE400 NEO • Центробежни кондензни помпи 350 l/h с резервоар 0,5 l



Приложение

- Сплит агрегати до 50 kW
- Охлаждащи агрегати, изсушители и кондензни котли

Спецификации

- Макс. дебит: 350 л/ч
- Макс. височина на доставяне: 4m
- Резервоар за конденз : 0,5 л
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A - NO/NC
- Клас на защита IP 55
- Макс. средна температура: 70 °C

Цена за бр.

240.00 лв./ 122,71 €

CLT040 • Препарат за външни тела



Препарат, готов за употреба, който ефективно почиства топлообменниците на външните тела на климатичните системи от упорити замърсявания и мазнини, които възпрепятстват ефективната работа на климатичните системи.

- Максимално пенообразуващо действие
- Разтваря грес и масло
- Безопасен за използване върху алуминиева елементи.

Цена за бр.

31,20 лв./ 15,95 €

CLT035 • Препарат за външни тела, концентрат



Концентриран препарат, който ефективно почиства топлообменниците на външните тела на климатичните системи от упорити замърсявания и мазнини, които възпрепятстват ефективната работа на климатичните системи.

- Максимално пенообразуващо действие
- Разтваря грес и масло
- Безопасен за използване върху алуминиева елементи.

Цена за бр.

138,24 лв./ 70,68 €

CLT080 • Препарат за конденз



Разработен за отпушване на дренажни тръби. Разгражда органичните остатъци. Окомплектован е с накрайник за лесна експлоатация.

Цена за бр.

16,56 лв./ 8,47 €

CLT010 • Препарат за вътрешни тела



Препарат за бързо, ефективно и оптимално почистване на топлообменници на вътрешни тела и кондензни вани на климатични системи, използващ усъвършенствана технология за почистване от мръсотия, елиминираща слузта и миризмите. Подобрява енергийната ефективност на климатичната система.

Цена за бр.

28,08 лв./ 14,36 €

CLT005 • Препарат за вътрешни тела, концентрат



Препарат за бързо, ефективно и оптимално почистване на топлообменници на вътрешни тела и кондензни вани на климатични системи, използващ усъвършенствана технология за почистване от мръсотия, елиминираща слузта и миризмите. Подобрява енергийната ефективност на климатичната система.

Цена за бр.

112,92 лв./ 57,74 €

CLT015 • Препарат за вътрешни тела аерозол



Препарат за бързо, ефективно и оптимално почистване на топлообменници на вътрешни тела и кондензни вани на климатични системи, използващ усъвършенствана технология за почистване от мръсотия, елиминираща слузта и миризмите. Подобрява енергийната ефективност на климатичната система.

Цена за бр.

26,27 лв./ 13,43 €

CLT070 • Препарат за пластмаси



Разработен за ефективно почистване на вентилаторни конвектори, кутии на климатични тела и дифузори. Премахва никотин, мазнина и мръсотия, като след употреба придава на телата почистен вид. Безопасен за повечето пластмасови и метални кутии.

Цена за бр.

32,52 лв./ 16,63 €

CLT075 • Препарат против миризми



Готов за употреба препарат създаден за премахване на миризми от дим, плесен и други неприятни миризми от въздуха, вместо да ги прикрива.

Предимства:

- Устойчива технология за отстраняване на миризми
- Бързо ефективен и безопасен
- Свежа ароматна формула

Цена за бр.

32,76 лв./ 16,75 €

CLT055 • Препарат за дезинфекция



Готов за употреба продукт, специално разработен да дезинфектира топлообменниците на вътрешните тела от климатични системи, съобразявайки се с всички европейски разпоредби.

Дезинфектантът подобрява качеството на въздуха в помещенията, унищожава бактерии и гъбички.

Отговаря на британските и европейските стандарти BSEN 1276, 1650, 1040, 1275. Съответства на Регламент (EC) 528/2012.

Цена за бр.

26,16 лв./ 13,38 €



CAIROX
AIRVANCE
GROUP

Вносител: Кеърокс България ЕООД
1582 София, бул. Цариградско шосе, 301
Тел.: +359 2 439 55 55
email: sales.bulgaria@cairox.bg
www.cairox.bg

SUFIX